



Totolink S505 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, kryt Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/totolink-s505-switch-5x-rj45-100mb-s-kryt-desk-top>


Price: **47,99 zł** gross / 39,02 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXELLSMRMNI

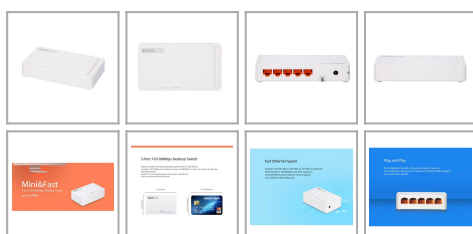

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 – 95 %
Napájecí zdroj	AC/DC
Výška	24 mm
Vstupní napětí	9 V
LED indikátory	Aktivita
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	75 mm
Hloubka	132 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	0.5 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 až 70 °C
Dodávané kabely	Stejnoseměrný proud
Instalace do racku	No
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kapacita přepínání	0.6 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes
Uživatelský manuál	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	9 V
Plug and Play	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 60 °C
Typ balení	krabice
Tabulka MAC adres	1000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	5
Podporované kabelové typy	Cat5
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Plast
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Stohovatelné	No

Full product description


Totolink S505 - 5portový přepínač 10/100 Mbps

Totolink S505 je pěťportový, nespravovaný přepínač. Dodává se s 5 porty 10/100 Mbps, s podporou Auto MDI / MDIX na každém portu. Tento přepínač eliminuje potřebu propojovacích kabelů nebo uplinkových portů. Přeposílá a filtruje pakety při plné rychlosti kabelu. Každý port lze použít jako obecný port nebo uplinkový port. Lze jej samozřejmě také připojit k serveru, rozbočovači nebo přepínači pomocí kabelu Ethernet nebo křížového kabelu.



Funkce:

- Podporuje IEEE 802.3x, s plně duplexním řízením toku, je zpětně kompatibilní s poloduplexním režimem
- Podporuje automatické učení a automatické zpracování MAC adres
- Plastové pouzdro, lze namontovat na zeď
- LED indikátory pro monitorování napájení, stavu spojení a aktivity
- Napájeno AC adaptérem
- Snadné použití a konfigurace

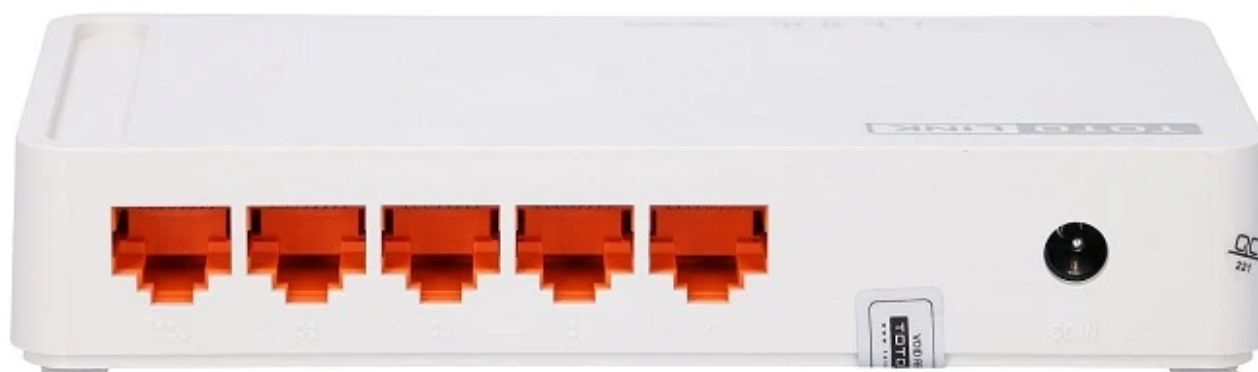


Vysoká účinnost a malé rozměry

Přepínač splňuje standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x a je vybaven 5 porty RJ45 10/100 Mbps, které mají funkci automatického vyjednávání s LED indikátory pro sledování stavu a aktivity spojení. Funkce automatického MDI / MDIX na všech portech vám pomůže zjistit, zda vaše připojení vyžaduje křížený nebo přímý kabel. Kromě toho mohou porty detekovat rychlost sítě a automaticky vyjednávat síť mezi 10BaseT a 100BaseTX, aby byla zajištěna maximální možná rychlost pro každé zařízení připojené k síti. Díky miniaturnímu designu S505 nevyžaduje mnoho místa a lze jej snadno přemístit.



Jednoduchá obsluha a možnost plug and play

Přepínač se snadno používá, a to i pro lidi, kteří nemají technické znalosti o síťových zařízeních. Jednoduše připojte kabel a rozšířte svou kabelovou síť doma. Jednoduchým ethernetovým kabelem lze přidat až čtyři zařízení bez další konfigurace.

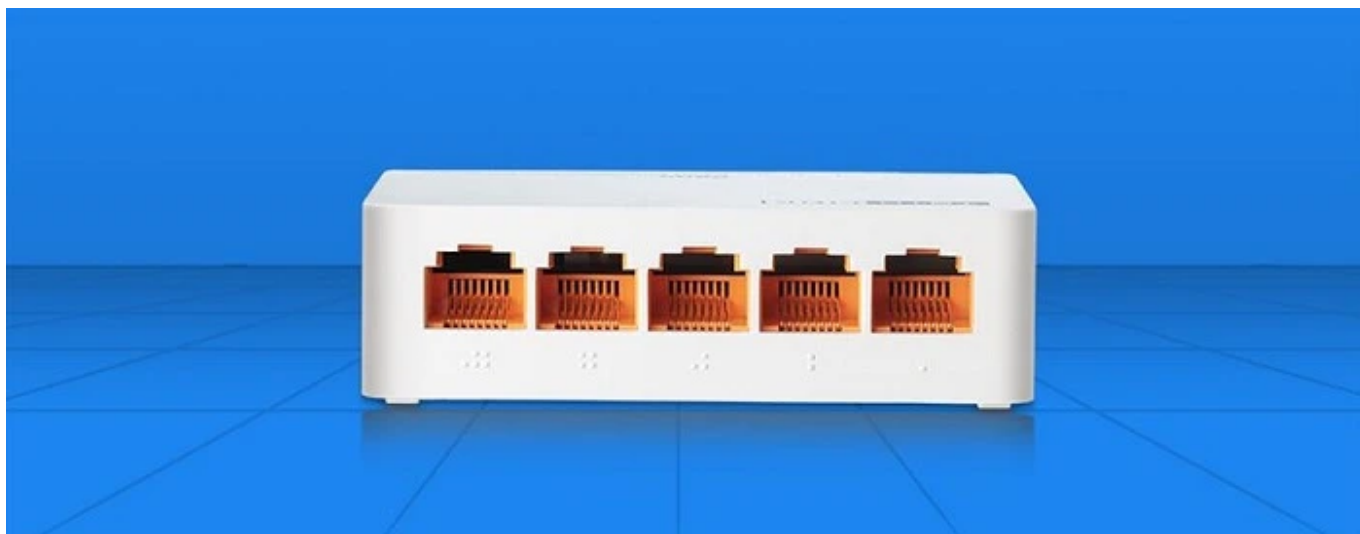

Vysokorychlostní připojení Ethernet

Vyhovuje standardům IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, S505 nabízí 5 portů 10/100 Mbps s podporou Auto-MDI / MDIX, což výrazně zvyšuje kapacitu sítě a zjednodušuje umístění kabelu.

