



Totolink S505-V5 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swicche/totolink-s505-v5-switch-5x-rj45-100mb-s-deskt op>

Price: **29,02 zł** gross / 23,59 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXGGJKKJRMHL

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95 %
Napájecí zdroj	AC/DC
Výška	25 mm
Vstupní napětí	5 V
LED indikátory	Aktivita
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	54 mm
Hloubka	84 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	Stejnoseměrný proud
Instalace do racku	No
Spotřeba elektrické energie	3 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kapacita přepínání	1 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Uživatelský manuál	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Stejnoseměrné vstupní napětí	5 V
Plug and Play	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 50 °C
Typ balení	krabice
Tabulka MAC adres	1000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	5
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Plast
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Stohovatelné	No

Full product description


Totolink S505, 5portový 10/100Mbps přepínač

S505 je 5portový nespravovaný přepínač. Přepínač je vybaven 5 porty 10/100 Mb/s přepínačem s podporou Auto MDI/MDIX na každém portu a může eliminovat potřebu propojovacích kabelů nebo uplinkových portů. Dokáže přeposílat a filtrovat pakety plnou kabelovou rychlostí. Každý port lze použít jako obecný port nebo jako uplink port. Navíc jej lze také jednoduše připojit k serveru, rozbočovači nebo přepínači pomocí ethernetového nebo kříženého kabelu.



Funkce:

- Podporuje automatické učení a automatické stárnutí MAC adres
- Podporuje řízení toku IEEE 802.3x pro plně duplexní režim a je zpětně kompatibilní s polovičním duplexním režimem
- Plastové pouzdro, lze namontovat na stěnu
- Napájeno napájecím zdrojem
- LED indikátory pro monitorování napájení, stavu linky a aktivity
- Snadné použití a konfigurace

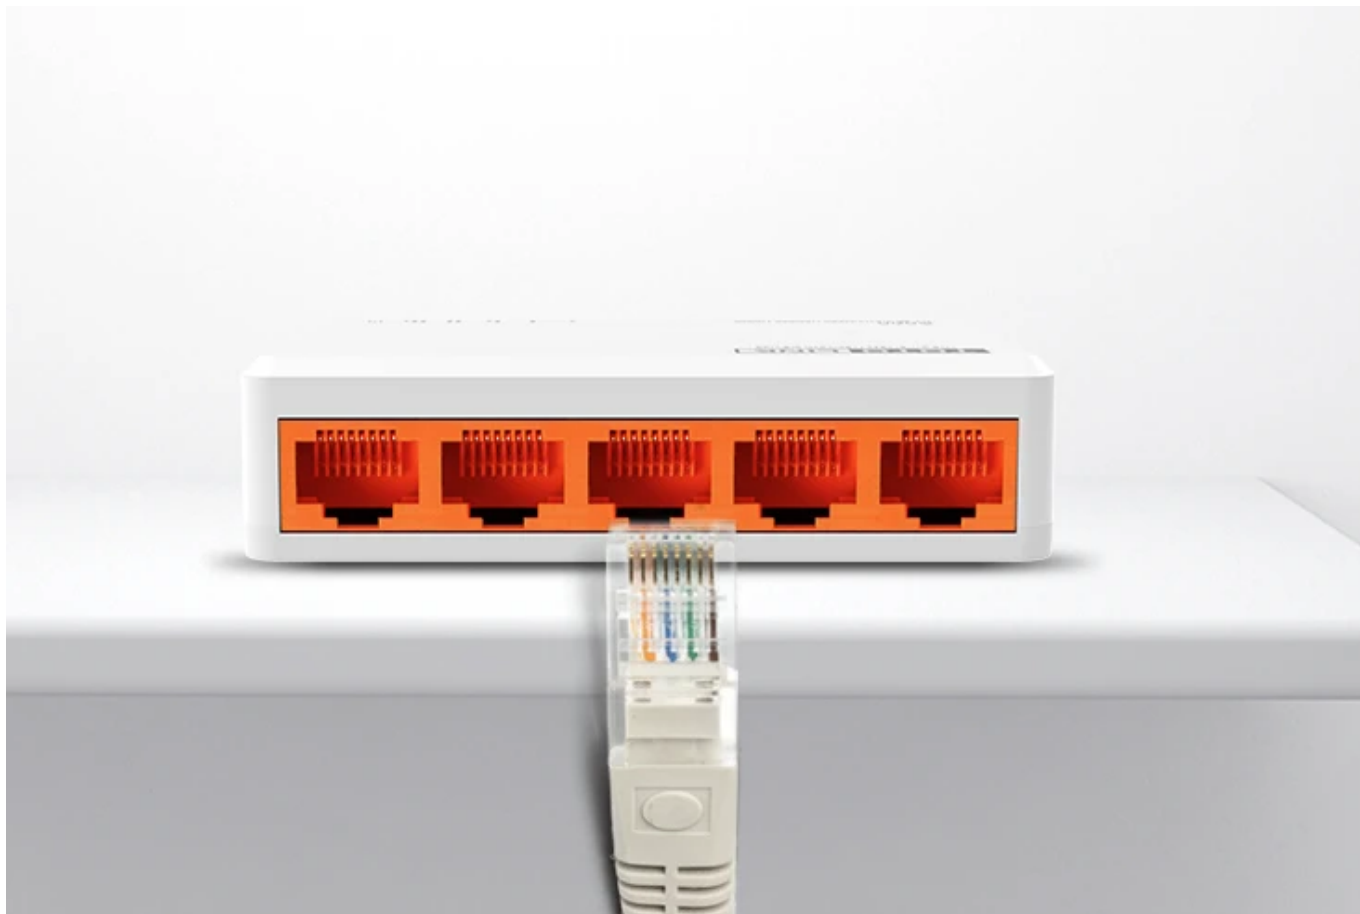

Vysoká účinnost a malé rozměry

Přepínač je v souladu se standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x a má 5 10/100Mbps RJ45 portů s automatickým sladěním s LED indikátory pro sledování stavu a aktivity spojení. Funkce automatického MDI/MDIX na všech portech vám pomůže rozpoznat, zda vaše připojení vyžaduje křížený nebo přímý kabel. Porty navíc dokážou detekovat rychlost sítě a automaticky vyjednat síť mezi 10BaseT a 100BaseTX, aby byla zajištěna maximální možná rychlost pro každé zařízení připojené k síti. Navíc díky svému miniaturnímu designu lze zařízení snadno přenášet. S505 se vejde kamkoli.



Jednoduchá obsluha a možnost plug and play

Přepínač je snadno použitelný pro každého, dokonce i pro ty, kteří nemají žádné technické znalosti síťových zařízení. Stačí připojit kabel, hodí se to pro rozšíření drátové sítě doma. Pomocí jednoduchého ethernetového kabelu můžete přidat až čtyři zařízení bez další konfigurace. Není nutná žádná konfigurace, stačí zapojit a začít používat zařízení. Pomocí ethernetového kabelu můžete přidat až čtyři zařízení a rozšířit tak svou kabelovou síť.



Rychlé připojení Ethernet

V souladu se standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x nabízí S505 5 portů 10/100 Mbps s podporou Auto-MDI/MDIX, což výrazně zvyšuje propustnost sítě a zjednodušuje umístění kabelů.

