



TP-Link Archer C6 v2 | Router WiFi | AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-archer-c6-v2-router-wifi-ac1200-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **158,36 zł** gross / 128,75 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNLMFRMMIH

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ produktu	Tabletop router
Výška	35 mm
Výstupní napětí	12 V
LED indikátory	LAN
Citlivost přijímače	5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm 11a 54Mbps:-78dBm 11ac HT20 mcs8:-69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm
Nabíjecí port USB	No
Protokol trasy	IP
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpečení firewallem	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	230 mm
Hloubka	144 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Typ připojení WAN	RJ-45


Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Kompatibilní s Mac OS	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	240 mm
Výška balení	82 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	350 mm
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Podporované síťové protokoly	IPv4, IPv6
Tlačítko reset	Yes
Dynamická DNS (DDNS)	Yes
Počet sítí pro hosty (2,4 GHz)	1
Technologie MU-MIMO	Yes
Můstek bezdrátového distribučního systému (WDS)	Yes
WPS tlačítko	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Počet sítí pro hosty (5 GHz)	1
Výstupní proud	1 A
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Rodičovský zámek	Yes
Standardy Wi-Fi	802.11a
Připojení na síť Ethernet	Yes
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Mac	macOS
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
Slot na SIM kartu	No
Aktivace portů	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ zdroje	DC
Konstrukce antény	External
3G	No
Počet antén	5
Barva produktu	Černá
Přístup pro hosty	Yes
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Prevence útoku DoS	Yes
Podpora DMZ	Yes
Přenosová rychlost dat přes WLAN (1. pásmo)	300 Mb/s
Přenosová rychlost dat přes WLAN (2. pásmo)	867 Mb/s

Ethernet WAN	Yes
Přesměrování portu	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	867 Mb/s
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No

Full product description


Archer C6 - gigabitový bezdrátový domácí router

Router Archer C6 je velmi populární router, který podporuje centrum domácí zábavy. Archer C6 vysílá 2 samostatné bezdrátové sítě v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, což zaručuje nejvyšší kvalitu bezdrátového připojení. Dvoupásmová síť 2,4 GHz a 5 GHz ve standardu AC1200 nabízí rychlosti připojení, které uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Umožňuje vám využívat méně náročné aktivity v pásmu 2,4 GHz, jako je procházení e-mailů a webových stránek, zatímco pásmo 5 GHz využíváte pro náročné aplikace citlivé na latenci, jako jsou online hry nebo streamování videa ve vysoké kvalitě.

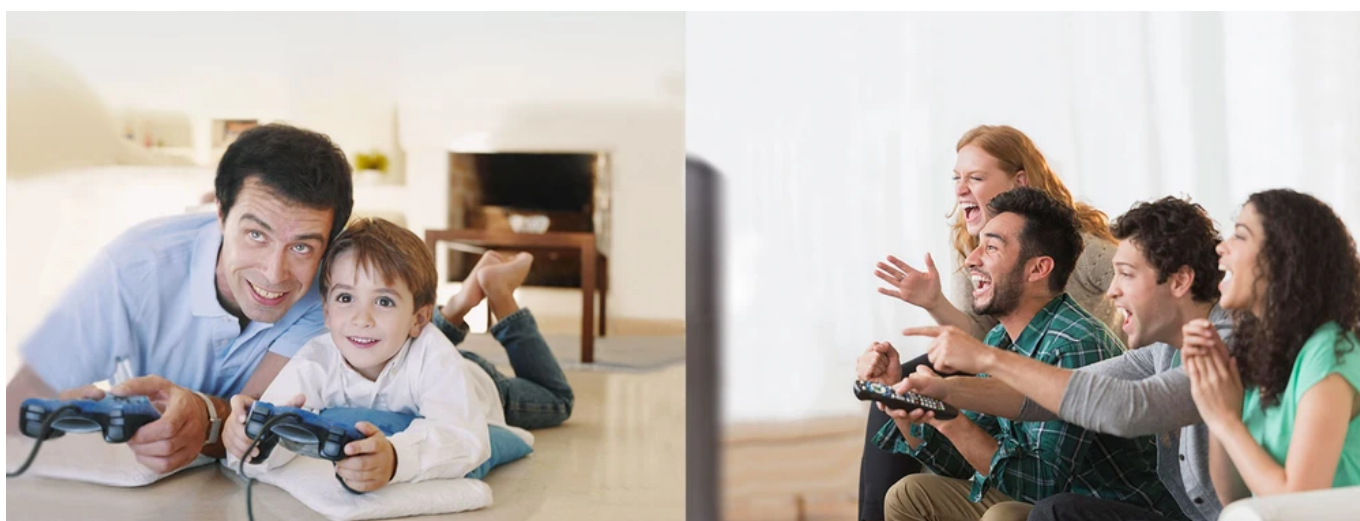

Nejkvalitnější antény poskytují pokrytí po celé domácnosti

Čtyři externí antény a jedna interní anténa poskytnou signál Wi-Fi do všech koutů vašeho domova. Můžete si přestat dělat starosti s dostupností sítě a užívat si rychlého připojení, protože Archer C6n, vybavený výkonnou čipovou sadou, bude vždy a všude poskytovat vynikající Wi-Fi pokrytí. Pásmo 2,4 GHz je bezkonkurenční, eliminuje „mrtvé zóny“ Wi-Fi a daleko převyšuje možnosti ostatních routerů ve standardu AC1200.

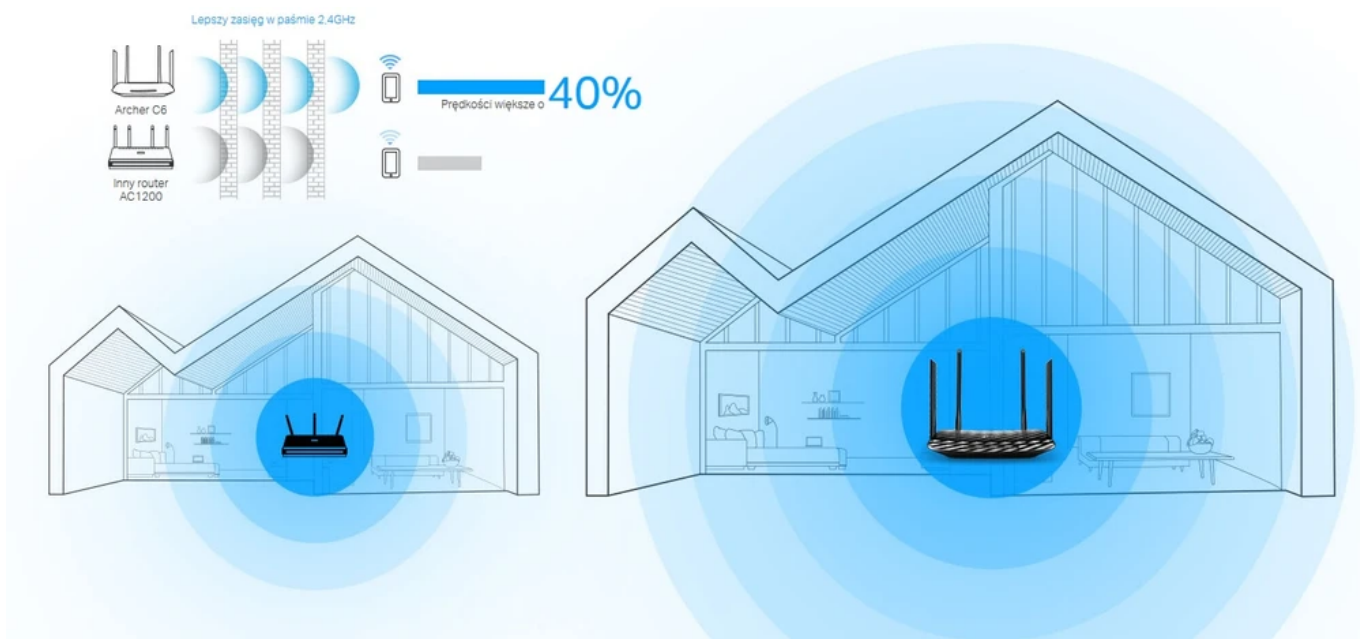

MU-MIMO - vyšší rychlost, šířka pásma a efektivita

Archer C6 nabízí mnohem víc než jen rychlejší Wi-Fi. Zvýšením efektivity komunikace mezi zařízeními si můžeme být jisti, že síť bude fungovat optimálně. Technologie MU-MIMO 2x2 umožňuje současnou komunikaci se dvěma zařízeními.



Ještě rychlejší gigabitové připojení

Díky jedné gigabitové WAN a čtyřem gigabitovým LAN portům může být připojení desetkrát rychlejší než standardní ethernetové připojení / Archer C6 na vás udělá dojem!



Snadné a rychlé nastavení pomocí aplikace Tether

Zdarma aplikace Tether dostupná všem! Stáhněte si jej do svého zařízení Android nebo iOS ještě dnes. To vám umožní snadno konfigurovat router a upravit nastavení sítě.

Gigabitový router Wi-Fi MU-MIMO AC1200 Archer C6

- Podpora standardu 802.11ac
- Síť 2,4 GHz (300 Mb / s) a 5 GHz (867 Mb / s) nabízejí celkovou šířku pásma 1200 Mb / s
- 4 externí antény a jedna interní anténa zajišťují stabilní bezdrátové připojení a maximální pokrytí sítě
- Snadná správa sítě s aplikací TP-Link Tether
- Technologie MU-MIMO 2x2 poskytuje možnost připojení ke dvěma zařízeními současně, což zdvojnásobuje účinnost routeru
- Podpora režimu AP, který umožňuje vytvořit přístupový bod Wi-Fi

