



TP-Link Archer T4E | WiFi síťová karta | PCI Express, AC1200, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-archer-t4e-wifi-sitova-karta-pci-express-ac1200-dual-band>

Price: **81,49 zł** gross / 66,25 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPNFRMMNL

Product features


Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	21.5 mm
Modulace	16-QAM
Šířka	120.8 mm
Hloubka	115.2 mm
Technologie propojení	Bezdrátový
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Režimy fungování	Režim infrastruktury
Rozsah (druhý)	5 GHz
Rozsah (první)	2.4 GHz
Bez použití konfliktních surovin	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	867 Mb/s
PCI Card form factor	Half-height (low-profile)
Včetně montážních držáků	Yes
Hmotnost včetně balení	300 g
Rozhraní	Wi-Fi
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Anténa	Ano
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a

Nízký profil	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Stručný návod k instalaci	Yes
Hloubka balení	148 mm
Výška balení	42 mm
Šířka balení	207 mm
Typ balení	krabice
Zdrojové CD	Yes
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Konstrukce antény	Vnější
Počet antén	2
Odnímatelná anténa	Yes
Barva produktu	Černá
Rozhraní	PCI Express
Interní	Yes
Označení	PC
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

TP-LINK ARCHER T4E

Bezdrátový síťový adaptér TP-Link Archer T4E pracuje v dvoupásmovém režimu a kombinuje pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zařízení poskytuje datový přenos až 1300 MB / s a podporuje standard 802.11ac, který je třikrát rychlejší než standard 802.11n. Archer T4E je zpětně kompatibilní se staršími typy, aby bylo zajištěno bezproblémové připojení všech zařízení.

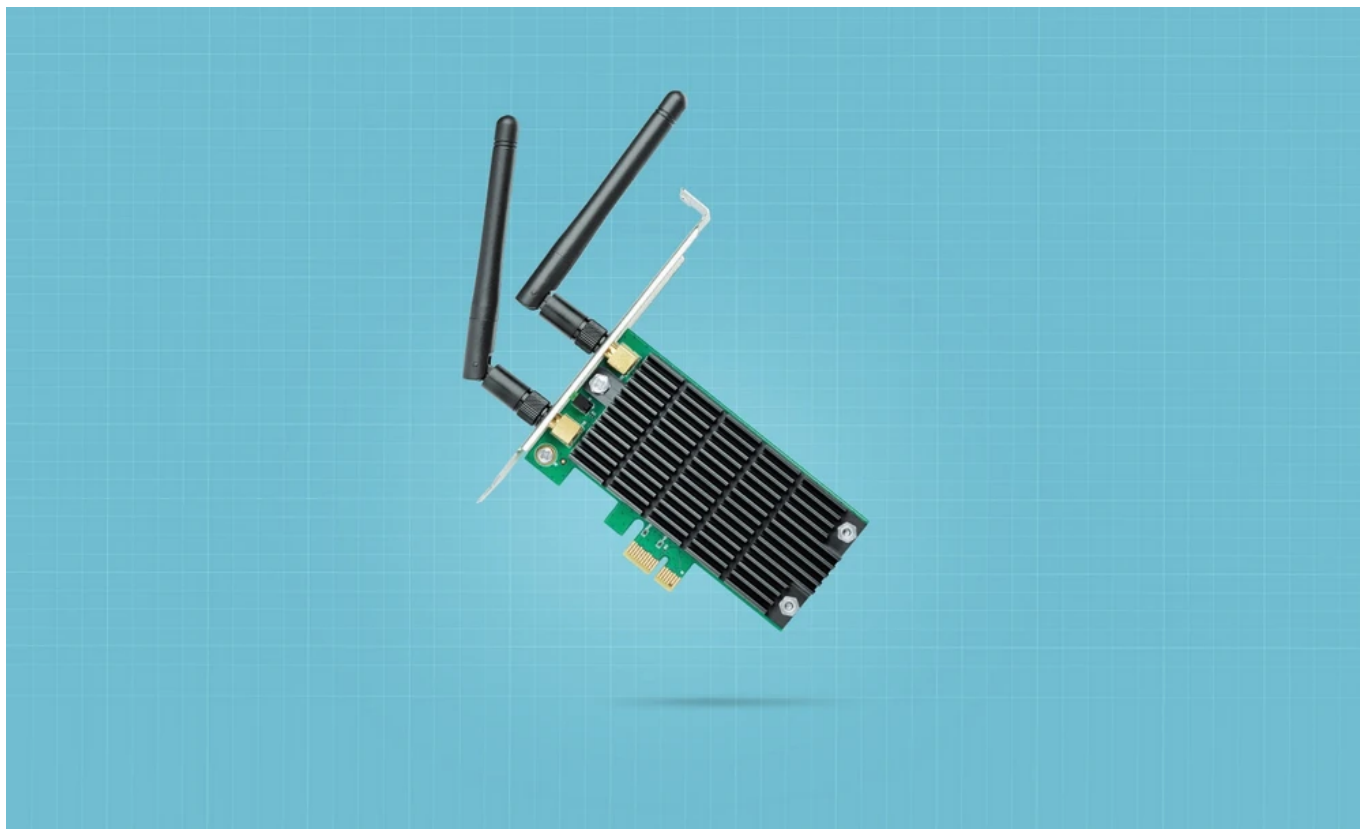


Dwuzakresowe Wi-Fi

Užijte si rychlé a stabilní připojení. Karta pracuje na dvou pásmech a podporuje celkovou rychlost až 1300 MB / s ve standardu 802.11ac.



Větší dosah

Díky technologii Beamforming získáte ještě lepší pokrytí, systém přiřadí signál WI-FI připojeným zařízením bez ohledu na to, kde jsou umístěna. Spojení zůstává stabilní i na delší vzdálenosti.

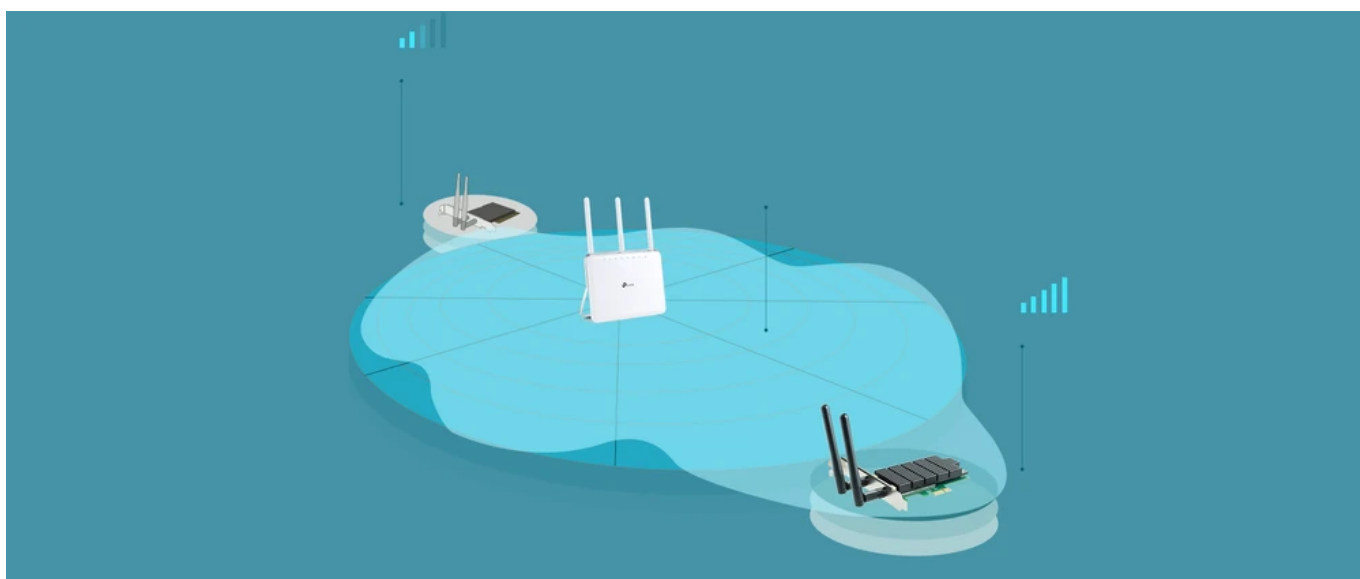

Chladič pro vynikající stabilitu

Uvnitř adaptéru je chladič, který se stará o odvod tepelné energie. Nižší teplota nejen prodlouží životnost zařízení, ale také zlepšuje jeho stabilitu a spolehlivost.



Externí antény

Dvě externí antény vysoké technologické kvality vám umožňují udržovat vysokou rychlost na dlouhé vzdálenosti.

