



TP-Link CPE210 | Přístupový bod | MIMO, N300, 1x RJ45 100Mb/s, 9dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/tp-link-cpe210-pristupovy-bod-mimo-n300-1x-rj45-100mb-s-9dbi>

Price: **189,28 zł** gross / 153,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPFRMMJN

Product features

Schválení regulačními orgány	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95%
Vlastnosti správy	Pharos Control
Výška	60 mm
Výstupní napětí	24 V
Typ antény	Internal
LED indikátory	Stav
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Šířka	224 mm
Hloubka	79 mm
Šifrování/zabezpečení	AES
Automatický Bezdrátový systém distribuce (WDS)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	AC
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Hmotnost včetně balení	760 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2

Úroveň zisku antény (max)	9 gain
Paměť flash	8 MB
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 70 °C
Hloubka balení	270 mm
Výška balení	106 mm
Šířka balení	132 mm
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
IGMP pozorování	Yes
Takt procesoru	560 MHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Vysílání SSID
Dynamic Frequency Selection (DFS)	Yes
Maximální venkovní dosah	5000 m
Výstupní proud	0.25 A
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IPX5
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Umístění	Pole
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Architektura procesoru	MIPS 74Kc
Model procesoru	Qualcomm Atheros
Zabudovaný procesor	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Typ směru antény	Směrový
Barva produktu	Bílý
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Polarizace	Dual polarization
Automatické skenování kanálů	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

TP-Link CPE210 - silné antény zajišťují přenos na velké vzdálenosti


Přístupový bod od TP-Link CPE pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz a dosahuje rychlosti přenosu dat až 300 Mb / s. TP-Link CPE210 byl navržen tak, aby poskytoval efektivní řešení pro externí bezdrátové sítě. Díky systému centrální správy je ideální pro bezdrátová připojení typu point-to-point a point-to-multipoint. Přístupový bod CPE210 je skvělou volbou jak pro firemní zákazníky, tak pro domácí použití - všude tam, kde

potřebujete přijímat signál z větší vzdálenosti.




Pokročilý anténní systém a technologie TP-Link MAXstream TDMA

Model CPE210, navržený pro venkovní použití, má antény 9 dBi, které umožňují zvýšit rozsah přenosu a snížit rušení signálu. Díky tomu zařízení poskytuje bezdrátový přenos na dlouhé vzdálenosti, a to i na vzdálenosti delší než 5 km. Aby se zabránilo kolizím na tak velké vzdálenosti mezi CPE a jinými vysílači, používá produkt technologii TP-Link MAXstream TDMA, která účinně brání snížení šířky pásma sítě.

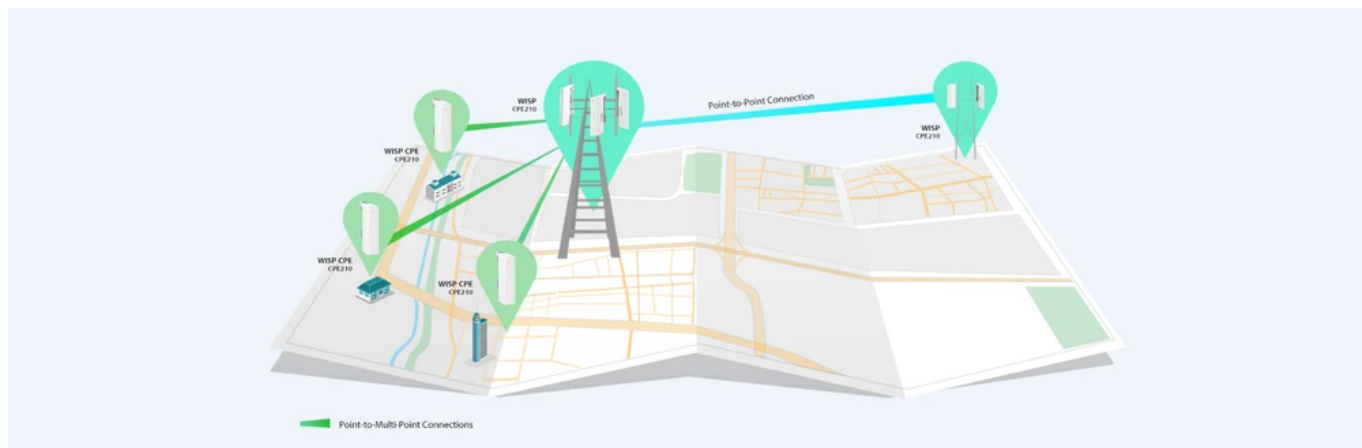

Centrální systém řízení

Pohodlí pro CPE210 je Pharos Control. Tento software umožňuje centrálně spravovat všechna zařízení v síti z jednoho počítače. S pomocí Pharos Control lze provozovat činnosti, jako je zjišťování zařízení, sledování stavu, aktualizace softwaru a správa sítě.



4/5

