



TP-Link CPE220 | Access point | MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 12dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/tp-link-cpe220-access-point-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-12dbi>

Price: **251,82 zł** gross / 204,73 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGKJHJERMLKN

Product features

Schválení regulačními orgány	- CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95%
Vlastnosti správy	Pharos Control
Výška	33.5 mm
Výstupní napětí	24 V
Typ antény	Internal
LED indikátory	Výkon
Šířka pásma	2.4 GHz
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Hloubka	57 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Automatický Bezdrátový systém distribuce (WDS)	Yes
Montážní sada	Yes
Vstupní proud	0.8 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Maximální spotřeba energie	10.8 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11b

Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	12 gain
Paměť flash	8 MB
Napájecí konektor	Yes
Maximální přenosová rychlost WLAN	300 Mbit/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 70 °C
AC adaptér	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	TDMA
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Práh pro RTS/CTS	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Vysílání SSID zapnuto/vypnuto
Frekvenční rozsah	40 MHz
Výstupní proud	1 A
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IPX5
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet interních portů RJ-45	1
Vnitřní paměť	64 MB
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Zabudovaný procesor	Yes
Počet antén	2
Počet podporovaných SSID	1
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Filtrování IP adres	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
DHCP klient	Yes
Interní	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description


Přístupový bod TP-Link CPE220

Wi-Fi Access Point CPE220 je cenově dostupné, vysoce kvalitní řešení pro bezdrátové připojení venku. Software pro centralizovanou správu sítě z něj dělá ideální řešení pro přístup typu point-to-point, point-to-multipoint a venkovní Wi-Fi. Jeho vysoký výkon a uživatelsky přívětivý design činí z CPE220 dokonalou volbu pro podniky a domácí uživatele.



Zařízení třídy Enterprise

Díky podnikovým čipsetům Qualcomm Atheros, anténám s vysokým ziskem a vysoce kvalitním materiálům, speciálně navrženému šasi a podpoře napájení PoE je přístupový bod CPE220 speciálně navržen pro venkovní použití a může bezchybně fungovat v téměř jakémkoli klimatu s provozní teplota -40°C až +70°C.

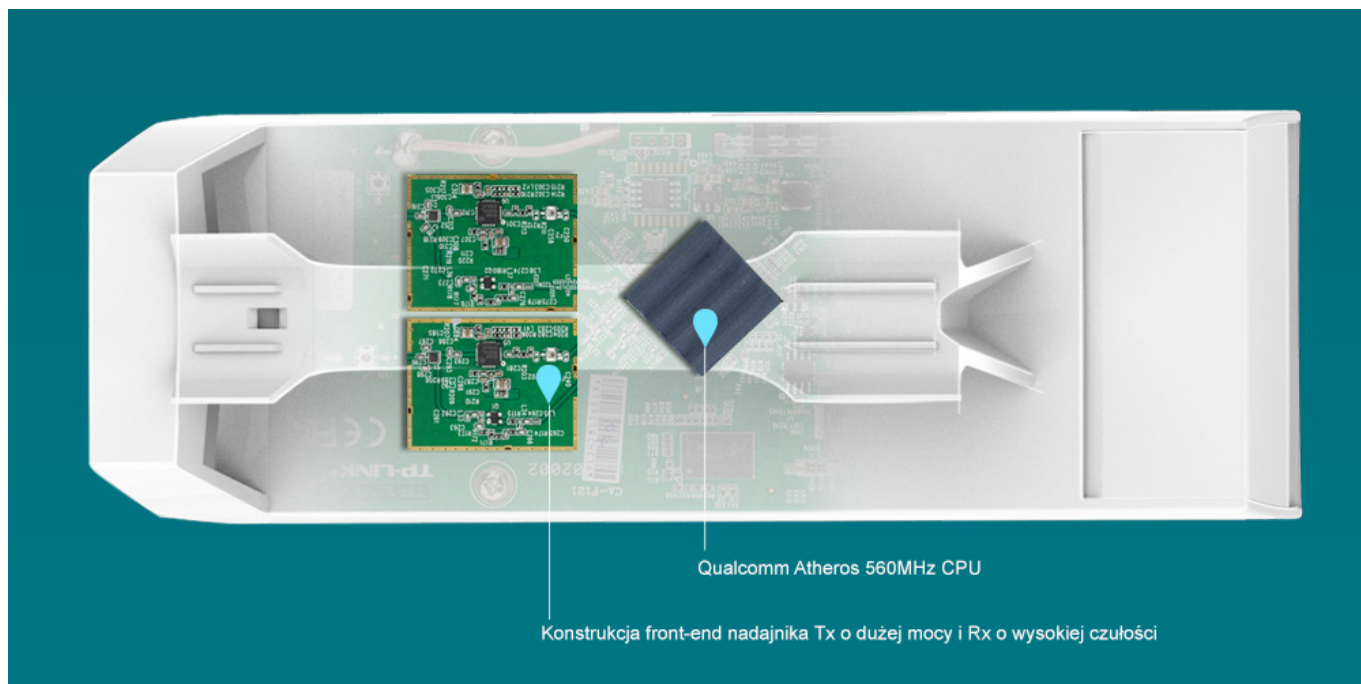


Pokročilý anténní systém

Vestavěná 12dBi 2x2 duálně polarizovaná směrová MIMO anténa. Speciální kovový reflektor poskytuje větší zesílení a menší zkreslení. Přístupový bod je určen pro venkovní použití a je vhodný pro bezdrátový přenos dat na vzdálenost 13 km+




Technologie MAXtream TDMA

S rostoucím rozsahem sítě se zvyšuje možnost konfliktů mezi přístupovými body a základnovými stanicemi, což se může projevit snížením propustnosti a negativním dopadem na kvalitu připojení. Ke snížení tohoto efektu využívají přístupové body TP-LINK technologii MAXtream TDMA.

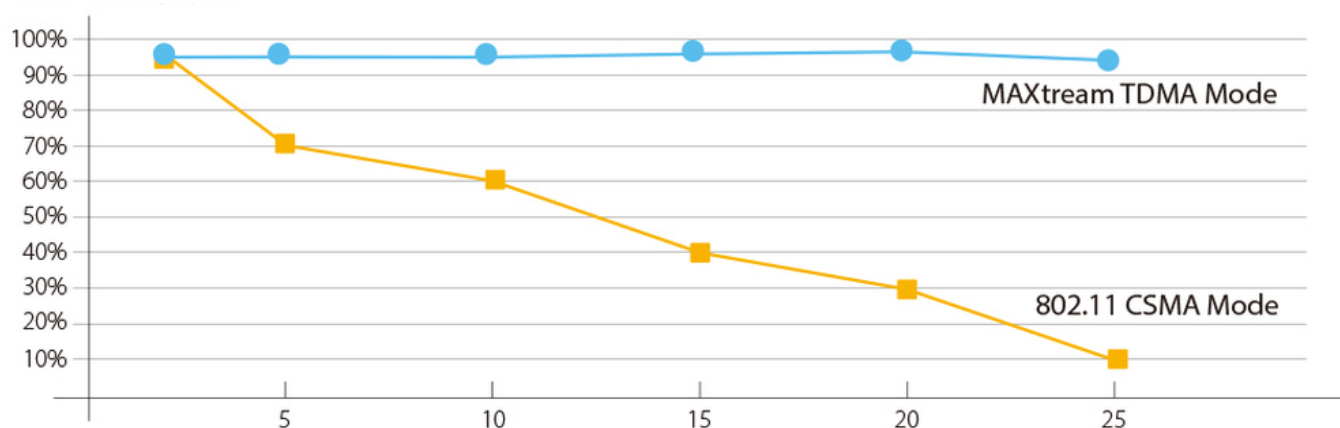

Pharos Control - centralizovaný systém řízení

Přístupové body CPE220 jsou vybaveny softwarem pro centrální správu sítě – Pharos Control, který umožňuje snadnou správu všech zařízení v síti. Pomocí Pharos Control lze provádět zjišťování, monitorování stavu, aktualizaci firmwaru a další funkce správy sítě.

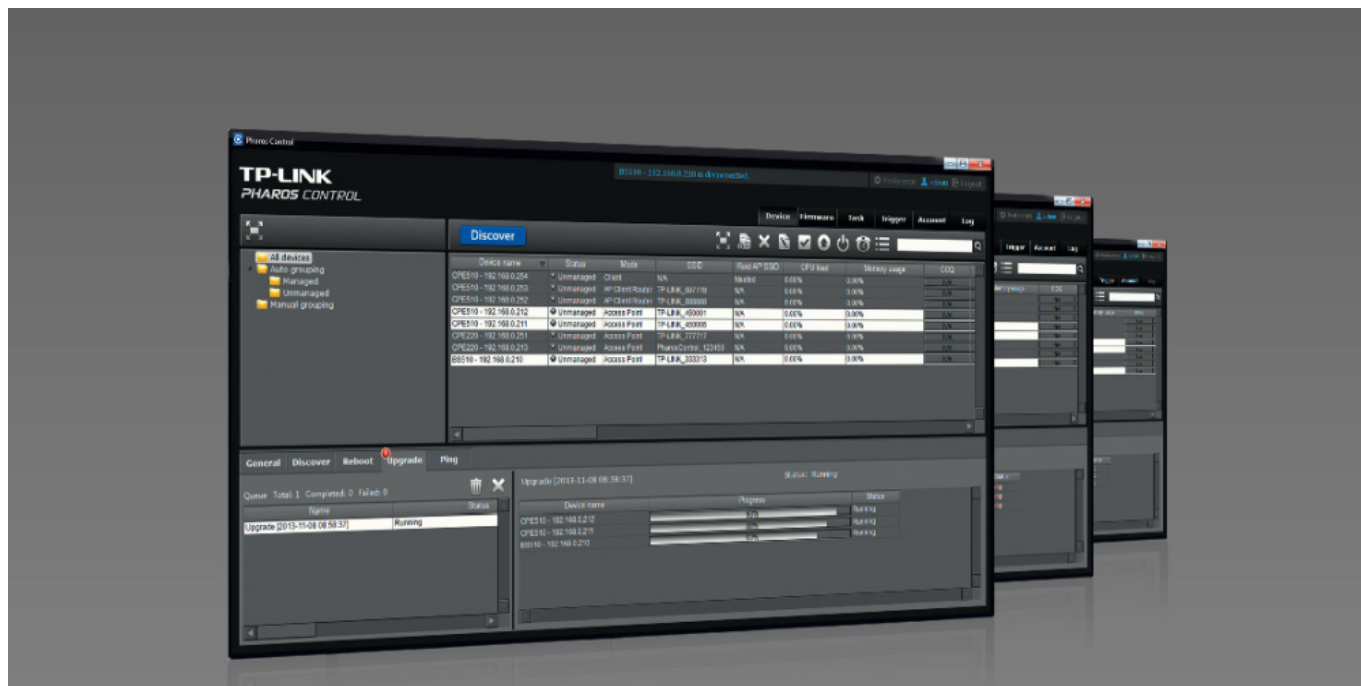

PharOS

Uživatelsky přívětivý WEB operační systém umožní profesionálním uživatelům provádět přesnější nastavení.

