



TP-Link CPE510 | Přístupový bod | MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 13dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/tp-link-cpe510-pristupovy-bod-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-13dbi>

Price: **261,10 zł** gross / 212,28 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPERMMIO

Product features

Výška	60.3 mm
Šířka pásma	5 GHz
Šířka	224.4 mm
Hloubka	79 mm
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Hmotnost včetně balení	720 g
Spotřeba elektrické energie	13 W
Úroveň zisku antény (max)	13 gain
Rozsah stejnosměrného napětí	16 V
Paměť flash	8 MB
Hloubka balení	270 mm
Výška balení	106 mm
Šířka balení	132 mm
Takt procesoru	560 MHz
Maximální venkovní dosah	15000 m
Vnitřní paměť	64 MB
Průchodnost dat	300 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	300 Mb/s

Full product description

Multifunkční venkovní CPE

TP-Link CPE510 je multifunkční externí zařízení, které může fungovat jako přístupový bod, klient, most, opakovač, směrovač AP a WISP. Je vybaven směrovou anténou MIMO 2x2 s výkonem 13 dBi a centrálním řídicím systémem Pharos Control. Systém je optimalizován pro přenos na velké vzdálenosti. Sada obsahuje pasivní PoE adaptér, který umožňuje napájení zařízení až do vzdálenosti 60 metrů.




Široká škála aplikací

CPE 5 GHz 300 Mb / s poskytuje efektivní řešení pro externí bezdrátové sítě. Díky systému centrální správy je ideální pro připojení Wi-Fi z bodu do bodu a z bodu do více bodů. Profesionální výkon v kombinaci se snadným použitím činí z CPE510 skvělou volbu jak pro firemní zákazníky, tak pro jednotlivé uživatele.




Kvalita a trvanlivost

Díky čipsetům Qualcomm Atheros, anténám s vysokým ziskem, vysoce kvalitním materiálům, speciálně navrženému krytu a napájení PoE může prezentovaný CPE510 pracovat prakticky za jakýchkoli podmínek, v teplotním rozsahu od -40 ° C (-40 ° F) do + 70 ° C (158 ° F).

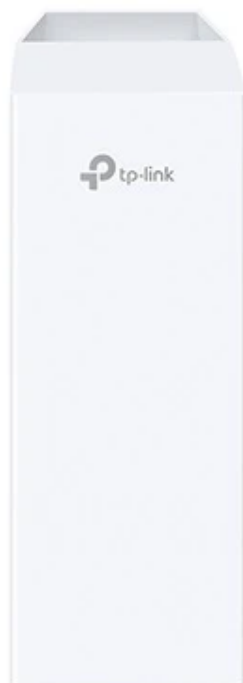


Bezdrátový přenos na vzdálenost více než 15 km

Model CPE510, navržený speciálně pro venkovní použití, umožňuje bezdrátový přenos na vzdálenost přes 15 km.

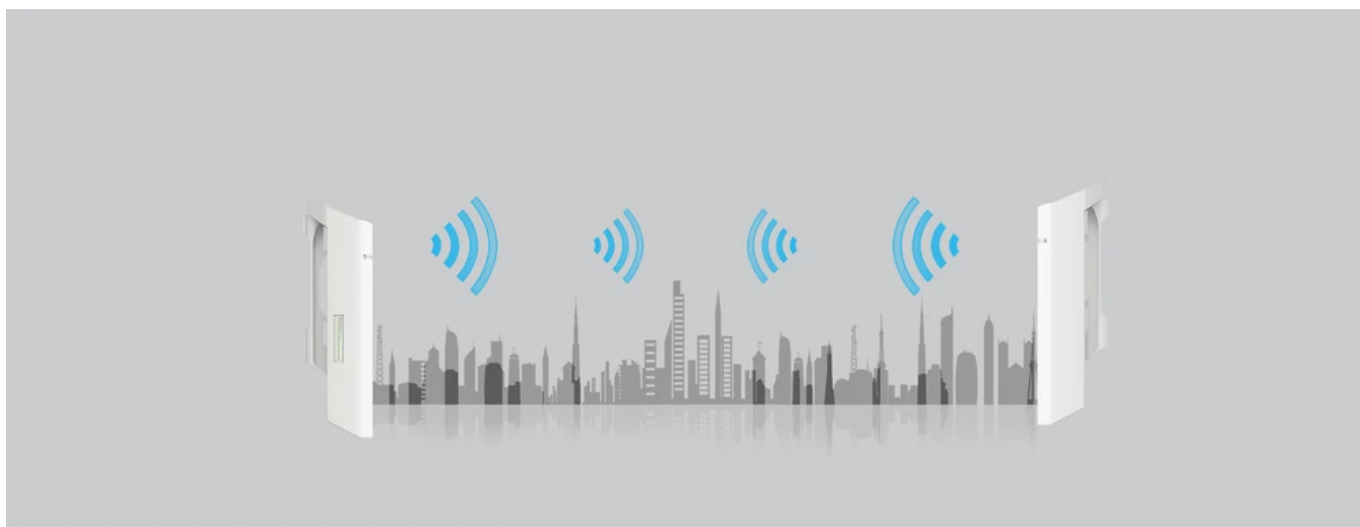

Technologie TP-LINK MAXtream TDMA

Aby se zabránilo degradaci šířky pásma sítě a kolizím s jinými vysílači, používá CPE510 technologii TP-LINK MAXtream TDMA.

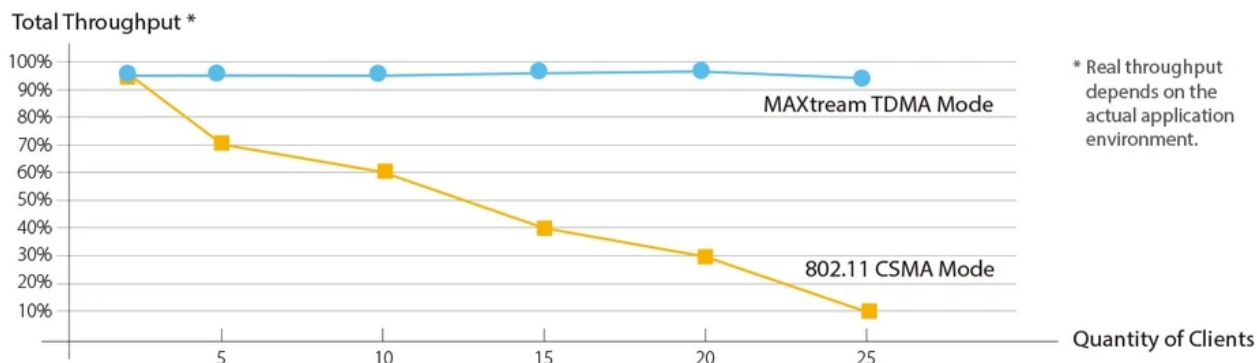

Pharos Control - centrální systém řízení

Pharos Control je software, který umožňuje spravovat všechny přístupové body CPE510 v síti z jednoho počítače. S Pharos Control lze ovládat řadu funkcí, jako je zjišťování zařízení, sledování stavu, aktualizace softwaru a správa sítě.

