



**TP-Link CPE710 | CPE | 5GHz,
867Mb/s, 1x RJ45 1000Mb/s,
23dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/tp-link-cpe710-cpe-5ghz-867mb-s-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **372,09 zł** gross / 302,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIOIRMMHI

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS, IC
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95%
Výška	207 mm
Vstupní napětí	24 V
Typ antény	Directional antenna
LED indikátory	Výkon
Šířka	366 mm
Hloubka	280 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	AC
Číslo ECCN	EAR99
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Úroveň zisku antény (max)	23 gain
Paměť flash	16 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Typ balení	Box
Takt procesoru	750 MHz
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP65
Vnitřní paměť	128 MB
Standardy Wi-Fi	802.11a

Typ zdroje	PoE
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Šířka vodorovného paprsku	9 °
Šířka svislého paprsku	7 °
Zisk	23 gain
Typ anténního konektoru	PoE/LAN
Materiál pouzdra na hodinky	Plast

Full product description

Přístupový bod TP-LINK CPE710

Univerzální přístupový bod TP-LINK CPE710 se snadno instaluje, vyznačuje se vysokou kvalitou a spolehlivostí. Je určen pro venkovní instalaci. Má stupeň krytí IP65, což znamená, že zařízení je chráněno proti elektrostatickému výboji do 15 kV, blesku do 6 kV a je odolné vůči jakémukoli počasí.




Dobrá rychlost bez ztráty dat

Přístupový bod TP-LINK CPE710 pracuje s minimálním narušením a zpožděním i při silném větru. Má 128 MB RAM a běží na procesoru Qualcomm s jediným pásmem Wi-Fi 740 MHz. Podporuje standard Wi-Fi 802.11 v pásmu 5 MHz (2 x 2 MIMO 802.11ac), který umožňuje přenosové rychlosti až 867 Mb / s.


Błyskawiczna transmisja bez opóźnień

Połączenie modulacji 256 QAM oraz kanału o szerokości 80 MHz zwiększa dostępne prędkości do 867 Mb/s, co jest wynikiem 3 razy wyższym niż w standardzie 802.11n.

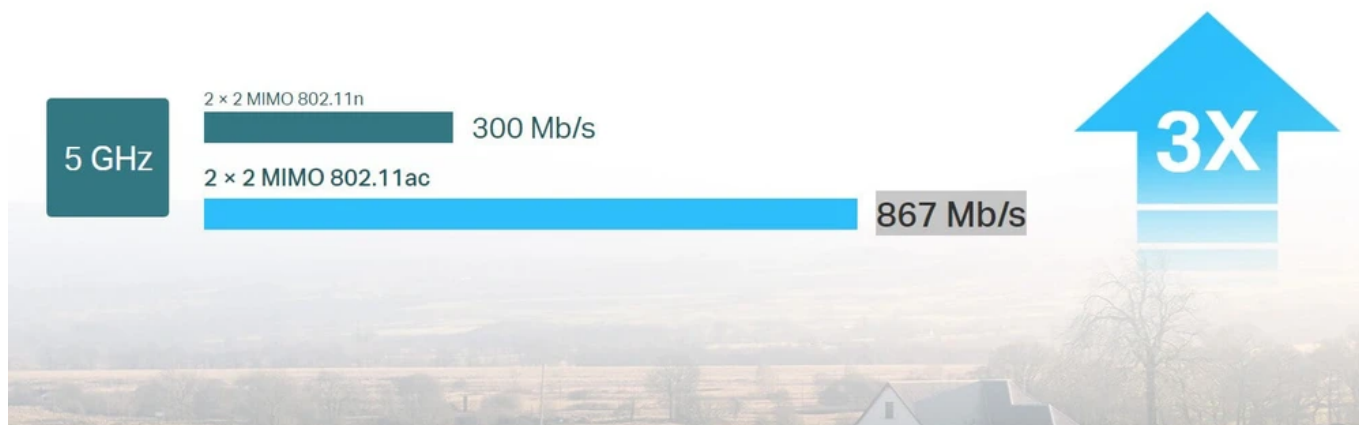


Dobré parametry pro práci na velké vzdálenosti

CPE710 má jednu venkovní anténu s parametry horizontálního a vertikálního paprsku 9, respektive 7 stupňů. Zisk je 23 dB, což umožňuje přenos dat na velké vzdálenosti. Podporuje napájení přes Ethernet (PoE), aby nedocházelo ke zbytečnému zapojení.

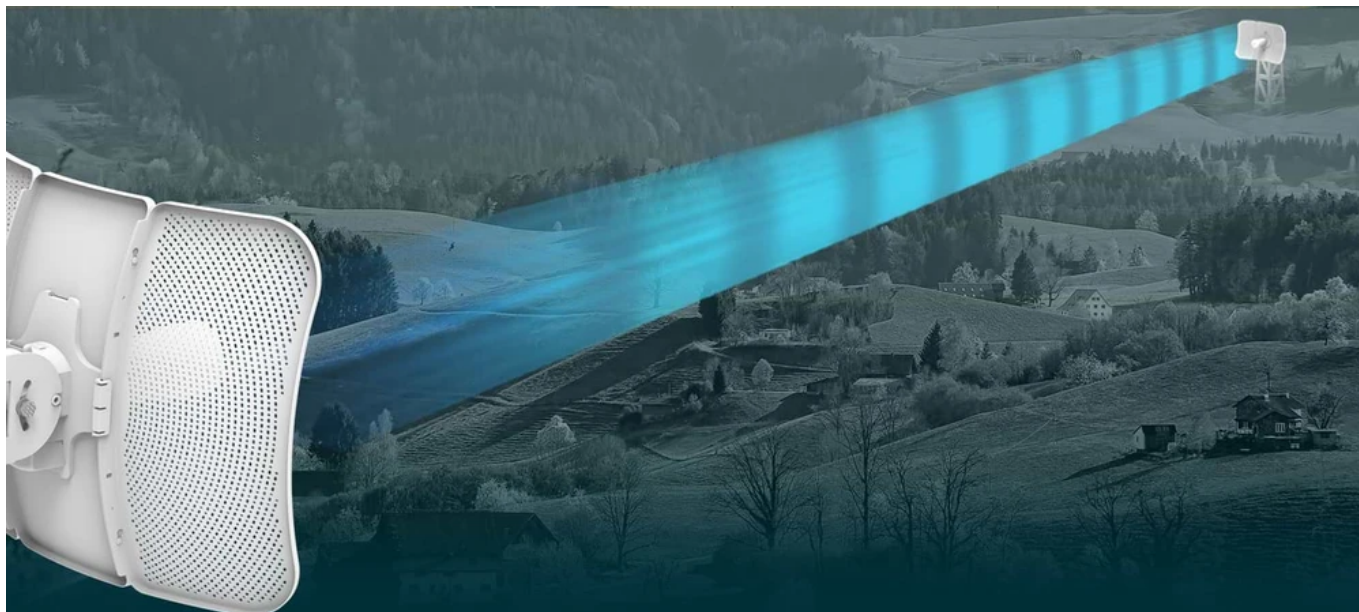

Pharos Control - centralizovaná správa sítě

Přístupové body CPE710 jsou vybaveny centralizovaným softwarem pro správu sítě Pharos Control, který umožňuje snadno spravovat všechna zařízení v síti z jednoho počítače. Vyhledávání, monitorování stavu, aktualizace firmwaru a další funkce správy sítě lze provádět pomocí Pharos Control. Intuitivní webové rozhraní společnosti Pharos poskytuje alternativní způsob správy vaší sítě a umožňuje profesionálním uživatelům provádět podrobnější nastavení.

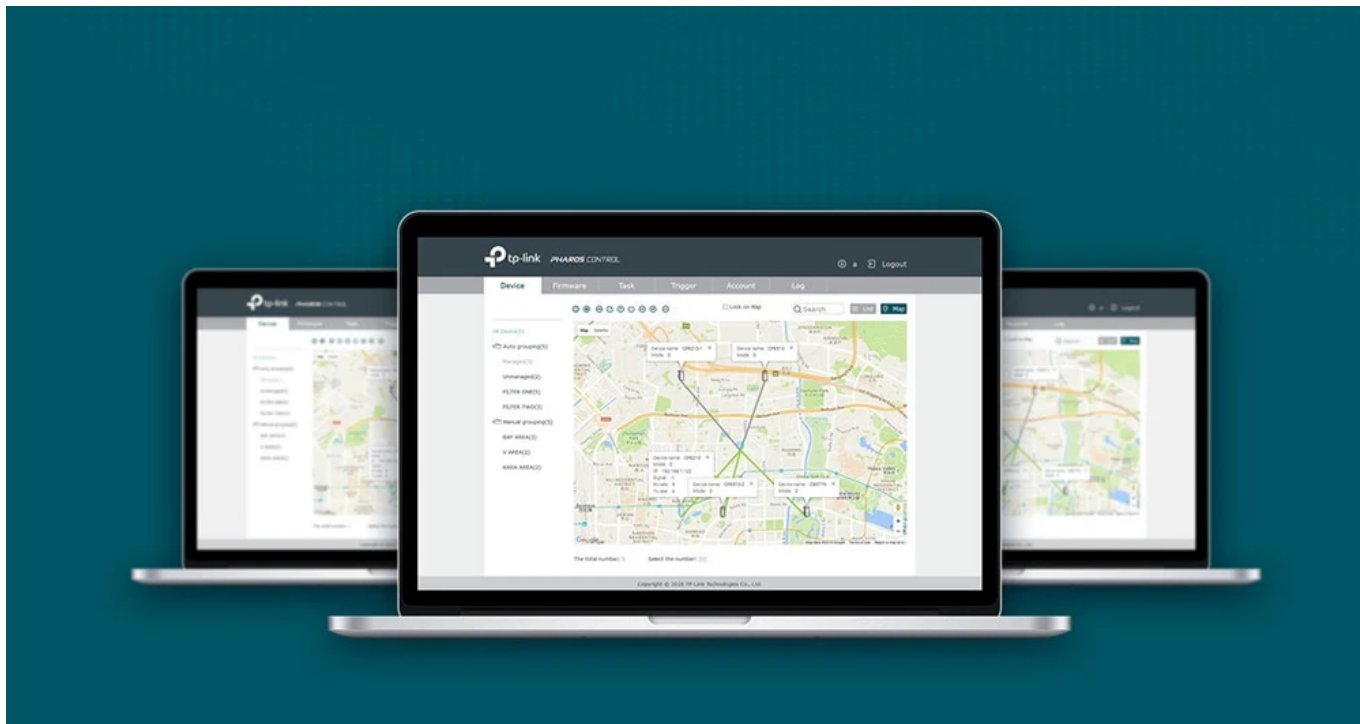

Hlavní výhody

- Standard 802.11ac poskytuje bezdrátové přenosové rychlosti až 867 Mb / s v pásmu 5 GHz
- Směrová anténa 2 x 2 MIMO s vysokým ziskem 23 dBi, ideální pro přenos na dlouhé vzdálenosti
- Přesné zaměření paprsku, nižší latence a redukce šumu
- Inovativní zaklapávací prvky usnadňují montáž, silná konstrukce zajišťuje stabilitu zařízení i při silném větru
- Díky ekologickému krytu s certifikátem IP65, ochraně proti elektrostatickému výboji 15 kV a ochraně před bleskem 6 kV je zařízení vhodné pro použití za všech povětrnostních podmínek
- Volný přístup k systému Pharos Control vám umožňuje spravovat všechna zařízení z jednoho místa
- Pasivní podpora PoE vám dává svobodu při výběru umístění zařízení a zajišťuje jeho pohodlnou instalaci