



TP-Link EAP110 | Přístupový bod | N300, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap110-pristupovy-bod-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **153,47 zł** gross / 124,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPDRMMHP

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	29.7 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Výkon
Citlivost přijímače	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Šířka	189.5 mm
Hloubka	170.5 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Funkce virtuální sítě LAN	Mapování VLAN
Wi-Fi multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	AC
Syslog	Yes
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	720 g
Spotřeba elektrické energie	2.8 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%

Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	4 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	268 mm
Výška balení	69 mm
Šířka balení	246 mm
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
QoS	Yes
Typ balení	Box
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Ceiling
Vstupní střídavé napětí	24 V
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Počet antén	2
Počet podporovaných SSID	8
Typ směru antény	Omni-direkční
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 - přístupový bod v business třídě

TP-Link EAP 110 je přístupový bod v business třídě. Běží na základě softwaru Omada. Pracuje ve standardu 802.11 b / g / n, na frekvenci 2,4 GHz. Díky inovativnímu designu se EAP110 perfektně hodí do každého interiéru a pasivní napájení PoE umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci zařízení bez použití dalších kabelů. Vynikající nabídka přístupového bodu pro použití ve společnostech nebo hotelech.




Software Omada Controller - bezplatná platforma pro správu zařízení

Spravujte stovky přístupových bodů současně pomocí softwaru Omada Controller. Je to perfektní síťové řešení pro malé a střední podniky. Správa sítě se stane pohodlnou a efektivní. Díky tomuto softwaru můžete snadno vybudovat síť přístupových bodů v prostorách vaší společnosti.

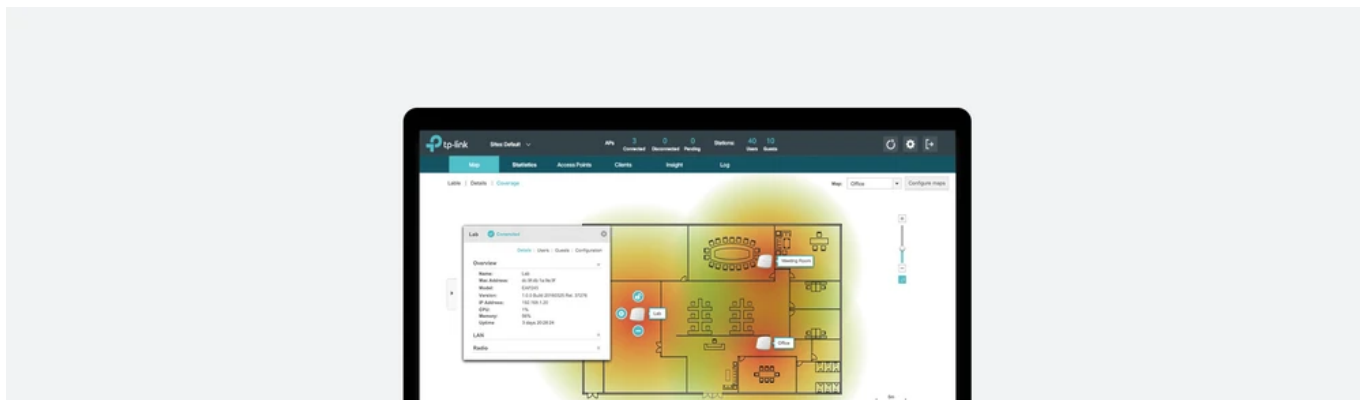


Ověřování prostřednictvím uvítací stránky a identifikace návštěvníka prostřednictvím Facebooku a SMS

Přihlášení zákazníků bezdrátové sítě prostřednictvím uvítací stránky je velmi pohodlné. Díky podpoře ověřování na Facebooku a SMS je pro spotřebitele ještě snazší přístup na web a vytváří další perspektivy pro vaše podnikání.

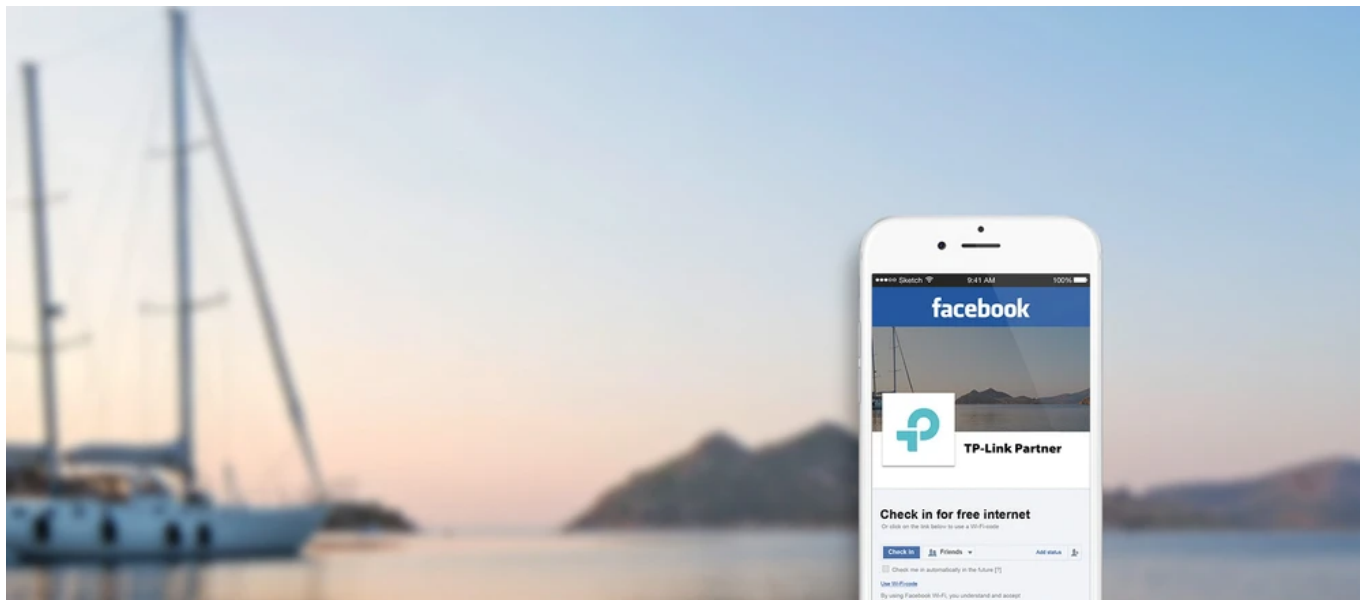

Vysoký výkon s velkým počtem uživatelů

Díky své snadné instalaci, napájení PoE, softwaru pro správu, ověřování uvítacích stránek, zabezpečení a podnikovým komponentům je EAP110 navržen pro obchodní aplikace a je ideální pro nejnáročnější prostředí, jako jsou školy, hotely a velké společnosti.

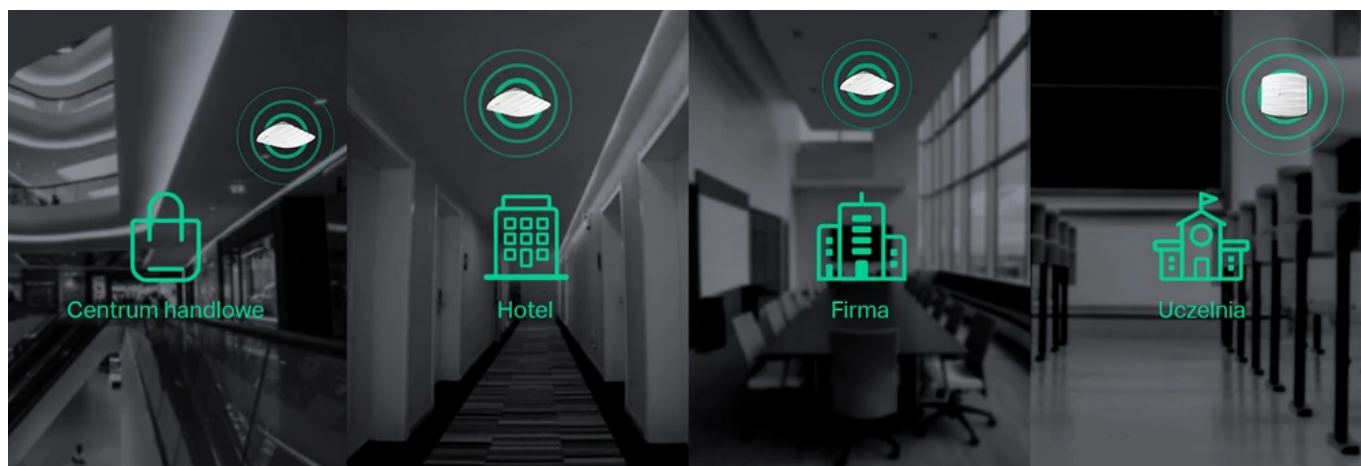

Zařízení TP-Link EAP110 poskytuje:

- Kompatibilita -> Omada EAP110 podporuje produkty ve standardech 802.11 b / g / n
- Vyrovnávání zatížení šířky pásma -> funkce zajišťuje v případě velkých firemních sítí stabilní připojení k síti velkým počtem uživatelů současně
- Více provozních režimů -> schopnost nastavit více provozních režimů umožňuje zařízení přizpůsobit se různým podmínkám použití, vč. spravovaný režim AP nebo samostatný režim AP
- Vybavení business třídy - čipset > 560 MHz od Qualcomm Atheros zajišťuje dlouhý dosah a stabilitu zařízení
- Prachotěsné provedení -> zabraňuje vnikání prachu do tištěného obvodu zařízení ventilačními štěrbinami, což umožňuje dlouhodobý provoz bez překážek
- Materiál LSOH -> zařízení je vyrobeno z materiálů LSOH, takže splňuje standardy UL2043

