



TP-Link EAP110-Outdoor | Přístupový bod | N300, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, Externí



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap110-outdoor-pristupovy-bod-n300-mimo-1x-rj45-100mb-s-externi>

Price: **174,51 zł** gross / 141,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGNQRFRRMMPM

Product features


Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Včetně antény	Yes
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	27 mm
Výstupní napětí	24 V
Typ antény	External
LED indikátory	Výkon
Šířka	216 mm
Hloubka	46 mm
Šifrování/zabezpečení	WPA2-Enterprise
Funkce virtuální sítě LAN	Označené VLAN
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	AC
Syslog	Yes
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Maximální spotřeba energie	3.12 W
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	620 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%

Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	3 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 65 °C
Hloubka balení	270 mm
Výška balení	100 mm
Šířka balení	140 mm
QoS	Yes
Typ balení	Box
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Výstupní proud	0.6 A
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP65
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Pole
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Počet antén	2
Počet podporovaných SSID	8
Typ směru antény	Omni-direkční
Funkce antény	Odpojitelná anténa
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Operační systém	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 Outdoor - externí přístupový bod

TP-Link EAP 110 Outdoor je bezdrátový venkovní přístupový bod. Je to dokonalé řešení pro bezdrátové sítě, zejména pro podniky, hotely a komerční zařízení. Díky promyšlenému designu, krytu, anténám, flexibilnímu napájení a možnostem montáže a velikosti, která není o moc větší než u smartphonu, bude EAP110 Outdoor dokonalý jak uvnitř, tak vně jakékoli budovy. Lze jej snadno instalovat na zeď nebo na sloup pomocí přiložených montážních prvků a díky certifikátu IP65 máme záruku, že EAP110 přežije i ty nejnáročnější povětrnostní podmínky. TP-Link EAP 110 Outdoor je řízen softwarem EAP Controller Software, který umožňuje konfigurovat a spravovat mnoho zařízení této řady. Má také zabezpečení sítě na podnikové úrovni, podporuje server s poloměrem 802.1X, šifrování, WPA / WPA2-Enterprise, filtrování MAC adres a detekci neoprávněných přístupových bodů.

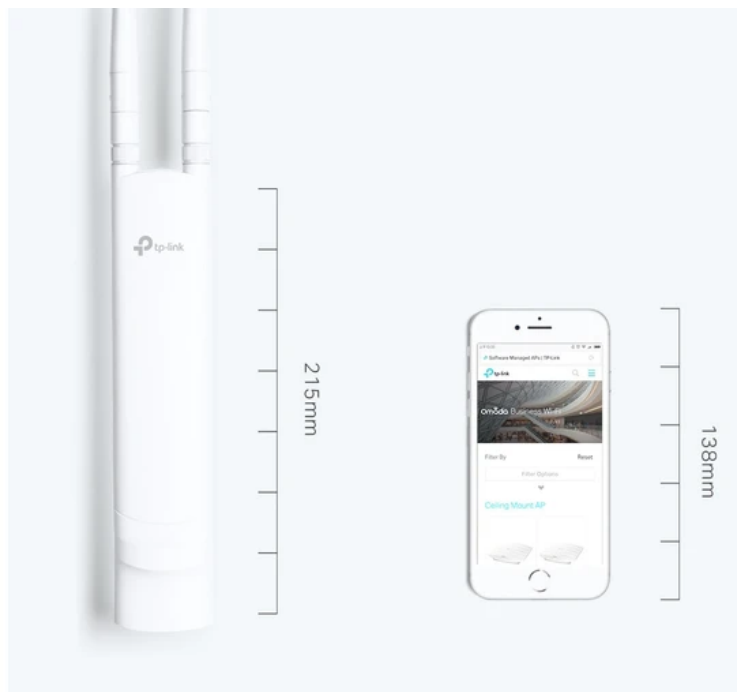

Bezdrátový dosah až 200 m

Díky dvěma výkonným všesměrovým anténám a vysoce kvalitnímu přenosu EAP110 obdržíte stabilní signál v oblasti s poloměrem až 200 m.

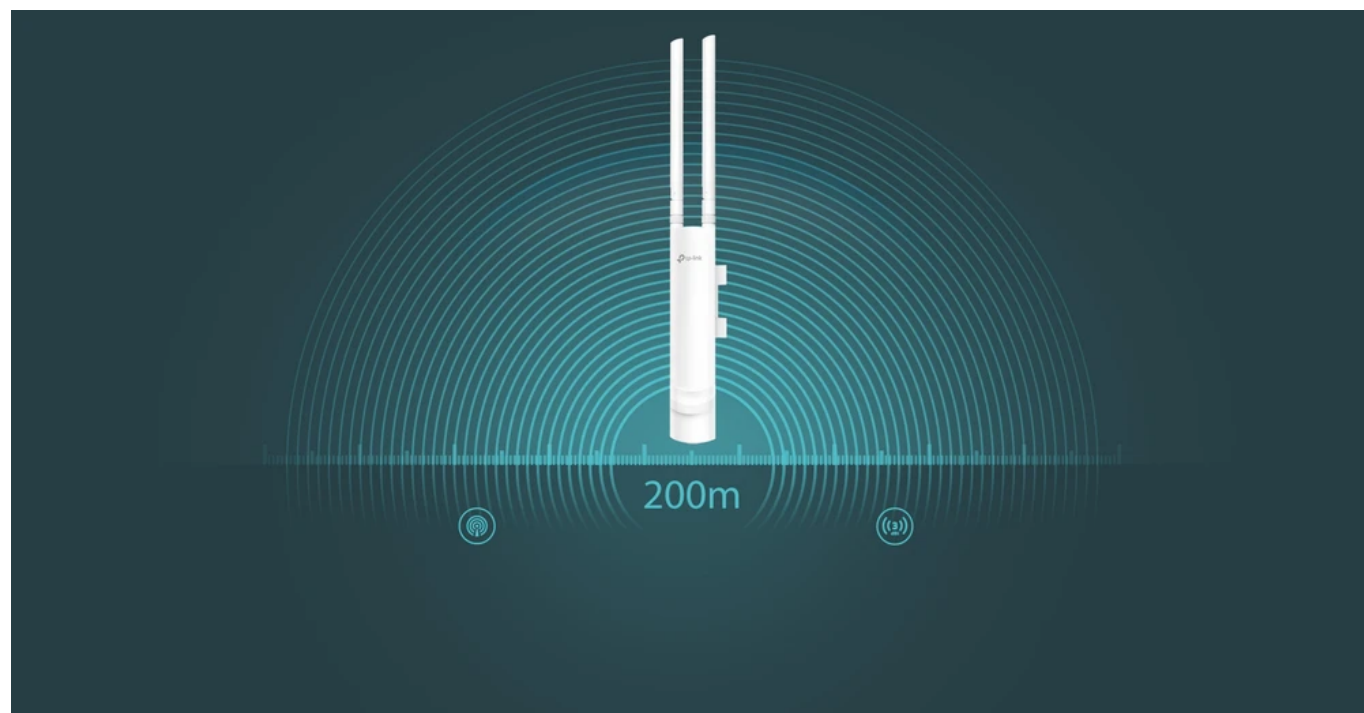

Používejte síť Wi-Fi bez omezení - bezdrátový, externí přístupový bod TP-Link EAP110

- Určeno pro venkovní použití
- Rychlost bezdrátového přenosu až 300 Mb / ss technologií 2x2 MIMO
- Systém optimalizovaný pro přenos na velké vzdálenosti
- Pouzdro odolné vůči okolním podmínkám
- Pasivní podpora PoE
- Centrální správa bezdrátové sítě z cloudu a aplikace Omada umožňují snadné a pohodlné použití
- Více metod ověřování přístupu (SMS / Facebook, Wi-Fi / Voucher) atd.
- Podpora správy VLAN

