



## TP-Link EAP115 | Přístupový bod | N300, 1x RJ45 100Mb/s, stropní



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap115-pristupovy-bod-n300-1x-rj45-100mb-s-stropni>

Price: **127,82 zł** gross / 103,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMJPQJRMNIK

### Product features

|                                                |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schválení regulačními orgány                   | CE, FCC, RoHS                                                                                                                        |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90%                                                                                                                              |
| Typ zámku kabelu                               | Kensington                                                                                                                           |
| Výška                                          | 47.5 mm                                                                                                                              |
| Výstupní napětí                                | 12 V                                                                                                                                 |
| Typ antény                                     | Internal                                                                                                                             |
| LED indikátory                                 | Ano                                                                                                                                  |
| Citlivost přijímače                            | 300M: -71dBm@10% PER<br>150M: -75dBm@10% PER 54M:<br>-78dBm@10% PER 11M:<br>-93dBm@8% PER 6M:<br>-92dBm@10% PER 1M:<br>-96dBm@8% PER |
| WAN port                                       | Ethernet (RJ-45)                                                                                                                     |
| Šířka                                          | 180 mm                                                                                                                               |
| Hloubka                                        | 180 mm                                                                                                                               |
| Šifrování/zabezpečení                          | 128bitové WEP                                                                                                                        |
| Funkce virtuální sítě LAN                      | Mapování VLAN                                                                                                                        |
| Wi-Fi multimedia (WMM)/(WME)                   | Yes                                                                                                                                  |
| Montážní sada                                  | Yes                                                                                                                                  |
| Rozsah teplot při skladování (T-T)             | -40 - 70 °C                                                                                                                          |
| Syslog                                         | Yes                                                                                                                                  |
| Certifikáty shody                              | CE                                                                                                                                   |
| Maximální přenosová rychlost                   | 300 Mb/s                                                                                                                             |
| Mezní poměr                                    | Yes                                                                                                                                  |

|                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hmotnost včetně balení                                               | 600 g                                |
| Spotřeba elektrické energie                                          | 5 W                                  |
| Rozsah měření vlhkosti                                               | 10 - 90%                             |
| Kód harmonizovaného systému                                          | 85176990                             |
| Stručný návod                                                        | Yes                                  |
| Síťové standardy                                                     | IEEE 802.11b                         |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45)                                        | 1                                    |
| Úroveň zisku antény (max)                                            | 3 gain                               |
| Provozní rozsah teplot (T-T)                                         | 0 - 40 °C                            |
| Hloubka balení                                                       | 268 mm                               |
| Výška balení                                                         | 69 mm                                |
| Šířka balení                                                         | 246 mm                               |
| Technologie kabeláže                                                 | 10/100Base-T(X)                      |
| QoS                                                                  | Yes                                  |
| Podpora VLAN                                                         | Yes                                  |
| Tlačítko reset                                                       | Yes                                  |
| Minimální systémové požadavky                                        | Microsoft Windows<br>10/8/7/Vista/XP |
| Upozornění na stav systému                                           | Yes                                  |
| Slot pro zámek                                                       | Yes                                  |
| Správa prostřednictvím webového rozhraní                             | Yes                                  |
| Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier) | Více SSID                            |
| Bezpečnostní spínač                                                  | Yes                                  |
| Výstupní proud                                                       | 1 A                                  |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE)                                  | Yes                                  |
| Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)                          | Yes                                  |
| Umístění                                                             | Ceiling                              |
| Izolace bezdrátového připojení                                       | Yes                                  |
| Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)                            | Pasivní PoE                          |
| Počet antén                                                          | 2                                    |
| Počet podporovaných SSID                                             | 8                                    |
| Typ směru antény                                                     | Omni-direkční                        |
| Funkce antény                                                        | Integrovaná anténa                   |
| Barva produktu                                                       | Bílý                                 |
| Access Control List (ACL)                                            | Yes                                  |
| Filtrování MAC adres                                                 | Yes                                  |
| Automatická volba kanálů                                             | Yes                                  |
| Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)                             | 300                                  |
| 6 GHz                                                                | No                                   |
| 5 GHz                                                                | No                                   |
| 2.4 GHz                                                              | Yes                                  |
| Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti                          | Yes                                  |

## Full product description

### TP-Link EAP 115 - bezdrátový nástěnný přístupový bod


TP-Link EAP115 je nástěnný přístupový bod. Byl navržen s ohledem na pohodlí obchodních i domácích uživatelů. Zjednodušená konfigurace a automatická správa rádiového pásma usnadňují použití v různých síťových prostředích. Díky podpoře PoE nevyžaduje instalace zařízení velké úsilí a umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci bez nutnosti dalších kabelů. Výhodou tohoto přístupového bodu je pohodlí a snadná montáž.

Přístupový bod EAP115 je řešení určené pro obchodní sítě, hotely, univerzitní kampusy a nemocnice.




## Pohodlná identifikace hostů

Ověření uživatelů bezdrátové sítě prostřednictvím uvítací stránky je velmi pohodlné. Tato metoda vyžaduje, aby zákazník provedl příslušné akce, jako je schválení podmínek používání, zadání kódu SMS nebo přihlášení do systému za účelem získání přístupu k síti. Všechny tyto činnosti jsou poté kontrolovány příslušným serverem nebo databází správce sítě.

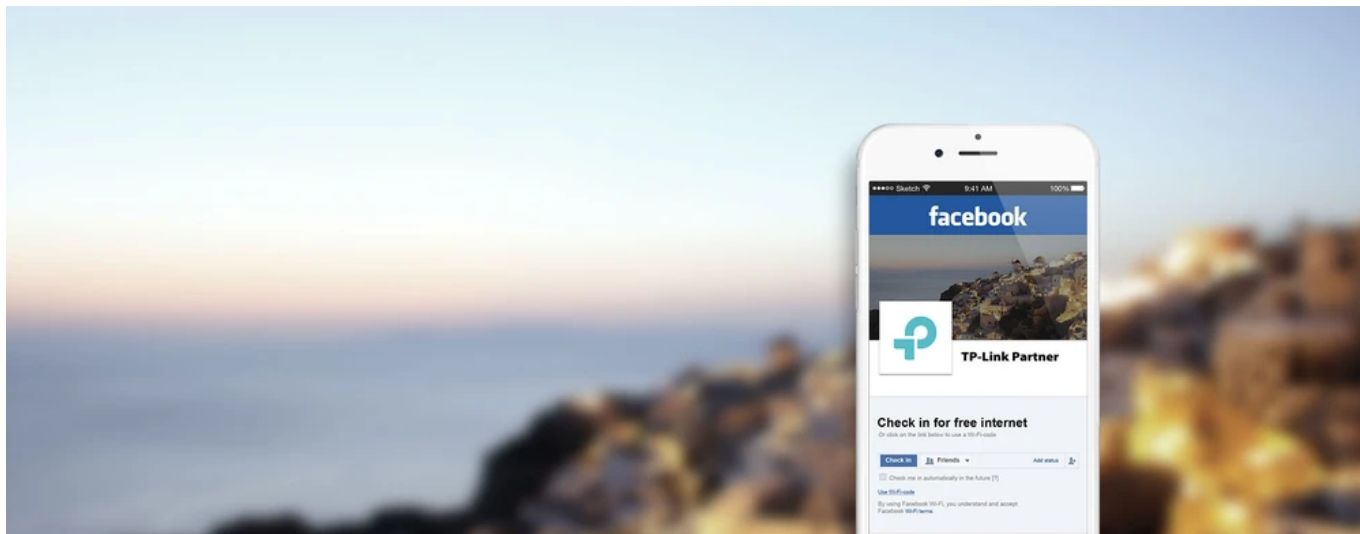

## Jedna síť pro mnoho uživatelů

Podniková zařízení s podporou Omady jsou navržena tak, aby vyhovovala potřebám velkého počtu uživatelů ve větších oblastech. Fungují bez problémů způsobených domácími routery, např. Nestabilita spojení. Přístupové body EAP jsou skvělým řešením pro hotely, obchody, školy a restaurace.

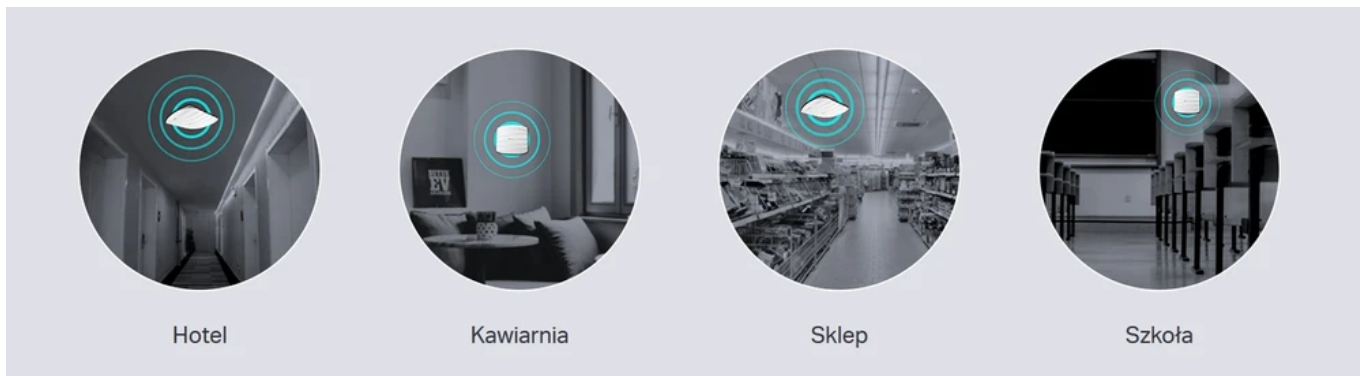

## Bezdrátový přístupový bod s možností montáže na strop TP-Link EAP115

- Program pro správu umožňuje centrálně spravovat bezdrátovou síť
- Konfigurace zařízení z úrovně správce
- Multi-SSID pro vytvoření podsítí pro různé uživatele
- Firemní zabezpečení k ochraně vaší sítě Wi-Fi před útoky
- Podpora PoE
- Inovativní design, který se hodí do každé místnosti
- Snadná montáž na zeď nebo strop

