



TP-Link EAP115-Wall | Přístupový bod | N300, 2x RJ45 100Mb/s, Montáž na zed'



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap115-wall-pristupovy-bod-n300-2x-rj45-100mb-s-montaz-na-zed>

Price: **137,08 zł** gross / 111,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOLPJRMON

Product features


Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	30.2 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Ano
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka	86.8 mm
Hloubka	86.8 mm
Šifrování/zabezpečení	802.1x RADIUS
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	190 g
Spotřeba elektrické energie	2.8 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11b

Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	1.8 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	130 mm
Výška balení	47 mm
Šířka balení	118 mm
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	SNMP, Telnet
Slot pro zámek	No
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Umístění	Wall
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Počet antén	2
Počet podporovaných SSID	8
Typ směru antény	Omni-direkční
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
Interní	No
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Operační systém	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description


TP-link EAP115-WALL - nástěnný přístupový bod

TP-link EAP115-WALL je bezdrátový nástěnný přístupový bod N300. Díky svému designu a kompaktní velikosti se perfektně hodí do každého interiéru a instalace ve standardní instalační skříni je extrémně jednoduchá. Zařízení má software pro správu Auranet, který umožňuje centrální správu bezdrátové sítě a podporu PoE 802.3af. Zabezpečení podnikové třídy chrání vaši WiFi síť před vnějšími útoky.

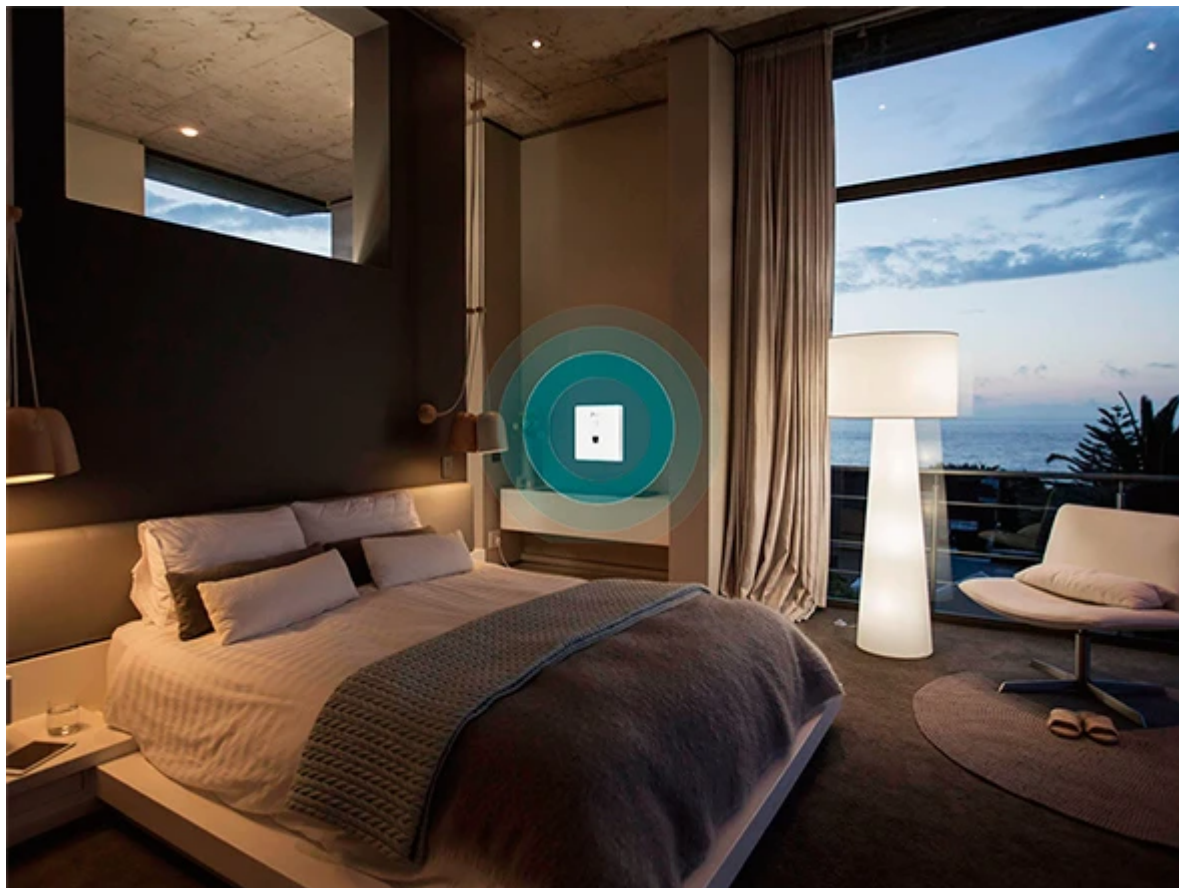

Široká škála bezdrátové sítě

Umístěním zařízení EAP do každé místnosti máme záruku silného síťového signálu a možnosti vytvoření samostatné WiFi sítě pro hosty.

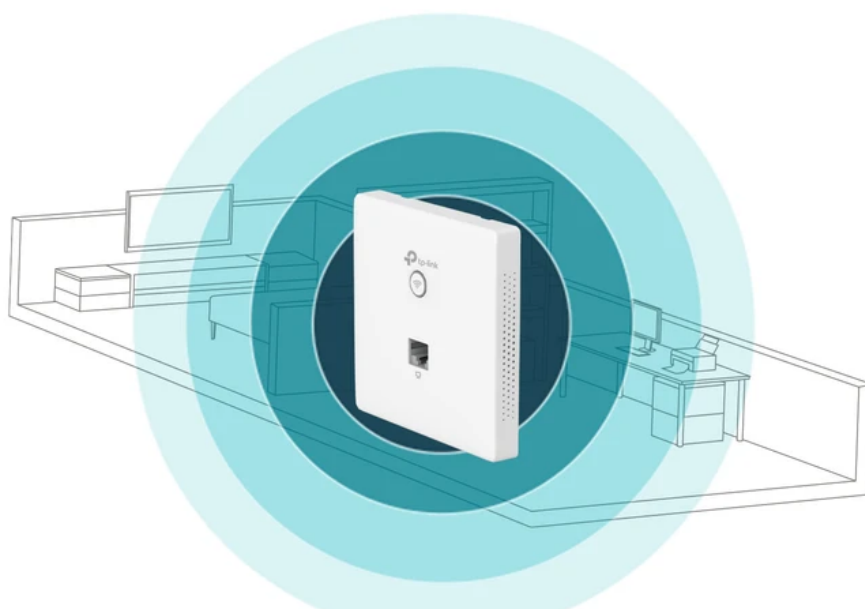


Skvělá konstrukce

EAP115-Wall je zařízení s minimalistickým vzhledem, díky kterému se bez problémů vejde do jakékoli místnosti. Neuvěřitelnou lehkost zajišťuje pouzdro o tloušťce pouze 11 mm.




Rozložení nezpůsobuje problémy

Podpora protokolu 802.3af PoE zcela eliminuje další kabeláž. Musíte pouze připojit stávající ethernetové kabely.

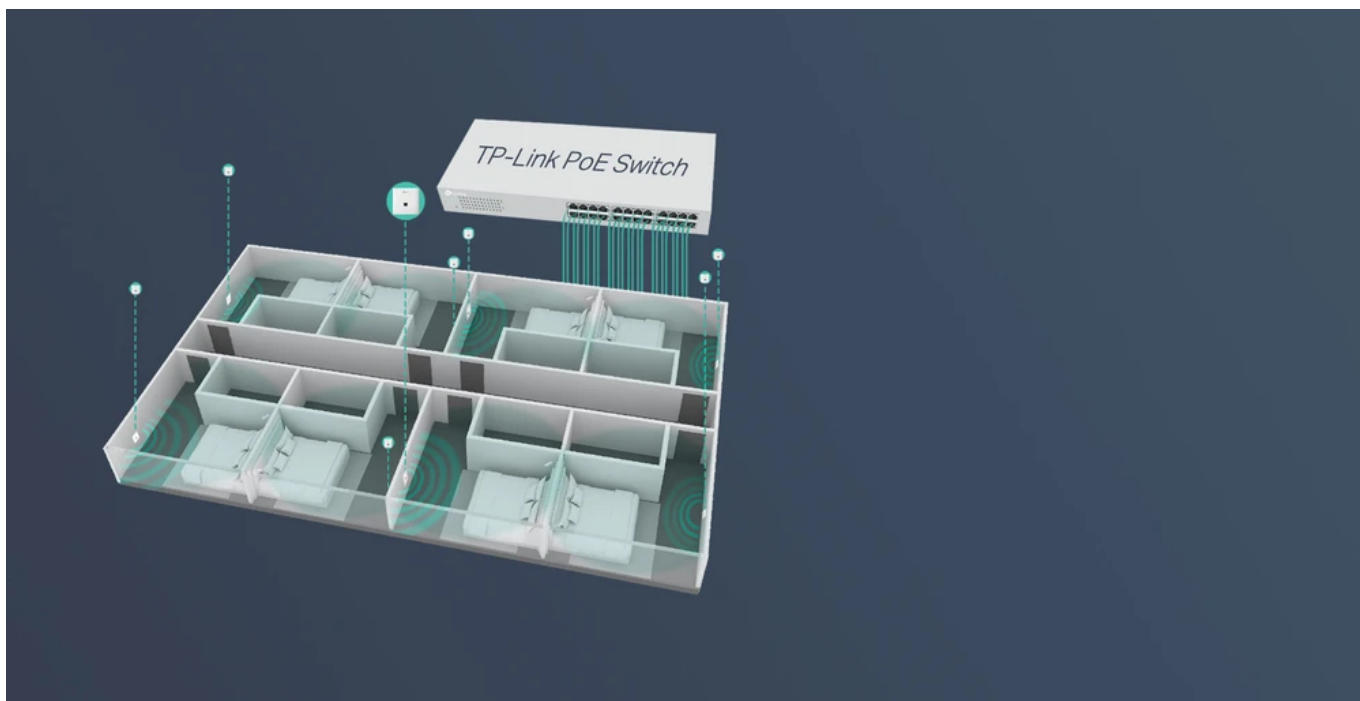

Uvítací stránka

Ověření bezdrátových klientů prostřednictvím uvítací stránky je mimořádně pohodlná volba. Tato metoda vyžaduje, aby uživatel provedl příslušné akce (např. Přihlášení do systému) - aby získal přístup k síti. Tyto aktivity jsou poté ověřeny příslušným serverem nebo databází - připravené správcem sítě.

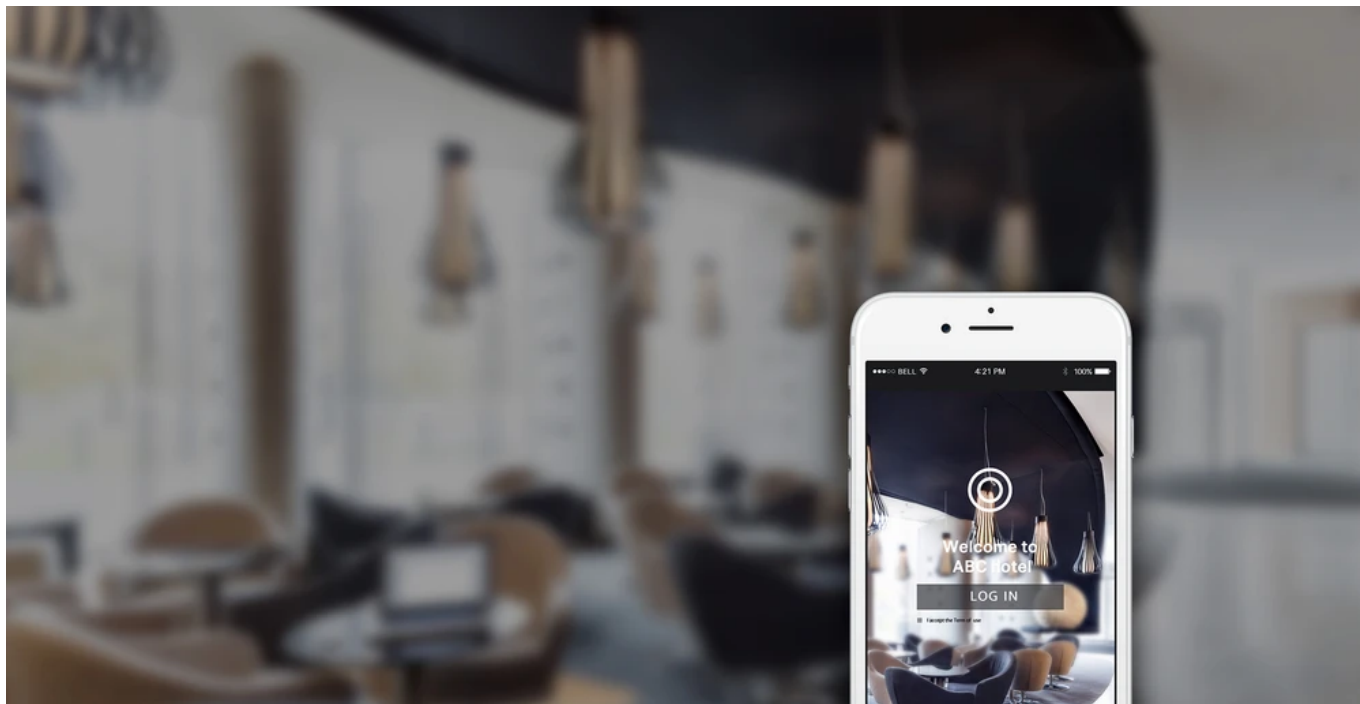

Snadná centrální správa

Nyní můžete snadno spravovat stovky zařízení EAP z jednoho místa. Bezplatný software pro správu Auranet využívá intuitivní rozhraní, jeho provoz proto nevyžaduje žádné další školení. Správa bezdrátové sítě nikdy nebyla tak snadná a ekonomická.

