



TP-Link EAP225-Wall | Přístupový bod | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 4x RJ45 100Mb/s, Nástěnný



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap225-wall-pristupovy-bod-mu-mimo-ac1200-dual-band-4x-rj45-100mb-s-nastenny>

Price: **277,41 zł** gross / 225,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHLFRMLPH

Product features


Schválení regulačními orgány	FCC, RoHs
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	19.7 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Ano
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka	143 mm
Hloubka	86 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximální přenosová rychlost	867 Mb/s
Maximální spotřeba energie	25.5 W
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	300 g
Spotřeba elektrické energie	9 W
Rozsah měření vlhkosti	0 - 40%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11b

Počet portů Ethernetu (RJ-45)	3
Úroveň zisku antény (max)	4 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	10 - 90 °C
Hloubka balení	117 mm
Výška balení	33 mm
Šířka balení	184 mm
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Wall
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Počet antén	2
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	867 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description


EAP225-Wall AC1200 - nástěnný přístupový bod

EAP225-Wall je snadno instalovatelný bezdrátový nástěnný přístupový bod ve standardním instalačním krytu. Díky kompaktní velikosti a elegantnímu designu se hodí do každého interiéru. Rozsáhlá správa sítě nám usnadní konfiguraci zařízení podle našich potřeb. Přístupový bod EAP225-Wall má také zabezpečenou síť pro hosty, takže nechtění uživatelé nebudou mít přístup k naší místní síti. Zařízení podporuje PoE 802.3af / 802.3at

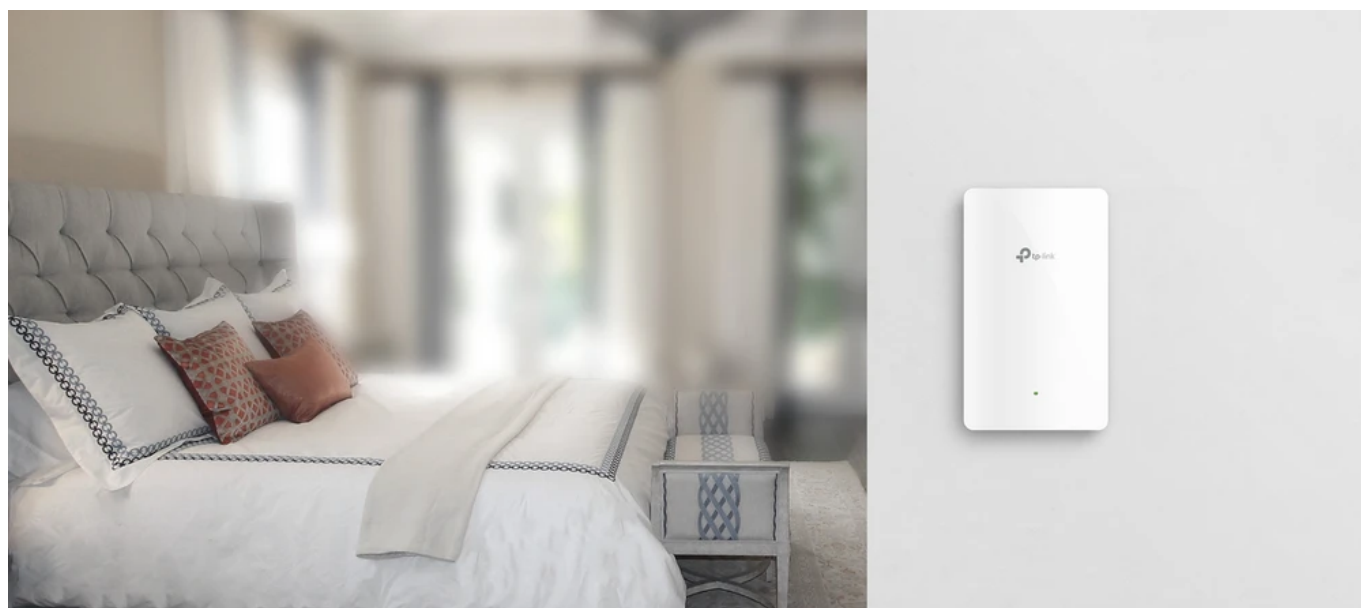


Pokrytí ve všech místnostech

Umístění zařízení EAP v každé místnosti zaručí silný síťový signál a umožní hostům používat samostatné bezdrátové sítě.

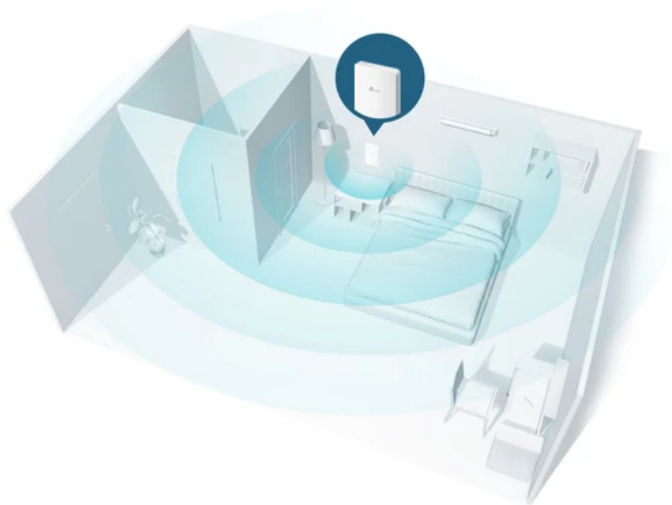


Eliminujte další kabeláž

Díky podpoře PoE ve standardu 802.3af / 802.3at přístupový bod EAP225-WALL zcela eliminuje další kabeláž a umožňuje použití stávajících ethernetových kabelů.

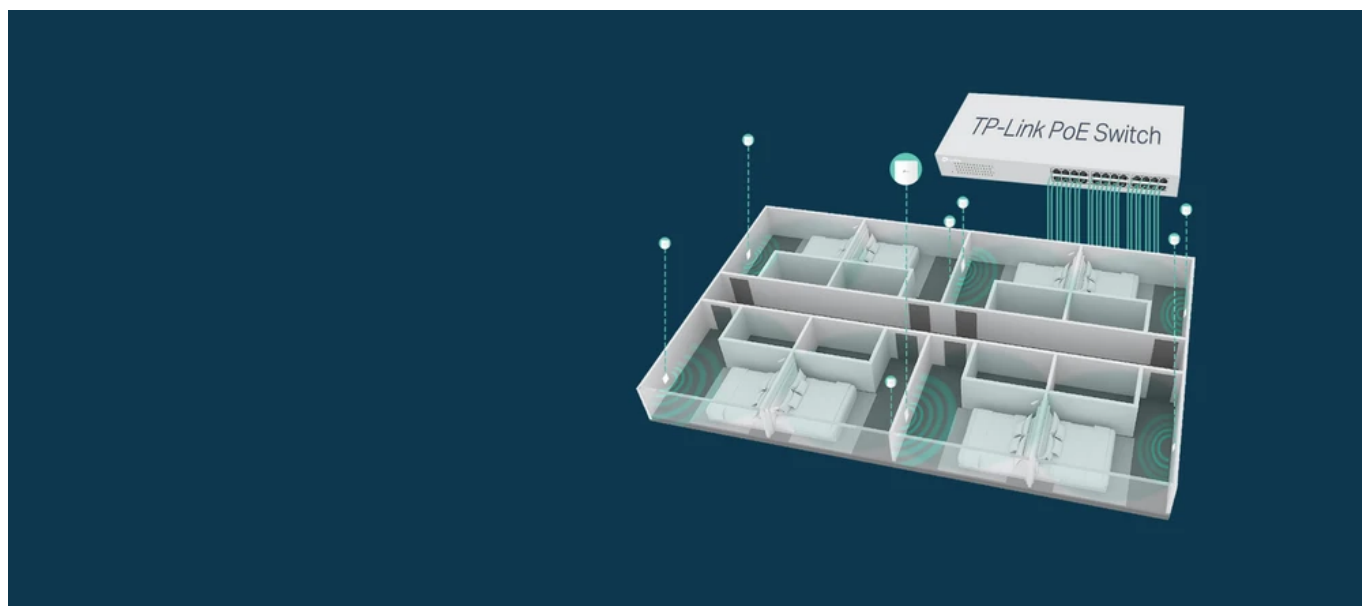


Snadná montáž

Přístupový bod EAP225-WALL byl navržen tak, aby uživatelům jeho instalace byla co nejjednodušší. Jednoduše připojte přístupový bod TP-Link EAP225-WALL ke stávajícím ethernetovým kabelům a umístěte zařízení do standardního nástěnného krytu v souladu s normami EU.

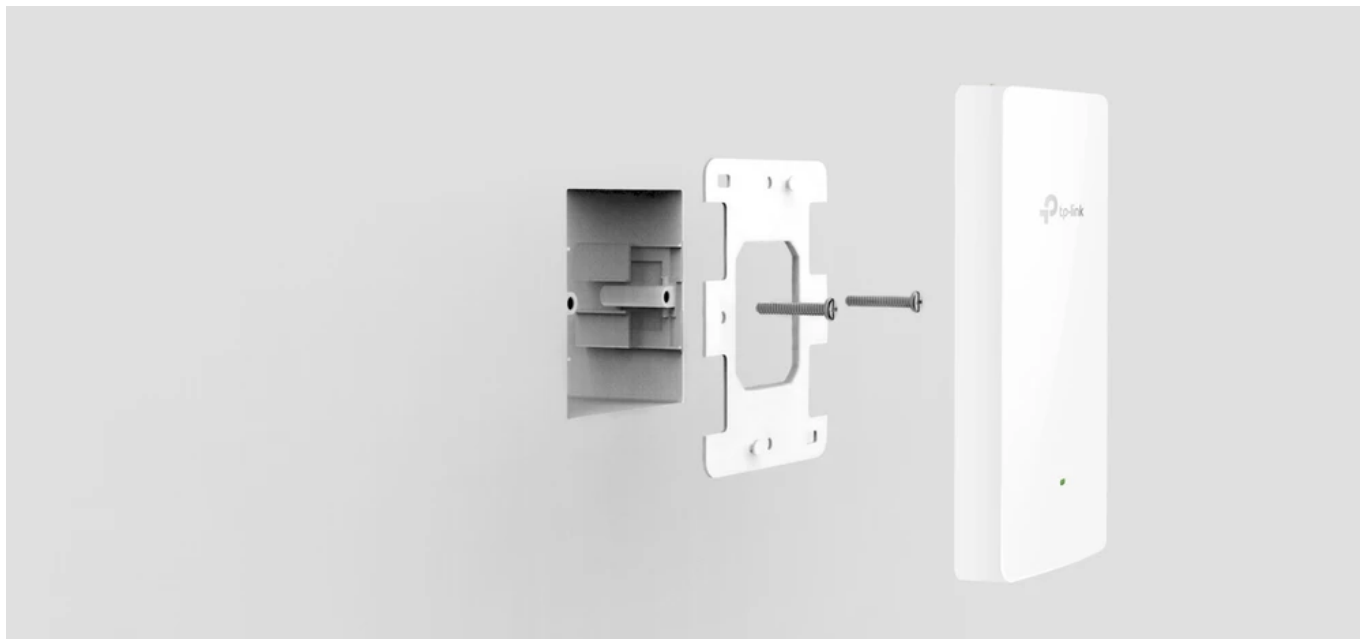

Tři ethernetové PoE vstupy

Přístupový bod EAP225-Wall má tři ethernetové porty s výstupem PoE, takže zařízení může fungovat jako přepínač, který poskytuje napájení PoE pro kabelová zařízení, jako jsou IP telefony, IP kamery nebo interkomy.

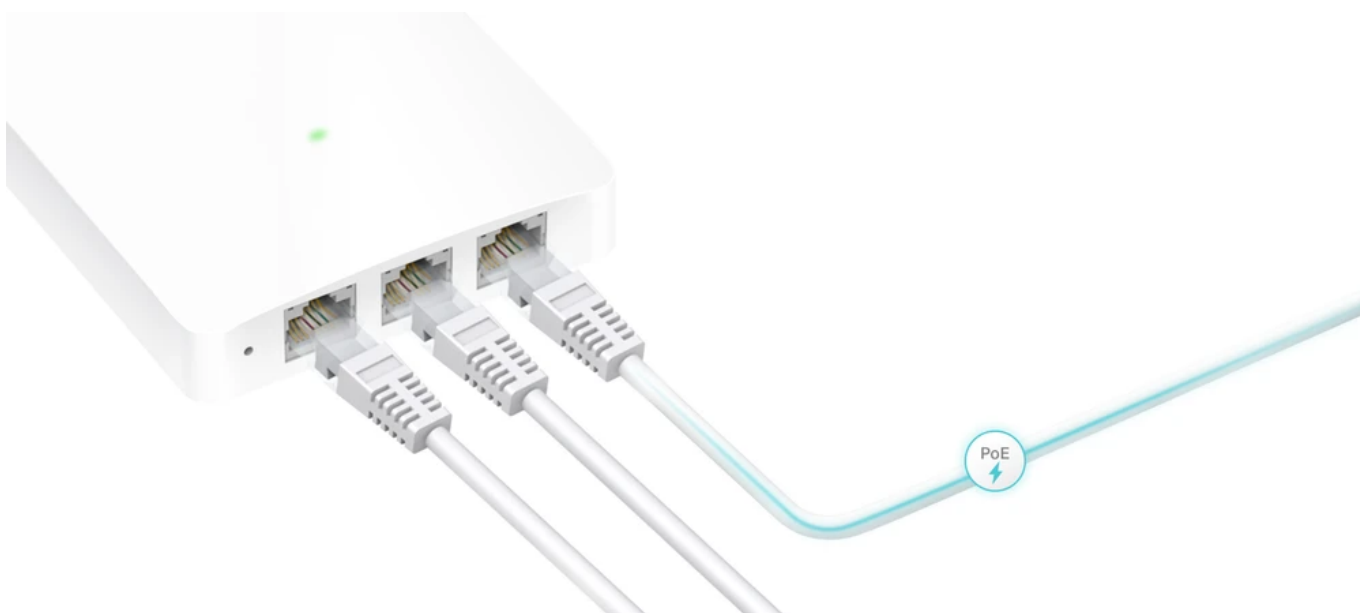

Elegantní design

Díky designu přístupového bodu TP-Link se zařízení díky minimalistickému designu hodí do jakéhokoli prostředí. Zařízení poskytne skvělé pokrytí a zpestří váš pokoj nebo kancelář svým elegantním vzhledem.



Gigabitový přístupový bod MU-MIMO

Rychlost, kterou může EAP225-Wall dosáhnout, je dokonce 1200 Mb / s. Zařízení je navíc standardně vybaveno nejnovější technologií MU-MIMO Wave 2



Bezplatná vzdálená správa odkudkoli

Omada může poskytnout bezplatný cloudový přístup k centrální platformě pro správu. Nyní můžete cestovat se svou sítí bez jakýchkoli omezení. Zařízení nabízí cloudovou službu bez licenčních poplatků.

