



**TP-Link EAP230-Wall |
Přístupový bod | MU-MIMO,
AC1200, Dual Band, 2x RJ45
1000Mb/s, Nástěnný**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap230-wall-pristupovy-bod-mu-mimo-ac1200-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-nastenny>

Price: **319,86 zł** gross / 260,05 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIRHRMMIN

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	30.2 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Operace
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka	86.8 mm
Hloubka	86.8 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
BeamForming	Yes
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	1167 Mb/s
Maximální spotřeba energie	25.5 W
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	210 g
Spotřeba elektrické energie	9 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990

Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11ac
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	3.6 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	130 mm
Výška balení	47 mm
Šířka balení	118 mm
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Řízení pásma	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Wall
Počet antén	2
Počet podporovaných SSID	16
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Automatické skenování kanálů	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	867 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Operační systém	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Gigabitový nástěnný bezdrátový přístupový bod Omada AC1200 MU-MIMO

EAP230-WALL je navržen tak, aby vyhovoval všem síťovým potřebám v prostředích s mnoha samostatnými místnostmi, jako jsou hotely, kanceláře a koleje. Zařízení v každé místnosti poskytuje sofistikované, vysokorychlostní WI-FI připojení pro každého uživatele.



Zadziwiająco cienka obudowa o grubości 11 mm

Omada EAP230-Wall
Punkt dostępowy AC




Dwa pasma sieci
Multi-User MIMO



Zgodność z
802.3af/802.3at PoE

MU-MIMO + Dual-Band: rychlejší připojení pro více zařízení

Technologie 802.11ac Wave umožňuje více uživatelům přístup k internetu současně. Rychlost až 1 200 Mb / s a bezdrátová pásma 2,4 GHz a 5 GHz zajišťují současný vysokorychlostní přístup k internetu pro více zařízení.

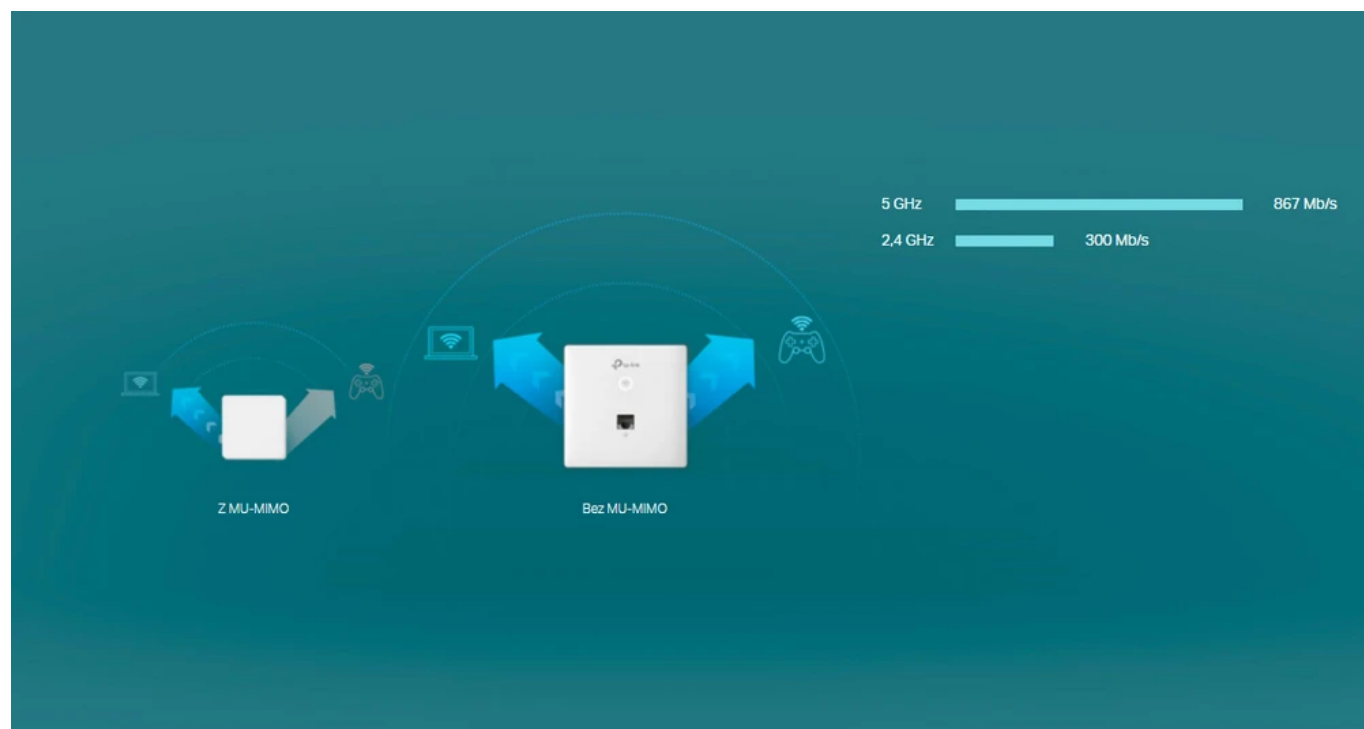

Univerzální design, který ladí s jakýmkoli dekorem

Velikost a tvar EAP230-WALL připomíná vypínač nebo zásuvku, takže se perfektně hodí do každé místnosti.




Rychlý gigabitový port

Vybaven gigabitovým portem pro nejrychlejší možný kabelový přenos.



Bezproblémové nasazení pomocí Power over Ethernet

Podpora PoE 802.3af / 802.3at umožňuje zařízení pracovat bez nutnosti dalšího zapojení. Připojte stávající ethernetové kabely k přenosu energie i internetu k přístupovému bodu.

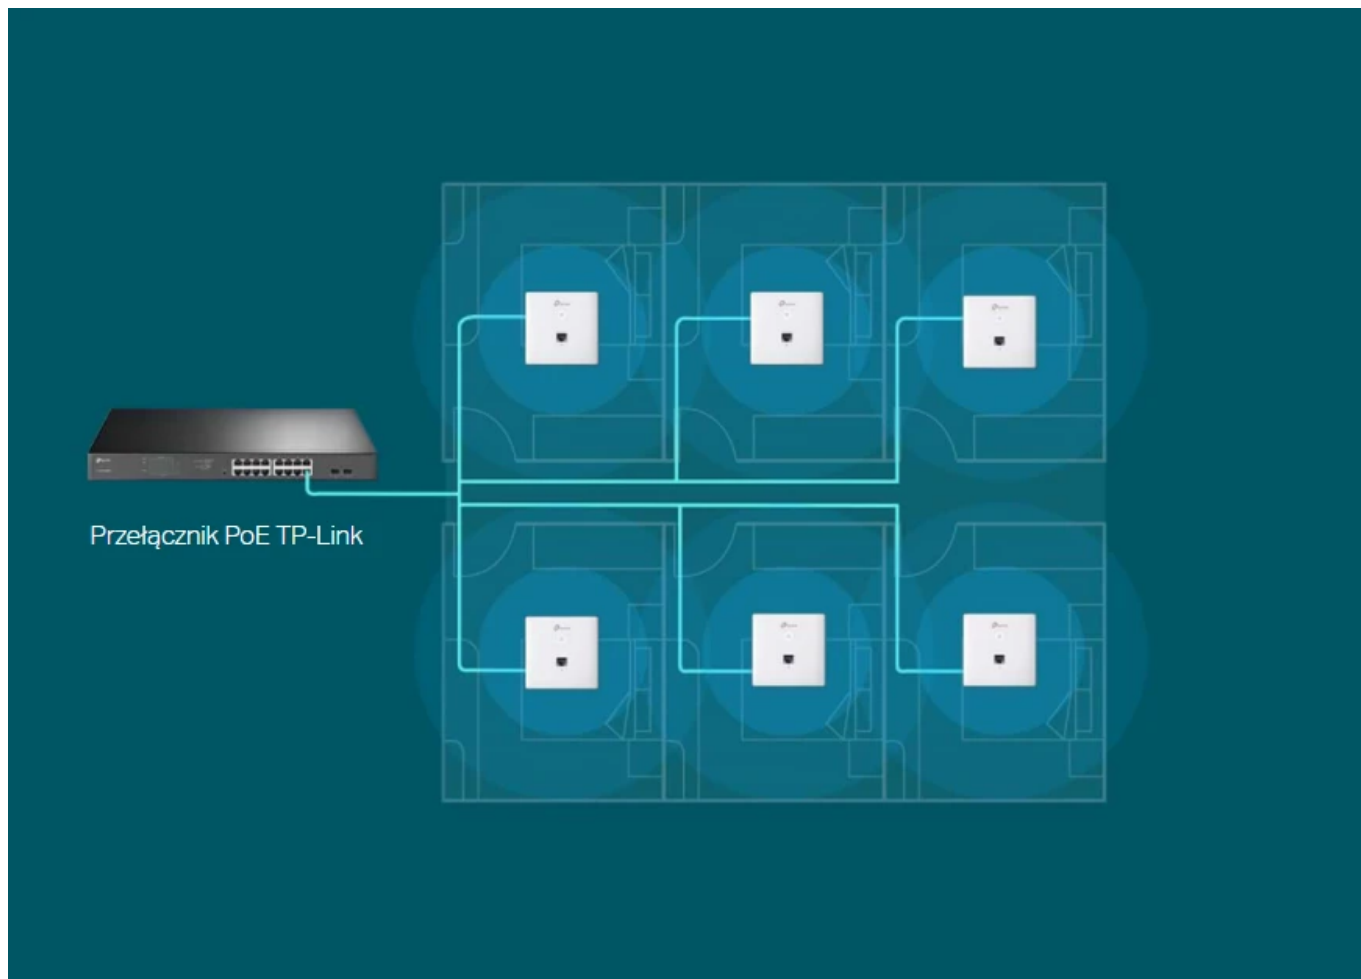

Omada SDN - chytrější cloudové řešení pro obchodní síť

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje síťová zařízení včetně přístupových bodů, přepínačů a bran. Zaručujeme výkonnou obchodní síť s vyšším výkonem, vyšším zabezpečením a vyšší spolehlivostí.



Speciální funkce

Rychlé dvoupásmové Wi-Fi. Gigabitové porty. Zařízení je integrováno s Omada SDN. Centralizované řízení. Soukromě kombinace pro každý pokoj. Elegantní vzhled. Snadná instalace a použití PoE. Zabezpečená síť pro hosty.