




**TP-Link EAP235-Wall |
Přístupový bod | MU-MIMO,
AC1200, Dual Band, 4x RJ45
1000Mb/s, Nástěnný**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap235-wall-pristupovy-bod-mu-mimo-ac1200-dual-band-4x-rj45-1000mb-s-nastenny>

Price: **383,69 zł** gross / 311,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJKRMLPN

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	20 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	LAN
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Šířka	143 mm
Hloubka	86 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
BeamForming	Yes
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	1167 Mb/s
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	300 g
Spotřeba elektrické energie	24.4 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990

Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Úroveň zisku antény (max)	4 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	184 mm
Výška balení	33 mm
Šířka balení	117 mm
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Typ balení	Box
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Slot pro zámek	Yes
Řízení pásma	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Wall
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Aktivní PoE
Počet antén	2
Počet podporovaných SSID	16
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Automatické skenování kanálů	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	867 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Operační systém	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Nástěnný přístupový bod


TP-Link EAP235-Wall je moderní přístupový bod, který poskytuje spolehlivému signálu Wi-Fi jakoukoli místnost v domě nebo v kanceláři. Zařízení je vyrobeno v elegantním a diskrétním designu (pouzdro je pouze 15 mm silné), takže se perfektně hodí do každého interiéru. Přístupový bod je navržen pro montáž na zeď a je kompatibilní s 86 mm elektrickým boxem.

Super rychlé připojení

Přístupový bod TP-Link EAP235-Wall poskytuje stabilní a rychlé připojení pro všechna bezdrátová zařízení v dané oblasti. Toto zařízení využívá moderní standard 802.11ac se specifikací Wave 2 MU-MIMO, díky níž dosahuje přenosové rychlosti až 1167 MB / s. EAP235-Wall přenáší data ve dvou frekvenčních pásmech (2,4 GHz a 5 GHz) a jeho výkon je optimalizován technologií Beamforming.


Omada SDN

TP-Link EAP235-Wall je kompatibilní s inteligentním cloudovým řešením pro podnikové sítě Omada SDN. Tato platforma integruje síťová zařízení včetně přístupových bodů, přepínačů a bran a poskytuje výkonnou obchodní síť s vyšším výkonem, vyšším zabezpečením a vyšší spolehlivostí.

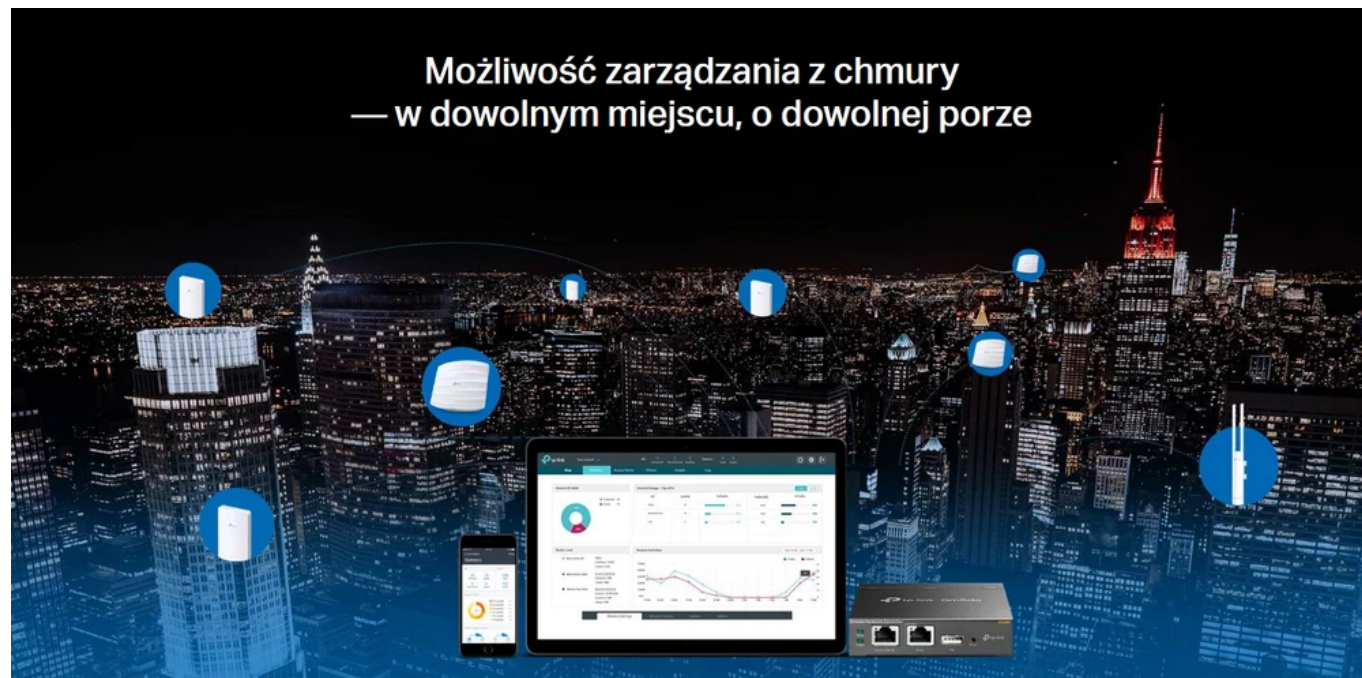


Bezproblémové nasazení s napájením PoE

Díky podpoře technologie Power over Ethernet 802.3af / 802.3at nevyžaduje zařízení další síťovou instalaci v budově. Jednoduše připojte své stávající ethernetové kabely k EAP235-Wall.

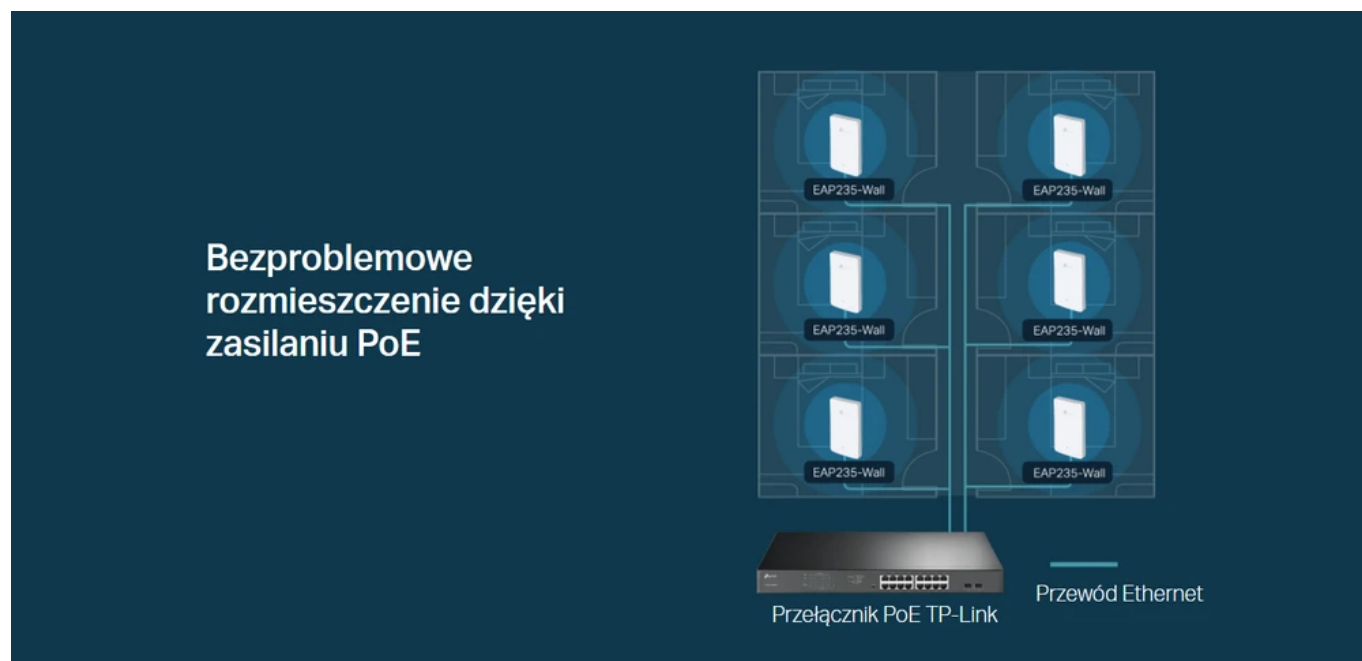

MU-MIMO + dvoupásmový

Technologie 802.11ac Wave 2 MU-MIMO umožňuje více uživatelům současně přistupovat k internetu, což výrazně zvyšuje rychlost sítě. Vysílací přístupový bod v bezdrátových pásmech 2,4 GHz a 5 GHz zajišťuje větší kompatibilitu se zařízeními.

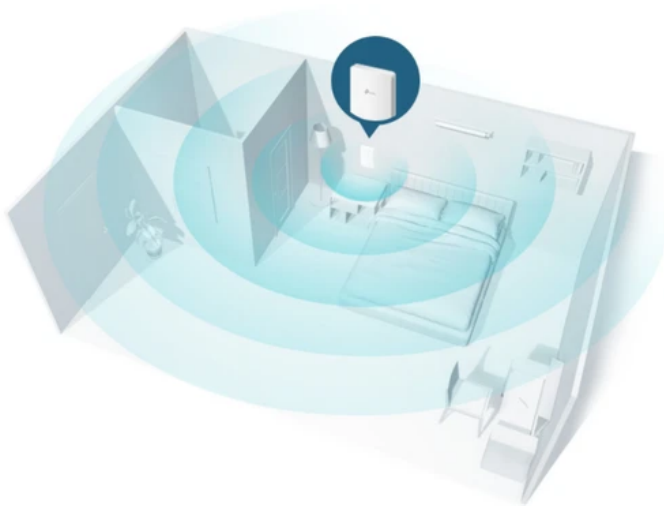

**Dedykowana, prywatna
sieć Wi-Fi we wszystkich
pomieszczeniach**