



TP-Link EAP245 | Přístupový bod | MU-MIMO, AC1750, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap245-pristupovy-bod-mu-mimo-ac1750-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRKRMPM

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Typ zámku kabelu	Kensington
Výška	47.5 mm
Výstupní napětí	12 V
Typ antény	Internal
LED indikátory	Výkon
Šířka	180 mm
Hloubka	180 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
BeamForming	Yes
Funkce virtuální sítě LAN	Přiřazení VLAN na základě SSID
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	AC
Syslog	Yes
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	1750 Mb/s
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	1180 g
Spotřeba elektrické energie	12.7 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%

Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	4 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	340 mm
Výška balení	65 mm
Šířka balení	228 mm
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	HTTP/HTTPS
Slot pro zámek	Yes
Řízení pásma	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Výstupní proud	1.5 A
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Ceiling
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Aktivní PoE
Počet podporovaných SSID	16
Typ směru antény	Omni-direkční
PNAC (kontrola přístupu k síti založená na portech)	Yes
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Automatické skenování kanálů	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	1300 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Operační systém	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Gigabitový přístupový bod TP-Link EAP245

EAP245 je gigabitový bezdrátový přístupový bod navržený pro náročnější prostředí s možností montáže na strop. Přístupový bod pracuje ve standardu N a poskytuje nepřekonatelné rychlosti díky připojení Wi-Fi 802.11ac nové generace a pokročilé technologii MIMO 3x3. Využijte jeho plný potenciál a dosáhnete 450 Mb / s v pásmu 2,4 GHz a 1300 Mb / s v pásmu 5 GHz současně.




Snadná instalace s napájením PoE

Díky modernímu designu a průmyslovému designu se zařízení EAP skvěle hodí do každého interiéru a napájecí zdroj PoE umožní rychlou instalaci bez nutnosti připojovat další kabely.




Identifikace hosta

Ověření bezdrátových klientů prostřednictvím uvítací stránky je velmi pohodlné. Podpora ověřování na Facebooku a SMS usnadňuje zákazníkům přístup k vaší síti a díky převratným rychlostem Wi-Fi, zabezpečení a podnikovým komponentům je zařízení EAP vhodné i pro ty nejnáročnější podmínky, jako jsou školy a velké společnosti.

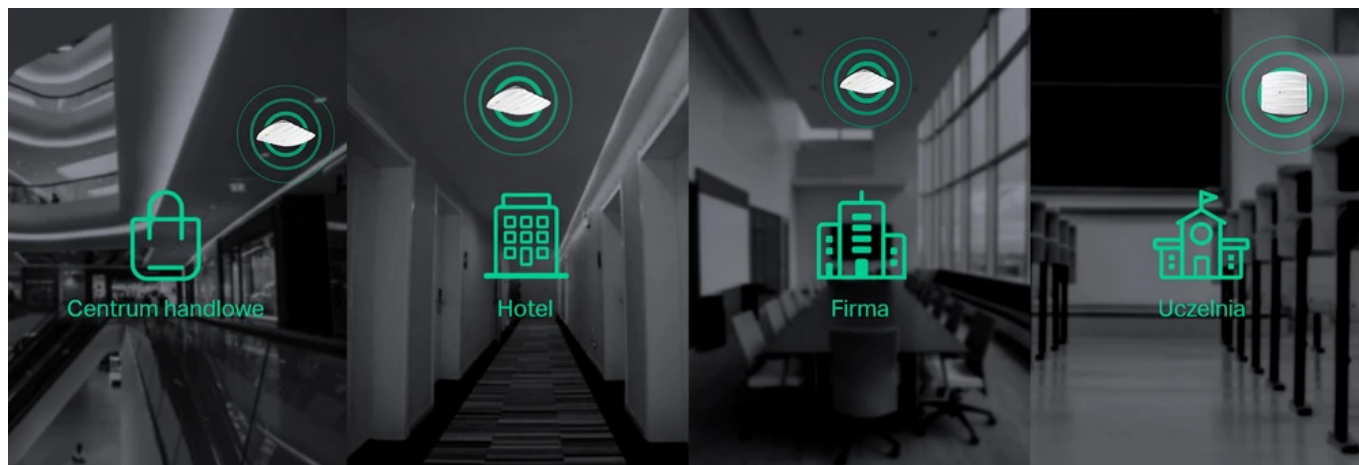

Rychlá konfigurace a centrální správa odkudkoli na světě

Bezplatný software TP-LINK EAP Controller umožňuje ovládat více zařízení na různých místech současně. S řadičem EAP plně využijete výhod zařízení EAP a vytvoříte rychlejší a levnější síť, lepší než kdy dříve.

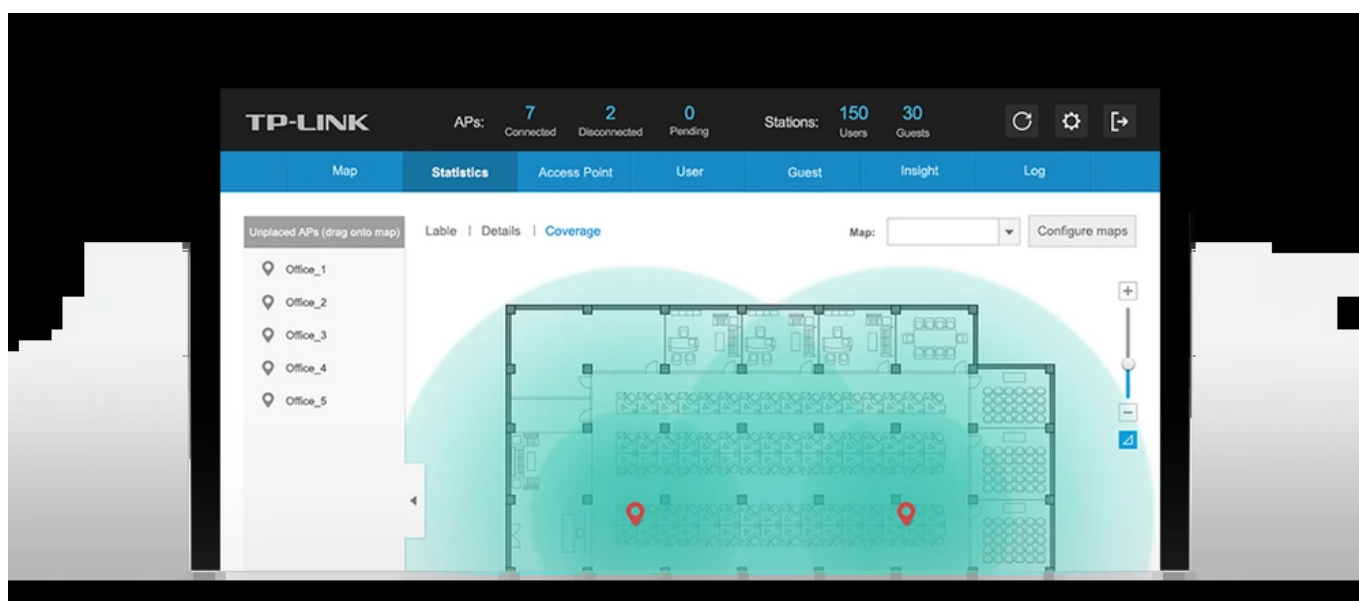

Gigabitový přístupový bod TP-Link EAP245

- Rychlosti až 1750 Mb / s ve dvou pásmech celkem - 450 Mb / s v pásmu 2,4 GHz a 1300 Mb / s v pásmu 5 GHz
- Software pro správu a aplikace Omada vám umožní pohodlně spravovat bezdrátovou síť
- Několik možností ověřování (SMS / Facebook; Wi-Fi / Voucher atd.) A četné zabezpečení sítě
- Napájení přes PoE (802.3at / 802.3af) a snadná instalace umožňují jakékoli umístění zařízení
- Technologie řízení pásma automaticky připojuje dvoupásmová zařízení k síti 5 GHz pro lepší připojení
- Vyrovnávání zatížení šířky pásma vám umožňuje zvládnout velké množství připojení současně

