



**TP-Link EAP265 HD |
Přístupový bod | MU-MIMO,
AC1750, Dual Band, 2x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap265-hd-pristupovy-bod-mu-mimo-ac1750-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIRMMJM

Product features


Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	37.1 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Ano
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka	205.5 mm
Hloubka	181.5 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximální přenosová rychlost	1300 Mb/s
Mezní poměr	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	4 gain
Rozsah stejnosměrného napětí	12 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C

QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Řízení pásma	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Ceiling
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Aktivní PoE
Počet podporovaných SSID	16
Typ směru antény	Omni-direkční
Barva produktu	Bílý
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Automatické skenování kanálů	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	1300 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Operační systém	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

Full product description

EAP265 HD přístupový bod

TP-LINK EAP265 HD je stropní a bezdrátový přístupový bod (AP), který je ideální pro hotely, velké společnosti, restaurace, školy a další budovy, které vyžadují stabilní připojení k bezdrátové síti. Zařízení je vybaveno nejnovější technologií MU-MIMO, která dosahuje rychlosti až 1300 Mb / s pro více zařízení současně pro dvoupásmovou síť Wi-Fi. Nejnovější čipset řady Qualcomm QCA generuje minimální síťová zpoždění i při vysokém přenosovém zatížení.

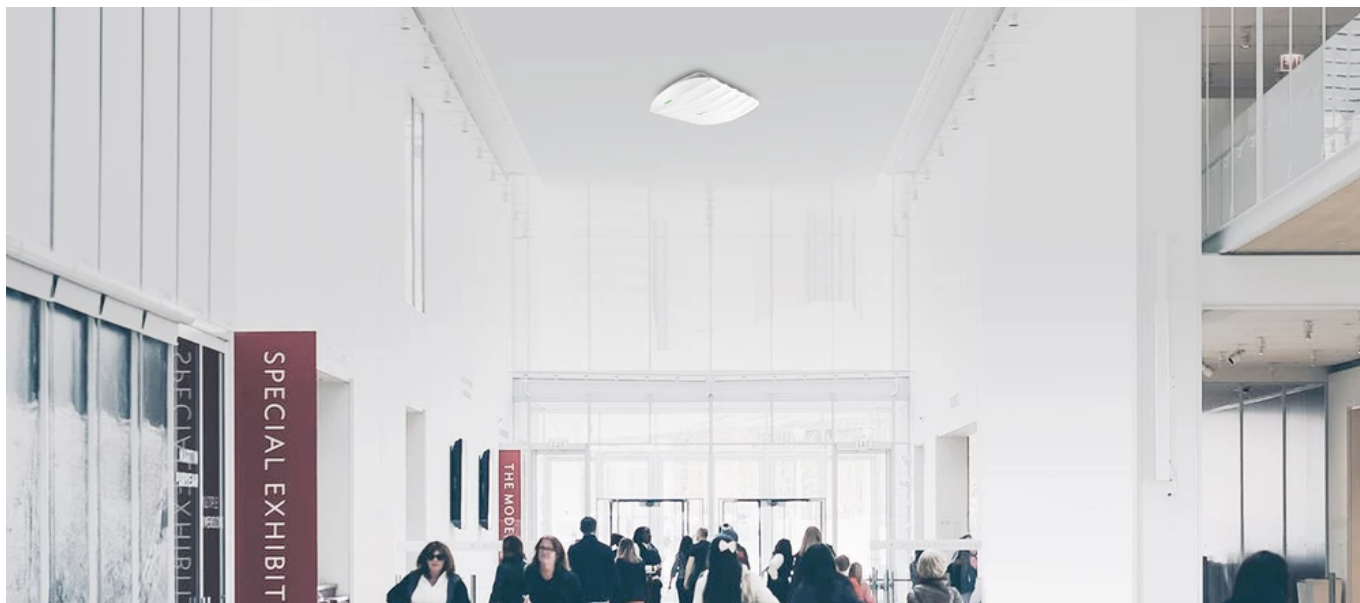

Jednoduchý způsob centralizované správy


Na jednom místě můžete snadno spravovat a monitorovat stovky přístupových bodů EAP. Software ovladače TP-Link Omada nabízí intuitivní rozhraní pro ovládání celé sítě. Ovládejte celou síť a její mapování z libovolného počítače připojeného k síti. Správa Wi-Fi sítě vaší společnosti nikdy nebyla efektivnější a nákladově efektivnější.

Vysoká rychlost dvoupásmového připojení a velký dosah EAP265 HD s technologií 802.11ac Wave2 poskytuje přenos dat Wi-Fi až 1750 Mb / s pro více zařízení v prostředí s vysokou hustotou. Speciální vysoce výkonná anténa s funkcí formování paprsku poskytuje pokrytí na dlouhé vzdálenosti v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Pokročilé bezdrátové technologie jako Load Balance, Band Steering a Airtime Fairness optimalizují celkový výkon sítě a zvyšují efektivitu.

Smooth Roaming 802.11k / b automaticky přepíná klienty mezi přístupovými body s nejlepším signálem. Tato aplikace umožňuje bezproblémový provoz citlivých aplikací, jako je VoIP nebo videokonference.

Snadná správa s aplikací Omada

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje síťová zařízení, jako jsou přístupové body, přepínače a brány, a poskytuje robustní bezdrátovou síť s vysokým výkonem, vyšším zabezpečením a vyšší spolehlivostí.

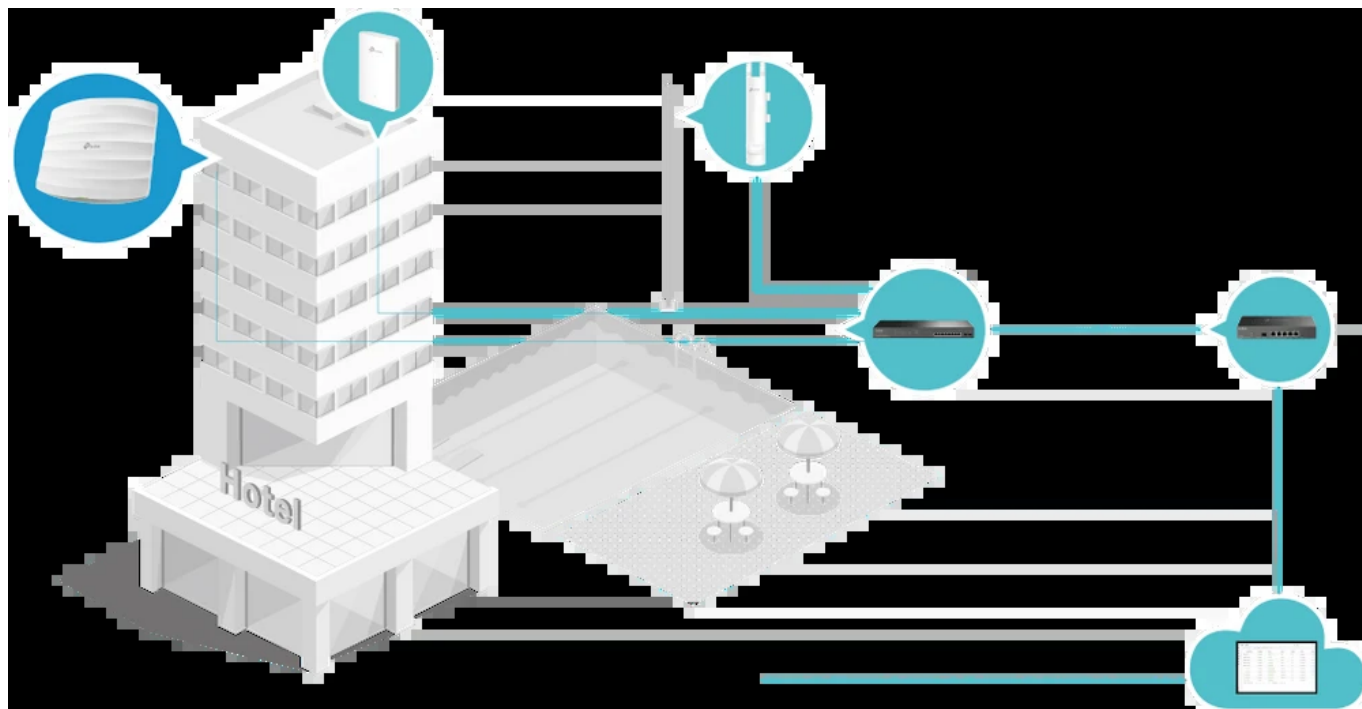

Zabezpečená síť pro hosty

Aby rozšířil zabezpečený přístup pro hosty využívající síť Wi-Fi, uděluje EAP 265 HD síť pouze ověřeným hostům prostřednictvím Facebooku nebo SMS.

