



**TP-Link EAP620 HD |
Přístupový bod | MU-MIMO,
AX1800, Dual Band, 1x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap620-hd-pristupovy-bod-mu-mimo-ax1800-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **881,26 zł** gross / 716,47 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJLRMMGM

Information:

TP-Link Omada EAP620 HD je výkonný nástěnný přístupový bod Wi-Fi 6 AX1800 pro náročná, silně zatížená prostředí. Nabízí celkovou rychlost až 1775 Mb/s, technologii MU-MIMO 2x2:2, OFDMA, 1024-QAM, AirTime Fairness, QoS a WPA3, čímž zajišťuje stabilní a rychlé připojení pro mnoho zařízení současně. Díky podpoře vysoké hustoty uživatelů zvyšuje propustnost až 4x oproti Wi-Fi 5. Integrace s Omada SDN umožňuje centralizovanou správu, bezproblémový roaming a vyšší zabezpečení. Navíc podporuje PoE+ a síť pro hosty.

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	33 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Ano
Metoda rozptřeného spektra	OFDMA
Šířka	160 mm
Hloubka	160 mm
Šifrování/zabezpečení	SNMP
BeamForming	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximální přenosová rychlost	1201 Mb/s
Mezní poměr	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%

Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Rozsah stejnosměrného napětí	12 V
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Typ balení	Box
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Řízení pásma	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Ceiling
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Aktivní PoE
Typ směru antény	Omni-direkční
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Přizpůsobit funkce režimu AP	Síťové síť
Automatické skenování kanálů	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	1201 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description


Výkonný přístupový bod AX1800 pro náročná prostředí

TP-Link Omada EAP620 HD je nástěnný dvoupásmový (2,4 a 5 GHz) podnikový přístupový bod, který podporuje standard WI-FI 6 a poskytuje rychlosti připojení až 1775 MB / s. Zařízení vybavené MU-MIMO 2x2: 2, OFDMA, WPA3, AirTime Fairness, QoS, lze použít v prostředích s vysokým provozem.



Čtyřnásobek šířky pásma pro náročné prostředí

OFDMA a MU-MIMO zvyšují kapacitu sítě až 4x ve srovnání s Wi-Fi 5 (802.11ac). Výsledkem je, že v prostředích s vysokou hustotou vám přístupový bod umožňuje připojit více zařízení současně. Využijte výhody více uživatelů a vylepšete své podnikání jako nikdy předtím.

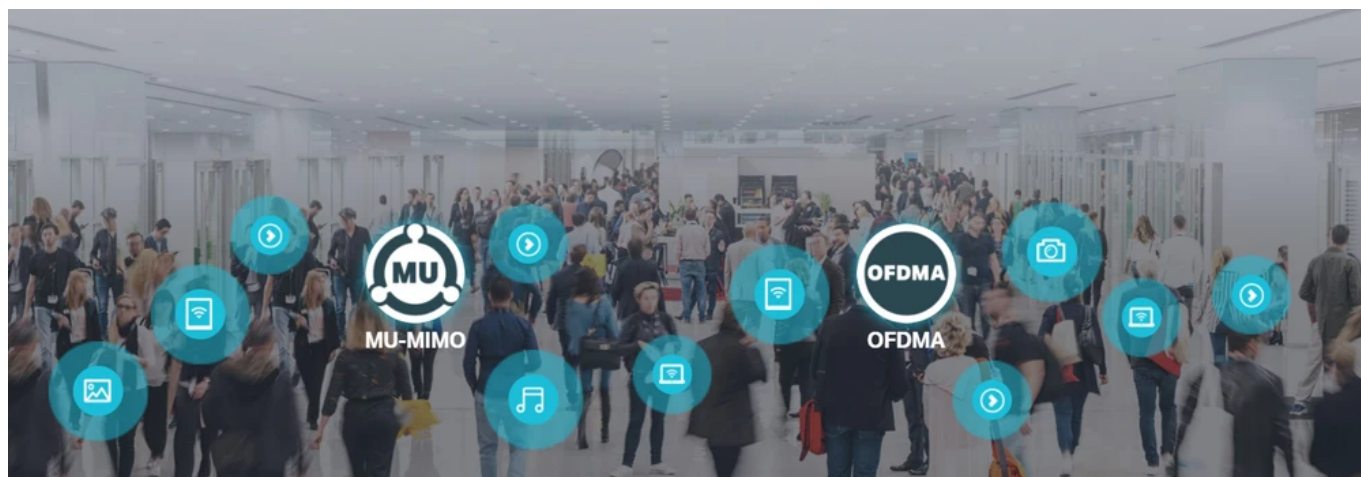

Pokročilá rychlost Wi-Fi se 4 prostorovými toky

Přístupový bod EAP620 HD je vybaven nejnovějšími technologiemi 802.11ax, jako je 1024 QAM a OFDMA Symbol, což umožňuje zařízení zvýšit celkovou rychlost na 1775 Mb / s (1201 Mb / s v pásmu 5 GHz a 574 Mb / s) v pásmu 2,4 GHz).



Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje síťová zařízení včetně přístupových bodů, přepínačů a bran a poskytuje výkonnou obchodní síť s vyšším výkonem, zabezpečením a spolehlivostí



Ovládání pásma

EAP620 HD automaticky přesouvá dvoupásmová zařízení do širšího pásma 5 GHz pro rychlejší připojení.

Speciální funkce:

Ultrarychlá rychlost Wi-Fi 6. Konektivita s vysokou hustotou. Integrace s Omada SDN. Centralizované řízení. Bezproblémový roaming. Podpora PoE +. Zabezpečená síť pro hosty.