



TP-Link EAP650 | Přístupový bod | MU-MIMO, AX3000, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap650-pristupovy-bod-mu-mimo-ax3000-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **425,86 zł** gross / 346,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQPDRMMKJ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	33.6 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Ano
Metoda rozptřeného spektra	OFDMA
Šířka	160 mm
Hloubka	160 mm
Šifrování/zabezpečení	SNMP
BeamForming	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximální přenosová rychlost	2976 Mb/s
Mezní poměr	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Rozsah stejnosměrného napětí	12 V
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C

Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Typ balení	Box
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Řízení pásma	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Ceiling
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Přizpůsobit funkce režimu AP	Síťové sítě
Automatické skenování kanálů	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	2402 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description


Vícegigabitový dvoupásmový bezdrátový přístupový bod

EAP650 je v současnosti nejlepší roamingový přístupový bod EAP. Zařízení podporuje nejnovější bezdrátový protokol 802.11ax s technologií MU-MIMO a snadno dosahuje rychlosti 2402 + 574 Mbps na dvoupásmové Wi-Fi síti pro více zařízení najednou, to vše díky nejnovější technologii 4x4 MIMO.




Čtyřnásobek šířky pásma pro náročné prostředí

Přístupový bod Omada Wi-Fi 6 podporuje nejnovější technologie 802.11ax včetně 1024 QAM a Long OFDM Symbol, což umožňuje EAP zvýšit celkovou rychlost dat. (2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz). Díky 8 prostorovým tokům se neuvěřitelně zvětší šířka pásma pro více uživatelů, aby bylo možné obsloužit ještě více aplikací.

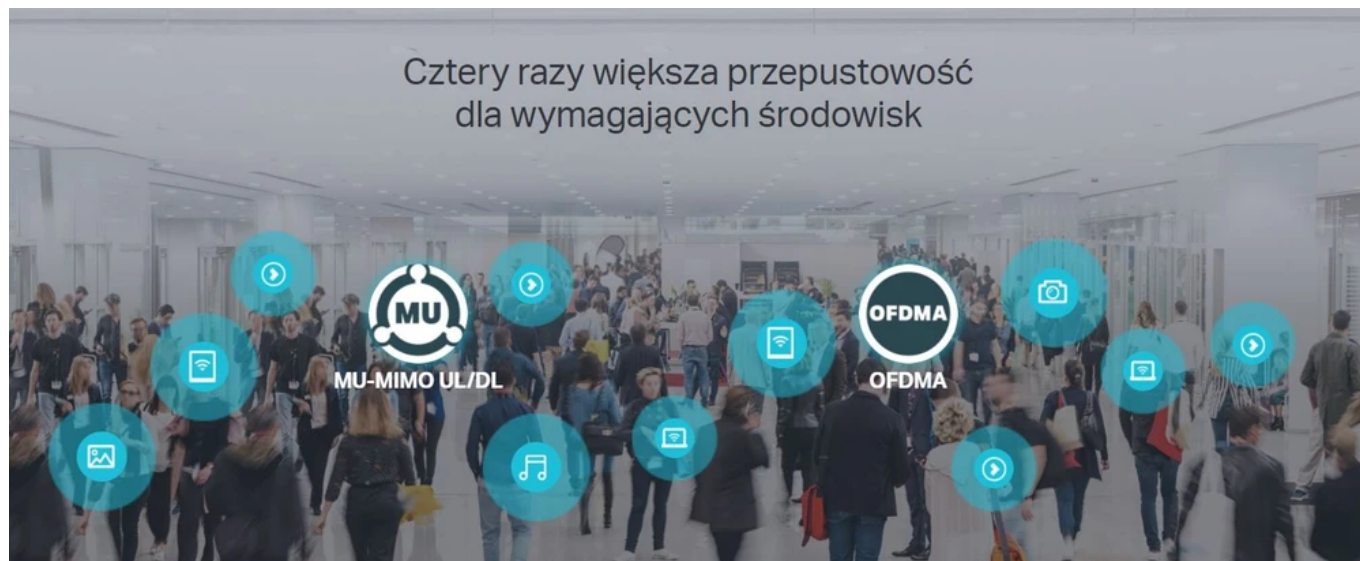

Omada SDN - inteligentní cloudové řešení

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje síťová zařízení včetně přístupových bodů, přepínačů a bran. To vše zaručuje vytvoření výkonné obchodní sítě s vyšším výkonem, vyšším zabezpečením a vyšší spolehlivostí.

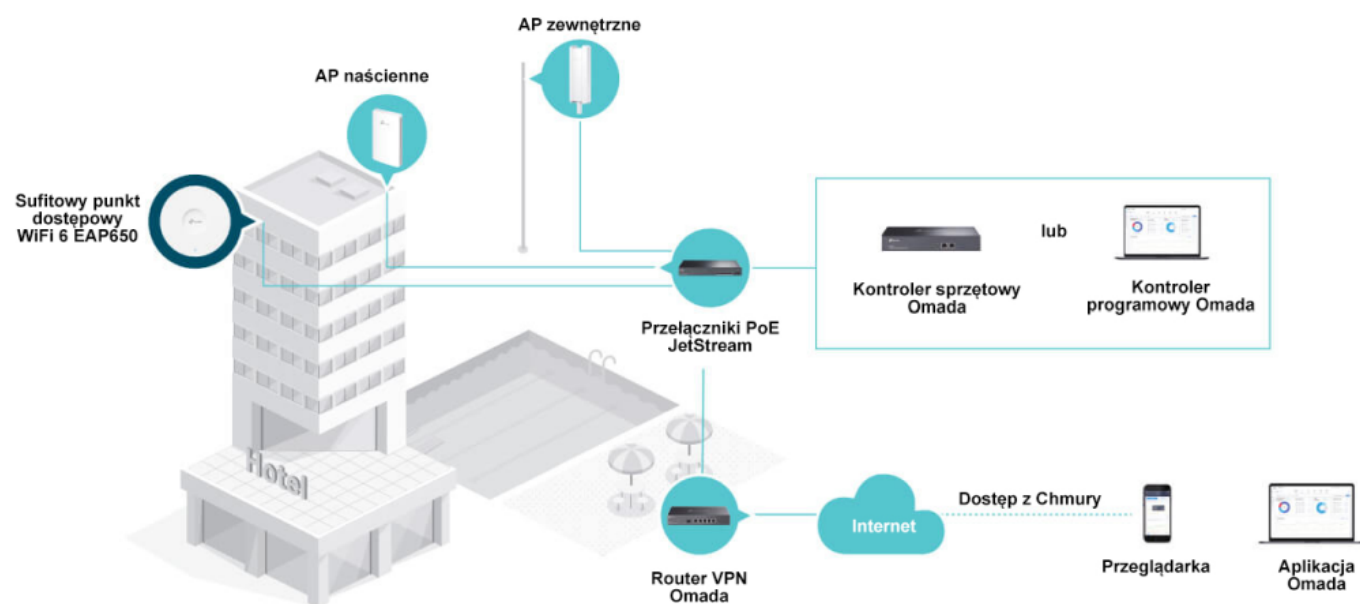

Bezproblémový roaming

Roaming 802.11k / v automaticky přepíná klienty na přístupový bod s optimálním signálem, to vše s plynulým přechodem za pohybu. To umožňuje nepřetržitý provoz citlivých aplikací, jako jsou VoIP a videokonference.



Bezpečná síť pro hosty s Wi-Fi Facebookem a SMS přihlášením

Síť pro hosty poskytuje zabezpečený přístup uživatelům používajícím síť Wi-Fi a portál pro přístup pomáhá udržovat přístup k síti pouze oprávněným hostům. Přidání ověřování pomocí SMS a Facebooku dále zjednodušuje přístupový portál, aby zjednodušil připojení a posílil vaše podnikání.

