



**TP-Link EAP660 HD |
Přístupový bod | MU-MIMO,
AX3600, Dual Band, 1x RJ45
2.5Gb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap660-hd-pristupovy-bod-mu-mimo-ax3600-dual-band-1x-rj45-25gb-s>

Price: **864,97 zł** gross / 703,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJMRMMHL



Product features


Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	64 mm
Výstupní napětí	12 V
Typ antény	Internal
Šířka	243 mm
Hloubka	243 mm
Šifrování/zabezpečení	WPA2-Enterprise
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximální přenosová rychlost	2402 Mb/s
Mezní poměr	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes

Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Výstupní proud	2 A
Přenosová rychlost sítě Ethernet	25000 Mb/s
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Ceiling
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Wi-Fi Roaming	Yes
Barva produktu	Bílý
Filtrování MAC adres	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Automatické skenování kanálů	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	2402 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	1148
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Vícegigabitový dvoupásmový bezdrátový přístupový bod

EAP660 HD je v současné době nejlepším roamingovým přístupovým bodem EAP. Zařízení podporuje nejnovější bezdrátový protokol 802.11ax s technologií MU-MIMO a snadno dosahuje rychlosti 2402 + 1148 MB / s na dvoupásmové síti Wi-Fi pro více zařízení najednou, a to vše díky nejnovější technologii 4x4 MIMO.

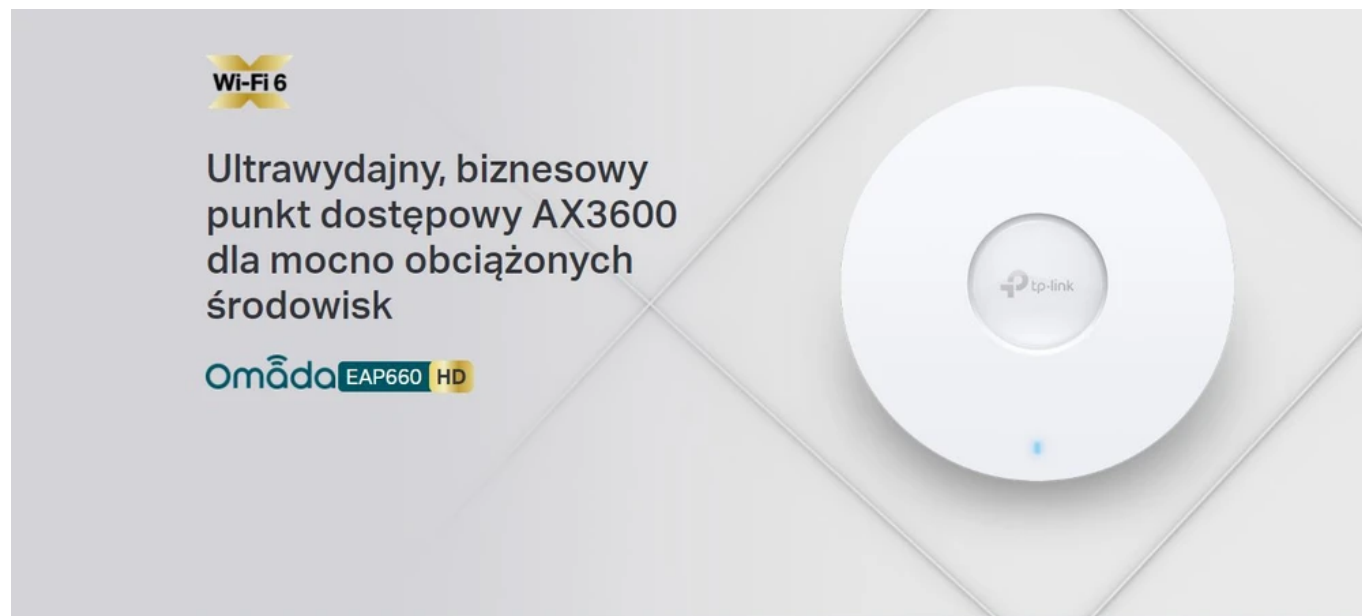

Čtyřnásobek šířky pásma pro náročné prostředí


Přístupový bod Omada Wi-Fi 6 podporuje nejnovější technologie, 802.11ax včetně 1024 QAM a Long OFDM Symbol, což umožňuje EAP zvýšit celkovou rychlost dat na 3550 MB / s. (2 402 MB / s v pásmu 5 GHz a 1148 MB / s v pásmu 2,4 GHz). S 8 prostorovými proudy se neuvěřitelně zvýšila šířka pásma více uživatelů, aby sloužila ještě více aplikacím.

Cztery razy większa przepustowość dla wymagających środowisk



Omada SDN - inteligentní cloudové řešení

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje síťová zařízení včetně přístupových bodů, přepínačů a bran. To vše zaručuje vytvoření výkonné obchodní sítě s vyšším výkonem, vyšším zabezpečením a vyšší spolehlivostí.

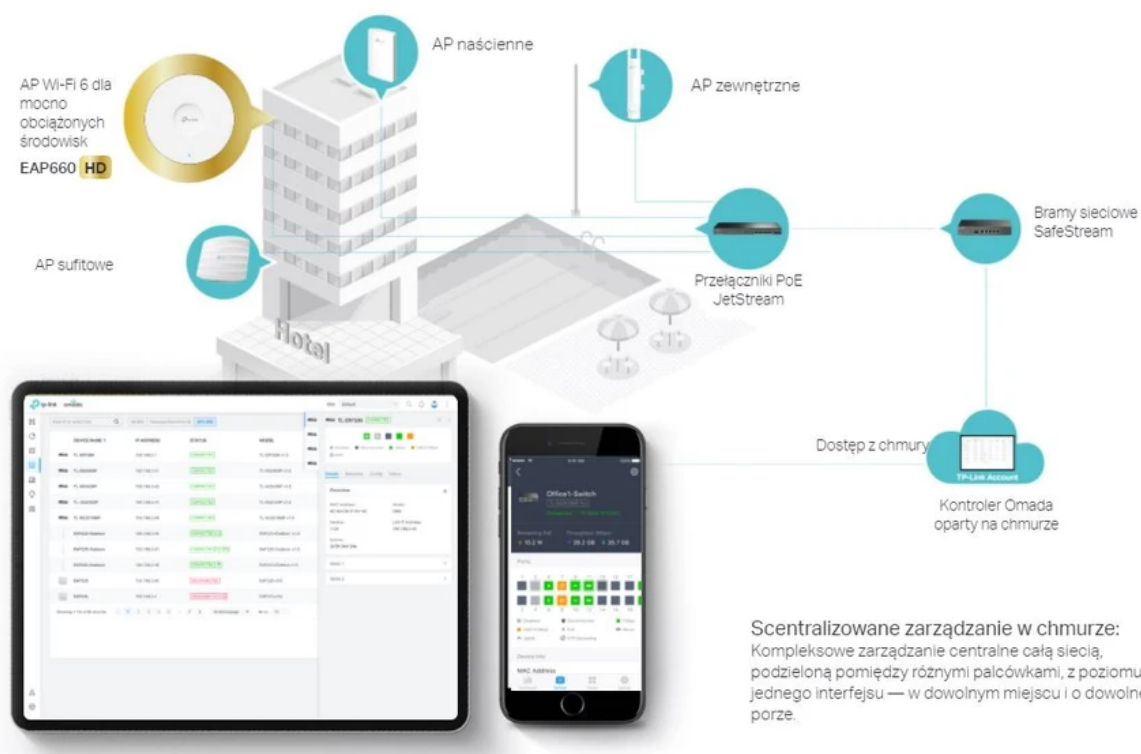

Bezproblémový roaming

Roaming 802.11k / v automaticky přepíná klienty na přístupový bod s optimálním signálem, to vše s plynulým přechodem za pohybu. To umožňuje nepřetržitý provoz citlivých aplikací, jako jsou VoIP a videokonference.



Bezpečná síť pro hosty s Wi-Fi Facebookem a SMS přihlášením

Síť pro hosty poskytuje zabezpečený přístup uživatelům používajícím síť Wi-Fi a portál pro přístup pomáhá udržovat přístup k síti pouze oprávněným hostům. Přidání ověřování pomocí SMS a Facebooku dále zjednodušuje přístupový portál, aby zjednodušil připojení a posílil vaše podnikání.

