



TP-Link LS108G | Přepínač | 8x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-ls108g-prepinac-8x-rj45-1000mb-s>

Price: **82,47 zł** gross / 67,05 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGFQPLERMMKQ

Product features


Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	25 mm
Vstupní napětí	5 V
LED indikátory	Aktivita
Šířka	158 mm
Hloubka	99 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovnávací paměť pro pakety	1.5 MB
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	3.7 W
Hmotnost včetně balení	470 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes

Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	191 mm
Výška balení	92 mm
Tepelné vyzařování	12,617 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	130 mm
QoS	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	16000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet portů gigabitového Ethernetu	8
Barva produktu	Modrá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8

Full product description

8portový stolní přepínač 10/100 / 1000 Mb / s

TP-Link LS108G je přepínač řady LiteWave, který je skvělou volbou pro každého, kdo hledá snadné a cenově dostupné řešení pro rozšíření své stávající kabelové sítě. Tento přepínač se vyznačuje jednoduchou obsluhou a vysokou spolehlivostí. Díky instalaci Plug and Play lze síť velmi rychle rozšířit na další zařízení. Zařízení nabízí celkem 8 portů RJ45 s automatickým přizpůsobením 10/100/1000 Mb / s podporujících AUTO-MDI / MDIX. Hlavní výhody RJ45 s 8 x 10/100/1 000 Mb auto adaptací / s podporou Auto-MDI / MDIX. Zelená technologie Ethernet šetřící spotřebu energie. Řízení toku IEEE 802.3x zajišťuje spolehlivý přenos dat. Plug and play, není nutná žádná konfigurace Konstrukce bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz. Podpora QoS 802.1p / DSCP.

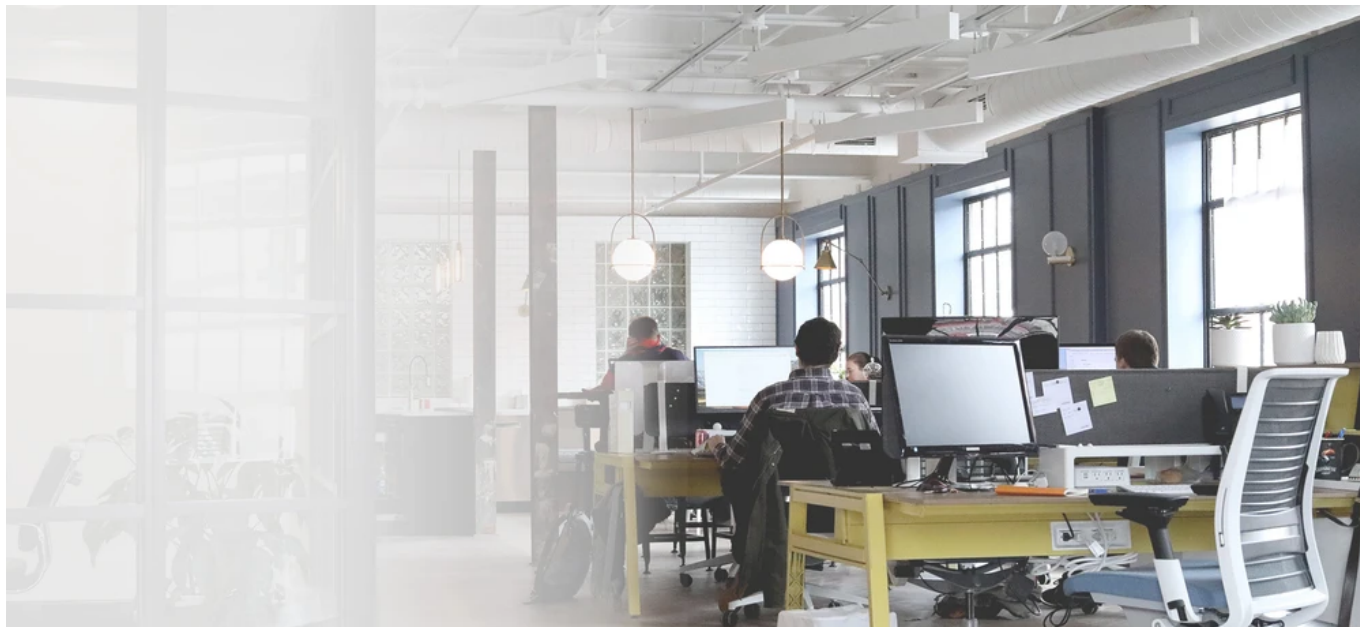

Instalace Plug and Play

Díky funkci Plug and Play stačí pouze připojit přepínač k napájecímu zdroji a instalace a konfigurace zařízení bude automatická.




Odolné kovové pouzdro

Vnější pouzdro spínače LS108 je vyrobeno z vysoce kvalitní oceli, což zajišťuje dlouhou životnost zařízení. Produkt navíc splňuje řadu přísných testů spolehlivosti. Díky své malé velikosti je přepínač LS108G ideální pro instalaci doma nebo na pracovních stolech.



Používejte kdekoli a jakkoli chcete

LS108G snadno komunikuje se síťovými zařízeními, jako jsou; počítače, tiskárny, webové kamery nebo IPTV. Je proto ideálním řešením pro aplikace na kolejkách, domech, malých firmách, ale také pro monitorování.

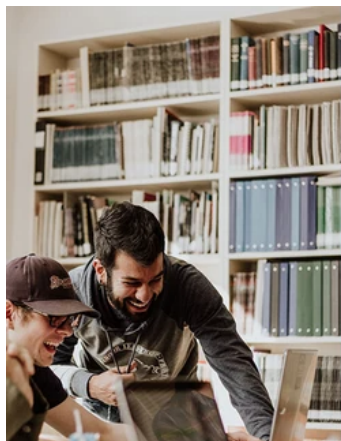

Akademik



Obiekt monitorowany



Dom



Mała firma