




TP-Link Omada EAP772 | Access point | WiFi 7 BE9300, 1x 2.5 GbE RJ45, PoE, Omada Mesh

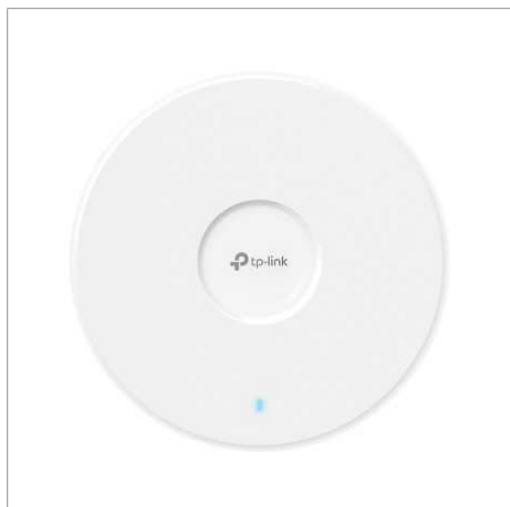

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-omada-eap772-access-point-wifi-7-be9300-1x-25-gbe-rj45-poe-omada-mesh>

Price: **578,79 zł** gross / 470,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGHJLMGRMMHM

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS, IC
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	32.5 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Ano
Šířka	220 mm
Hloubka	220 mm
Šifrování/zabezpečení	SNMP
BeamForming	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Maximální přenosová rychlost	9300 Mb/s
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
AC adaptér	No
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes

Přenosová rychlost sítě Ethernet	2500 Mb/s
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Ceiling
Verze Bluetooth	5.2
Bluetooth	Yes
Počet podporovaných SSID	24
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	2880 Mb/s
Max. rychlost přenosu dat (6 GHz)	5760 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	574
6 GHz	Yes
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Vytvořte rychlou a spolehlivou síť pomocí zařízení TP-Link Omada EAP772

TP-Link Omada EAP772 je přístupový bod Wi-Fi 7 navržený pro poskytování vysoce kvalitního připojení v náročných prostředích. Zařízení je vybaveno 5GHz a 6GHz bezdrátovou sítí a nejnovější technologií Wi-Fi 7 a je schopno podporovat stovky zařízení současně. Díky podpoře sítě Omada Mesh a cloudové správě poskytuje zařízení TP-Link Omada EAP772 výkon a flexibilitu v různých konfiguracích sítě.



Omada Mesh - Wi-Fi 7

Díky technologii Omada Mesh vytváří zařízení TP-Link Omada EAP772 jednotnou bezdrátovou síť s rozšířeným dosahem. To umožňuje bezproblémový roaming mezi přístupovými body a zajišťuje stabilní připojení kdekoli bez rušení. Síť Omada Mesh podporuje snadnou správu a konfiguraci, takže správci mohou rychle upravovat nastavení sítě.



Wi-Fi 7 BE9300 - Vysoká propustnost

Zařízení TP-Link Omada EAP772 využívá standard Wi-Fi 7 BE9300, který poskytuje rychlost až 5760 Mb/s v pásmu 6 GHz, což umožňuje přenášet velké množství dat bez rušení. Zařízení využívající síť tak mají kvalitnější připojení, zejména v intenzivně využívaných kancelářích a skladech. Díky vysokému výkonu je tento model ideální volbou pro zařízení náročná na šířku pásma, jako jsou zařízení VR, systémy video dohledu a přenosy 4K.



Přístupový bod - Snadná instalace

EAP772 nabízí pohodlnou montáž na strop nebo na stěnu, což umožňuje diskrétní umístění jednotky v jakékoli místnosti. Montážní systém je navíc součástí sady, takže není třeba dokupovat další příslušenství. To zjednodušuje instalaci zařízení a zároveň zajišťuje elegantní vzhled vaší bezdrátové sítě.



Napájení přes Ethernet

Přístupový bod TP-Link Omada EAP772 podporuje technologii PoE (Power over Ethernet), což znamená, že napájení a síťové připojení jsou přenášeny jediným ethernetovým kabelem. Tato funkce nejen zjednodušuje instalaci, ale také snižuje počet potřebných kabelů, takže systém je estetičtější a snadněji se udržuje. PoE poskytuje zařízení pohodlné napájení bez nutnosti používat samostatné napájecí kabely.

