



TP-Link Omada ER707-M2 | Router | 2x 2.5GbE RJ45, 4x GbE RJ45, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-omada-er707-m2-router-2x-25gbe-rj45-4x-gbe-rj45-1x-sfp>

Price: **749,56 zł** gross / 609,40 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGJJNQGRMMNI

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	35 mm
Výstupní napětí	12 V
LED indikátory	LAN
Filtrování URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	226 mm
Hloubka	131 mm
Šifrování/zabezpečení	AES 128 bitů
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Certifikáty shody	CE
Počet VPN tunelů	66
Počet portů USB	1
Hmotnost včetně balení	1100 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Síťové standardy	IEEE 802.1Q
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	6
Paměť flash	128 MB
Výkon	1.44 Gb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Stručný návod k instalaci	Yes

Hloubka balení	323 mm
Výška balení	73 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	242 mm
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP
Typ rozhraní Ethernetu	2.5 Gigabit Ethernet
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Výstupní proud	1.5 A
Vnitřní paměť	1000 MB
Počet instalovaných modulů SFP	1
Počet portů WAN	1
Počet portů WAN / ethernet LAN	6
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Mac	Yes
Výpis událostí systému	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
USB verze	2.0
Typ zdroje	DC
Barva produktu	Černá
Typ vnitřní paměti	DDR4
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Access Control List (ACL)	Yes
Prevence útoku na ICMP	Yes
Podpora DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Směrování na základě pravidel	Yes
Statické směrování	Yes
DHCP klient	Yes
SFP WAN	Yes
DHCP server	Yes
Materiál pouzdra na hodinky	Ocel
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description


TP-Link Omada ER707-M2 - Multigigabitový VPN router Omada

Směrovač TP-Link Omada ER707-M2 je průmyslový směrovač VPN (Virtual Private Network) určený pro správu širokopásmových sítí ve velkých zařízeních. Díky dvěma portům 2,5GbE a čtyřem gigabitovým portům RJ45 (Ethernet - komunikační standard počítačové sítě) poskytuje směrovač vysokou propustnost a nízkou latenci, což je ideální pro kanceláře, hotely nebo datová centra. Router Omada ER707-M2 nabízí plnou správu založenou na cloudu, která umožňuje snadnou konfiguraci a monitorování zařízení odkudkoli.



Vysokorychlostní připojení s vyšší šířkou pásma

Zařízení TP-Link Omada ER707-M2 je vybaveno 2 porty 2,5GbE a 4 gigabitovými porty RJ45, které poskytují vysoce výkonné síťové připojení s vysokou šířkou pásma. Díky 2,5GbE podporuje zařízení přenos dat rychlostí až 2,5 Gb/s, což je ideální pro aplikace vyžadující rychlou výměnu dat, jako je streamování videa ve vysokém rozlišení nebo synchronizace velkých souborů. Porty RJ45 zase poskytují všestrannost díky podpoře různých síťových zařízení.

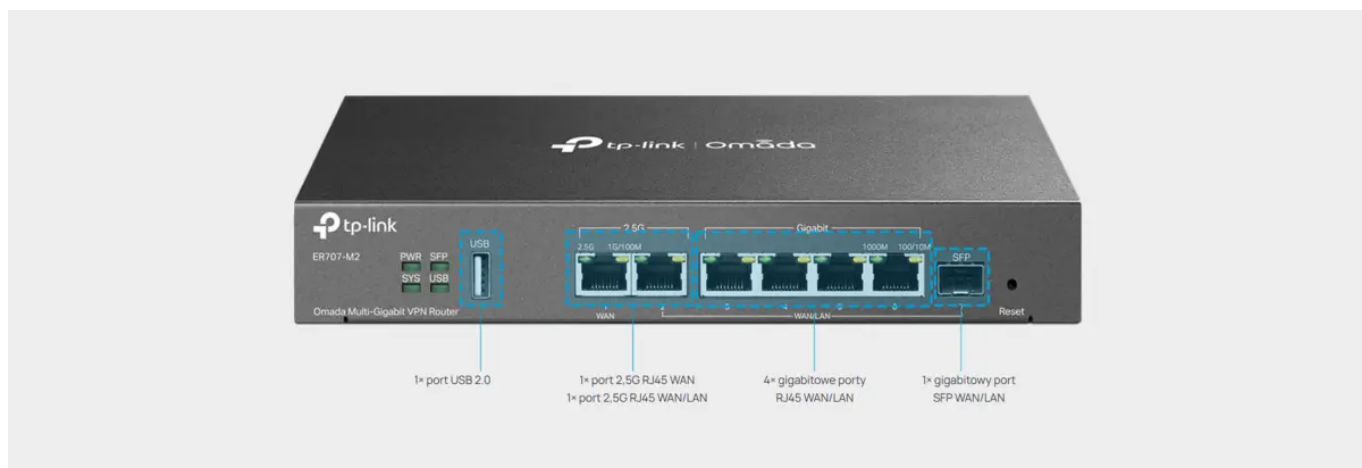

Zabezpečení a VPN

Zařízení TP-Link Omada ER707-M2 podporuje několik protokolů VPN, včetně IPSec, L2TP, PPTP a OpenVPN, a poskytuje tak bezpečnou síť VPN pro připojení mezi pobočkami nebo pro vzdálenou práci. Směrovač nabízí zabezpečený přenos dat, což je zásadní pro firmy, které potřebují chránit své informace v síti. Díky podnikovým standardům VPN si uživatelé mohou být jisti, že jejich připojení jsou šifrovaná a chráněná.



Správa a monitorování cloudu

Zařízení TP-Link Omada ER707-M2 je kompatibilní s platformou Omada SDN (Software Defined Networking), která umožňuje centrální správu zařízení v síti. Díky cloudové správě umožňuje zařízení vzdálenou konfiguraci, sledování výkonu a upozornění na problémy v reálném čase. Inteligentní monitorování a analýza dat umožňuje rychlejší diagnostiku problémů a optimalizaci výkonu sítě.



Jednoduchá instalace a vzdálená konfigurace

Zařízení TP-Link Omada ER707-M2 podporuje funkci Zero-Touch Provisioning (ZTP), což znamená bezúdržbovou konfiguraci zařízení ihned po jeho připojení k síti. Díky této funkci je proces instalace rychlý a snadný a konfigurace směrovače probíhá automaticky. Vzdálená správa prostřednictvím aplikace Omada umožňuje správu zařízení bez fyzického zásahu, což šetří čas a zvyšuje efektivitu.

