




TP-Link RE650 | Zesilovač signálu WiFi | MU-MIMO, AC2600, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s

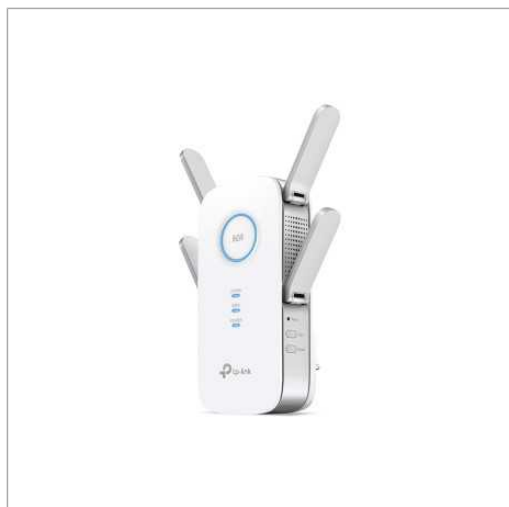

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/zesilovace-signalu-wi-fi/tp-link-re650-zesilovac-signalu-wifi-mu-mimo-ac2600-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **380,06 zł** gross / 308,99 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNIPDRMMGM

Product features

Schválení regulačními orgány	CE
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	40 mm
Typ antény	External
LED indikátory	Ano
Šířka	163 mm
Hloubka	86 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Certifikáty shody	CE
Webové prohlížeče	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Maximální spotřeba energie	12 W
Kompatibilní s Mac OS	Yes
Hmotnost včetně balení	610 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Rychlost přenosu dat	1733 Mb/s
Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Maximální přenosová rychlost WLAN	1733 Mbit/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C

Hloubka balení	125 mm
Výška balení	97 mm
Šířka balení	202 mm
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Typ balení	Box
Tlačítko reset	Yes
WPS tlačítko	Yes
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Mac	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 10 Education
Počet antén	4
Barva produktu	Bílý
Model	Network transmitter

Full product description

Univerzální opakovač Wi-Fi

TP-Link RE650 je univerzální dvoupásmový zesilovač signálu Wi-Fi AC2600, který umožňuje vytvářet stabilní bezdrátové připojení s jakýmkoli směrovačem Wi-Fi a zvýšit pokrytí sítě až na 1300 metrů čtverečních. Zařízení poskytuje bezdrátové připojení až 2533 Mb / s ve dvou pásmech, 800 Mb / s v pásmu 2,4 GHz a 1733 Mb / s v pásmu 5 GHz. RE650 je založen na technologii MU-MIMO 4x4, díky níž se jeho účinnost zvyšuje čtyřnásobně a může přenášet data na mnoho zařízení současně. Gigabitový ethernetový port umožňuje připojení zařízení citlivých na zpoždění, jako jsou chytré televize, stolní počítače, herní konzole a další síťová zařízení.




Duální pásma Wi-Fi s mimořádným výkonem

TP-Link RE650 je vybaven čtyřmi externími dvoupásmovými anténami, které umožňují stabilní spojení s každým routerem na velké ploše. Díky dvoujádrovému procesoru 880 MHz je zaručen maximální výkon Wi-Fi a připojení k chytrému telefonu nebo tabletu v každém rohu domu. Technologie směrového přenosu detekuje umístění zařízení a odesílá jim signál Wi-Fi, což zajišťuje stabilní připojení.



Technologie 4-Stream

Díky technologii 4-Stream TP-Link RE650 AC2600 výrazně zvyšuje možnosti naší sítě Wi-Fi a je průkopníkem v bezdrátovém průmyslu a dosahuje rychlosti až 800 Mb / s v pásmu 2,4 GHz a až 1733 Mb / s v pásmu 5 GHz. Ve výsledku máme neuvěřitelnou rychlost a výkon nezbytný pro zvládnutí nejnáročnějších síťových aktivit, včetně streamování v kvalitě 4K nebo online her bez zpoždění.

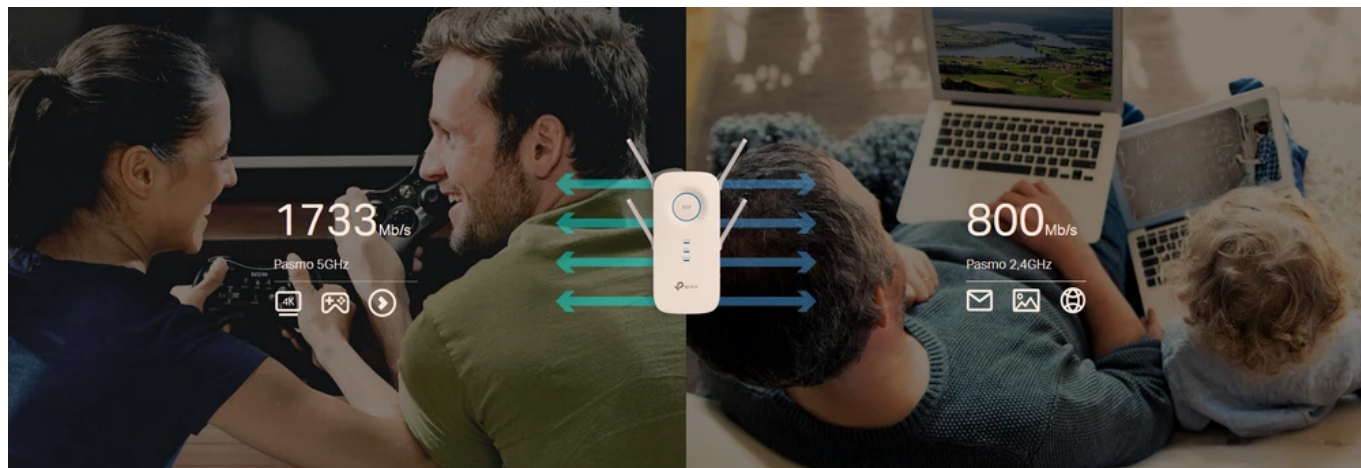

Gigabitové kabelové připojení

Zesilovač signálu TP-Link RE650 je vybaven gigabitovým ethernetovým portem, díky kterému lze připojit zařízení citlivá na zpoždění, jako jsou herní konzole, televize nebo stolní počítače.



Najděte nejlepší umístění přístupového bodu

Inteligentní indikátor signálu rychle najde nejlepší místo pro opakovač Wi-Fi TP-Link RE650 a bude to signalizovat příslušnou barvou.




Přístupový bod TP-Link

Prodlužovač dosahu TP-Link RE650 AC2600 je více než jen prodlužovač bezdrátové sítě. Vše, co musíte udělat, je připojit kabel k ethernetovému portu a získat tak dvoupásmový bezdrátový bod s technologií MU-MIMO 4x4 místo běžného kabelového připojení.



Stabilní dvoupásmové připojení AC2600

Pokud je hlavním bezdrátovým směrovačem jednopásmové zařízení nebo jedno z pásem routeru náhle ztratí připojení, prodlužovač Wi-Fi TP-Link poskytne stabilní dvoupásmové připojení a nepřerušovaný provoz na všech zařízeních.

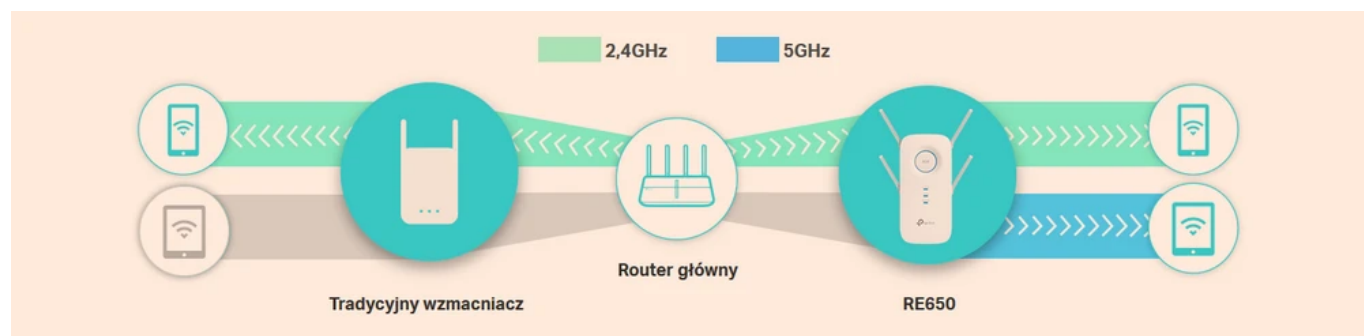

Snadná správa

Díky intuitivní aplikaci TP-Link Tether je možné neustále sledovat stav zesilovače signálu, měnit nastavení na každém mobilním zařízení a ovládat funkce.

