



TP-Link T1600G-52PS (TL-SG2452P) | Switch | JetStream, 48x RJ45 1000Mb/s PoE+, 4x SFP, 384W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-t1600g-52ps-tl-sg2452p-switch-jetstream-48x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-384w>

Price: **1 892,04 zł** gross / 1 538,24 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNKRMMIP

Full product description

TP Link T1600G-52PS - profesionální přepínač pro malé a střední společnosti

Gigabitový přepínač TP-Link T1600G-52PS je vybaven 48 porty PoE 10/100/1000 Mb / s, v souladu se standardy 802.3at / af, které mohou poskytnout celkem 384 W. Tato kombinace umožňuje napájet více bezdrátových přístupových bodů nebo IP kamer. Má také 4 gigabitové SFP sloty pro univerzálnější použití zařízení v síti. Přepínač T1600G-PS poskytuje vysoce kvalitní práci, pokročilou podporu QoS, strategie ochrany před hrozbami a funkce správy sítě na vrstvě 2, takže je ideální pro síťové aplikace pro malé a střední podniky. Přepínač TP-Link T1600G-52PS nabízí mnoho bezpečnostních funkcí, například funkci Storm Control, která chrání před efekty Broadcast, Multicast a Unknown Unicast Storm. Podpora kvality služeb (QoS, L2 až L4) vám umožňuje nasměrovat síťový provoz a zajistit plynulý a rychlejší přenos dat. Přepínač je spravován pomocí příkazového řádku nebo přátelského rozhraní přístupného přes webový prohlížeč, což společně s využitím protokolů SNMP a RMON a funkce Dual Image zajišťuje snadnou instalaci a správu bez prostojů. Přepínač TP-LINK -52PS je ideálním řešením pro připojení více zařízení, která vyžadují napájení pomocí ethernetových kabelů.



Rozsáhlá konfigurace druhé vrstvy


Aby se zvýšil počet možných aplikací, přepínače T1600G-52PS mají řadu funkcí správy provozu na vrstvě 2, které zahrnují podporu 802.1Q VLAN, izolaci portů, zrcadlení portů, STP / RSTP / MSTP, agregaci portů a řízení toku 802.3x. Zařízení je také vybaveno řadou funkcí údržby, jako je detekce připojení zpětné smyčky, diagnostika kabelů a IGMP snooping. Protokol IGMP snooping umožňuje inteligentní vysílání vícesměrového vysílání pouze konkrétním předplatitelům a škrcení IGMP a filtrování IGMP účinně omezují přístup k vícesměrovému vysílání pro neoprávněné

uživatelé. T1600G-52PS také podporuje statické směrování L2 +, které vám umožní segmentovat síť a zvýšit její výkon.



Hladký přenos dat díky funkci QoS a podpoře IPv6

Přepínač je vybaven rozsáhlými funkcemi QoS, aby umožnil současný a plynulý přenos hlasu, videa nebo dat. Správce může nastavit priority na základě protokolů 802.1P a DSCP, které zajistí plynulý přenos dat. T1600G-52PS podporuje mnoho funkcí IPv6, jako je Dual Stack IPv4 / IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery a IPv6 Neighbor Discovery.

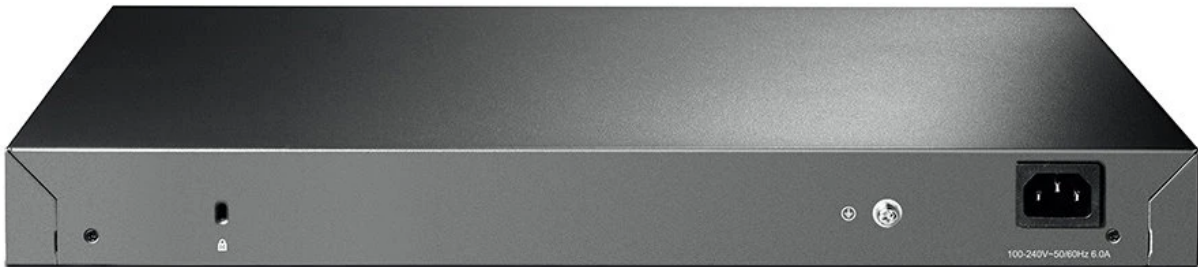

Přepínač Smart JetStream poskytuje:

- 48 portů PoE + v souladu se standardy 802.3at / af
- Maximální celkový výkon připojených zařízení až 384 W.
- Funkce statického směrování vrstvy 2+ zvyšuje výkon sítě
- Rozsáhlé funkce zajišťující síťový provoz, včetně VLAN 802.1Q, zabezpečení portů a Storm Control, které účinně chrání místní síť
- Možnost optimalizovat přenos hlasu a videa díky funkcím QoS (L2 / L3 / L4) a IGMP snooping
- Podpora protokolu IPv6 s duálním zásobníkem IPv4 / IPv6, MLD snooping a vyhledávání sousedů IPv6
- Správa z příkazového řádku a prostřednictvím webového prohlížeče, podpora SNMP, RMON a Dual Image pro pohodlnou správu zařízení.