



TP-Link TL-ER7206 | Router | 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, VPN SafeStream



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-tl-er7206-router-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-vpn-safestream>

Price: **848,60 zł** gross / 689,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGJLLGRMMGJ

Product features


Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	35 mm
LED indikátory	Aktivita
Firewall	Yes
Filtrování URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpečení firewallem	SPI
Šířka	226 mm
Hloubka	131 mm
Šifrování/zabezpečení	AES 128 bitů
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Hmotnost včetně balení	1320 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Podpora VPN	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
Síťové standardy	IEEE 802.1Q
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Paměť flash	132 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Stručný návod k instalaci	Yes

Hloubka balení	288 mm
Výška balení	72 mm
Šířka balení	226 mm
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Vnitřní paměť	512 MB
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Mac	Yes
Výpis událostí systému	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
Slot na SIM kartu	No
Typ zdroje	AC
Barva produktu	Černá
Typ vnitřní paměti	DRAM
Access Control List (ACL)	Yes
Prevence útoku na ARP	Yes
Podpora DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Směrování na základě pravidel	Yes
Statické směrování	Yes
SFP WAN	Yes
DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No

Full product description


Omada SDN - inteligentní cloudové řešení pro podnikové sítě

Router ER7206 podporuje bezproblémovou integraci s platformou Omada SDN a umožňuje vzdálenou centralizovanou správu kdykoli a kdekoli. Pro maximální pohodlí je podporována i samostatná správa prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace.

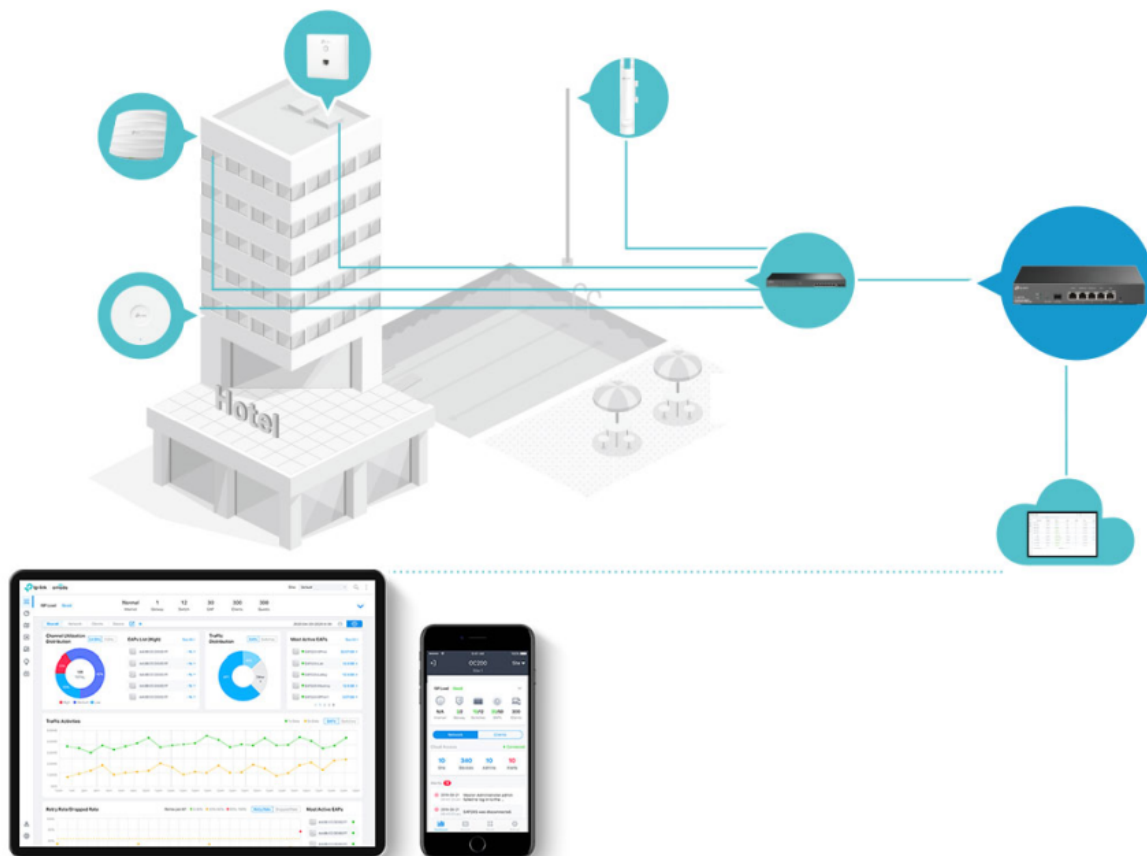


Až čtyři gigabitové WAN porty pro optimální propustnost

Jeden port Gigabit WAN SFP, jeden port Gigabit WAN RJ45 a dva odnímatelné porty WAN / LAN vám umožňují realizovat až čtyři připojení WAN v jednom zařízení a vyrovnavání zátěže Multi-WAN odděluje datové toky na základě propustnosti každého portu WAN pro maximalizaci širokopásmové připojení.

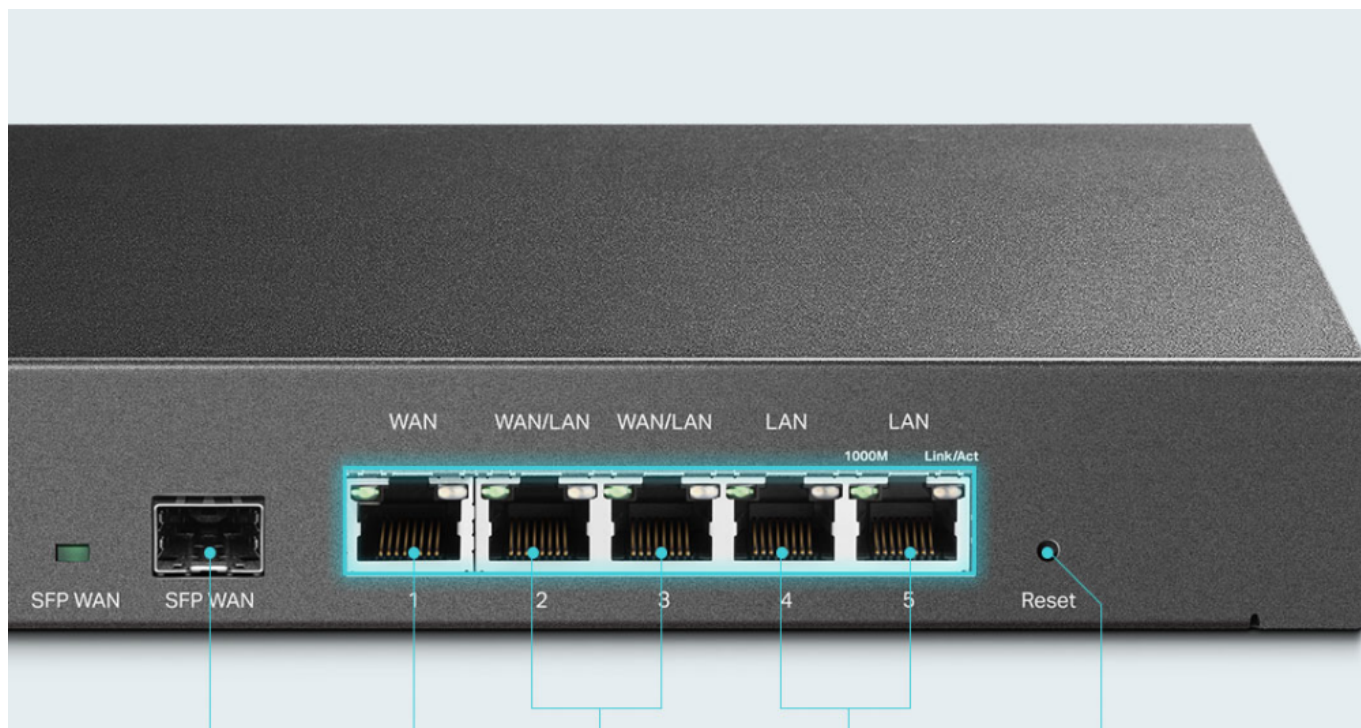

Zabezpečená VPN

ER7206 podporuje připojení IPsec / PPTP / L2TP VPN přes IPsec / SSL. S výkonným hardwarem podporuje ER7206 až 100 připojení LAN-to-LAN IPsec, 50 připojení OpenVPN, 50 připojení L2TP a 50 připojení PPTP VPN. Automatické připojení IPsec VPN jedním kliknutím výrazně zjednodušuje konfiguraci, správu a nasazení VPN a zároveň chrání a šifruje přenos osobních dat přes internet.

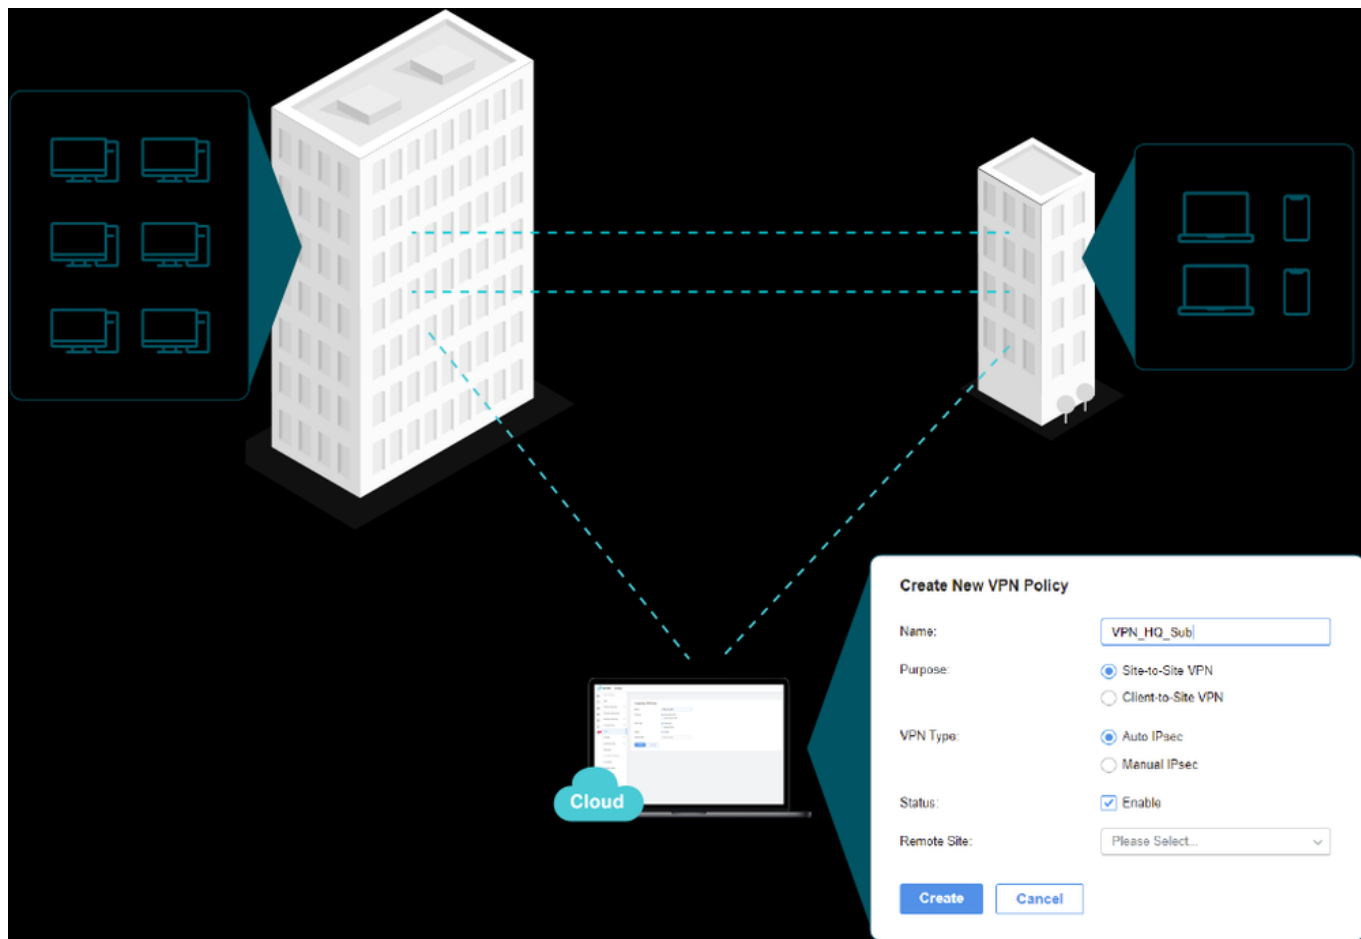

Spousta bezpečnostních prvků

- DoS Attack Protection – Automaticky detekuje a chrání před DoS útoky, jako je TCP/UDP/ICMP záplava, Ping of Death a další hrozby.
- Podpora VLAN – Segmenty virtuální sítě zvyšují bezpečnost a zjednodušují správu sítě.
- Firewall – Zásady firewallů pro ochranu sítí a dat.
- Filtrování IP / MAC / URL – zamezení šíření virů a útoků vetřelců.
- Vazba IP a MAC adresy – ochrana proti ARP útokům a spoofingu.
- Aktivace ALG jedním kliknutím – Aktivace brány aplikační vrstvy pro FTP, H323, SIP, IPsec a PPTP jedním kliknutím.



Správa strategie přístupu k internetu

Definujte parametry a přístupová práva k internetu pro uživatele s filtrováním IP / MAC / URL a seznamem řízení přístupu (ACL). Autentizační portál zjednodušuje řízení síťových zdrojů zachycováním, ověřováním a klasifikací přístupu uživatelů. Každému uživateli nebo hostu může být přiděleno jiné množství síťových zdrojů v závislosti na předvolbě.



Snadné ovládání s aplikací Omada

Postupujte podle pokynů v bezplatné aplikaci Omada a dokončete nastavení během několika minut. Aplikace Omada umožňuje měnit nastavení, sledovat stav sítě a spravovat klienty přímo ze smartphonu nebo tabletu.

