



TP-Link TL-SF1005LP | Přepínač | 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sf1005lp-prepinac-5x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **182,78 zł** gross / 148,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMDRMLLO

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	DC/PoE
Výška	25 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	100 mm
Hloubka	98 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	0.81 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	47 W
Hmotnost včetně balení	740 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	1 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	196 mm
Výška balení	121 mm
Tepelné vyzařování	160.27 Britská tepelná jednotka za hodinu
AC adaptér	Yes
Šířka balení	131 mm
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	41 W
Návod k obsluze	Yes
Poloduplex	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	2000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	220 V
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes


Full product description

TP-Link TL-SF1005LP je 5portový stolní přepínač 10 / 100Mbps se 4 PoE porty. Shoda se standardem 802.3af PoE poskytuje až 15 W na každém portu PoE. Celkový rozpočet na napájení PoE je 41 W pro 4 porty PoE, což otevírá širokou škálu aplikací pro monitorování kanceláří, ubytoven a malých podniků. Zařízení je plně kompatibilní s IP kamerami, přístupovými body, IP telefony, počítači, tiskárnami. Díky režimu prodloužení dosahuje dosah přenosu PoE 250 m - zařízení je ideální pro nasazení IP kamer na velké ploše.




Prioritní video - zaručená kvalita

Kvalitu citlivých aplikací, jako je monitorování videa v důležitých obchodních oblastech, zaručuje porty 1-2 s ještě vyšší prioritou. Je aktivován režim priority jedním dotykem.

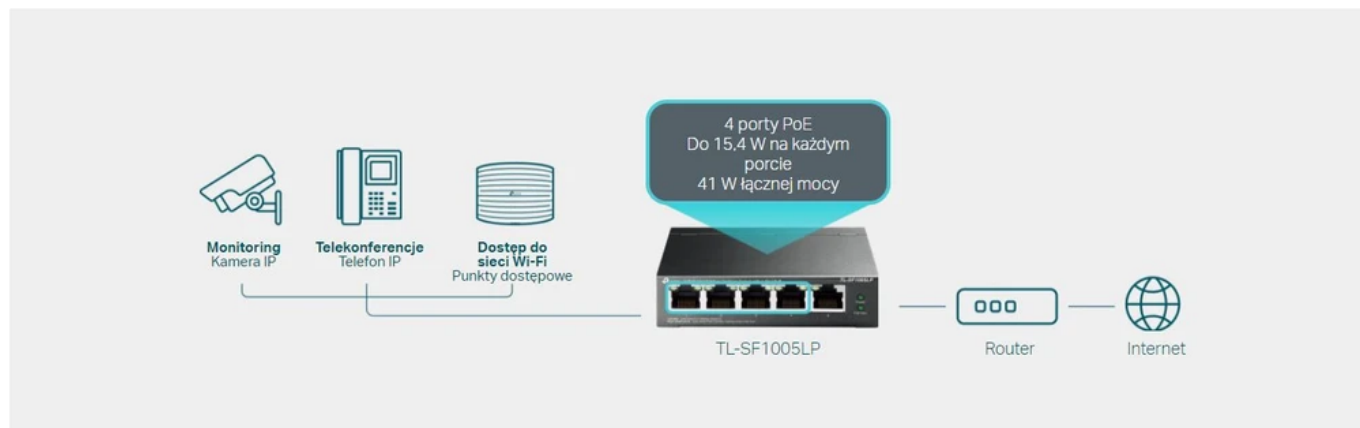

Inteligentní řízení energie

Když celková spotřeba energie přesáhne 41 W, inteligentní správa napájení sníží výkon portu s nižší prioritou. Tím je zajištěno napájení portů s vysokou prioritou a ochrana zařízení před přetížením. TL-SF1005LP automaticky detekuje a poskytuje požadovaný výkon pro zařízení PoE a zároveň je chrání.

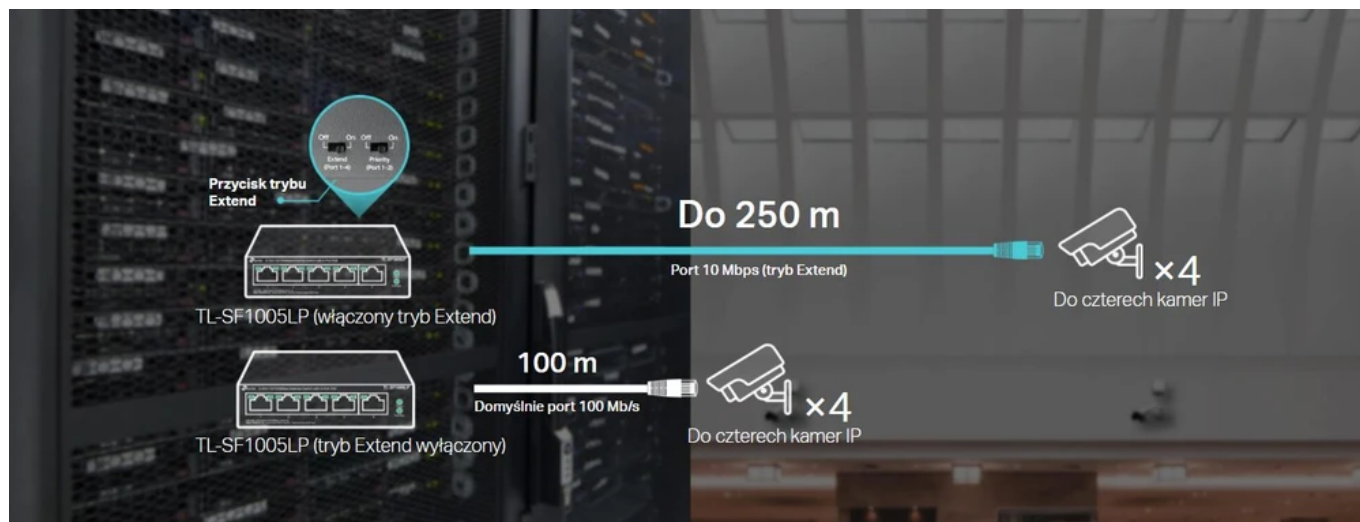

Odolné kovové pouzdro

Vnitřní součásti TL-SF1005LP jsou chráněny vysoce kvalitním kovovým pouzdem, aby byla zajištěna ještě delší životnost produktu. Po absolvování řady přísných testů spolehlivosti poskytuje TL-SF1005LP výkon přepínání, na který se můžete spolehnout.

Wysoka jakość wykonania

