



TP-Link TL-SF1006P | Přepínač | 6x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 67W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sf1006p-prepinac-6x-rj45-100mb-s-4x-poe-67w>

Price: **195,84 zł** gross / 159,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJMERMMLMN

Product features


Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	DC/PoE
Výška	25 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	158 mm
Hloubka	101 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	1.31 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	74 W
Hmotnost včetně balení	870 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	1.2 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes

Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	196 mm
Výška balení	121 mm
Tepelné vyzařování	252.34 Britská tepelná jednotka za hodinu
AC adaptér	Yes
Šířka balení	131 mm
Typ balení	krabice
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	67 W
Návod k obsluze	Yes
Poloduplex	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	2000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	220 V
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-T
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	6
Stohovatelné	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description


TP-Link SF1006P - přepínač PoE s pěti porty

Přepínač PoE TL-SF1006P je vybaven 6 porty RJ45 s rychlostí 10/100 Mb / s, které nevyžadují konfiguraci. Čtyři z nich (1 až 4) podporují napájení přes Ethernet (PoE). Přepínač automaticky detekuje napájená zařízení (zařízení napájená PD) vyhovující standardu IEEE 802.3af a dodává jim energii. Toto řešení vám umožňuje rozšířit pokrytí sítě v místech, kde není přístup k zásuvkám nebo elektrickým vedením a je třeba vyhledat přístupové body, IP kamery, IP telefony atd.

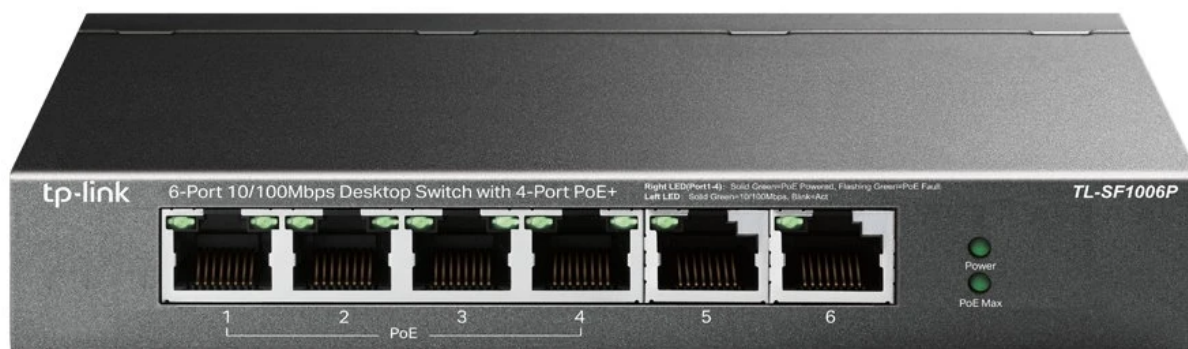


Prevence přetížení

Každý port přepínače má automatické vyjednávání rychlosti připojení. Zařízení má také prioritní funkci, díky níž je schopen chránit systém v době přetížení. Spotřeba energie zařízení napájených pomocí PoE je až 67 W a zařízení připojená k portům s vyšší prioritou jsou napájena jako první.

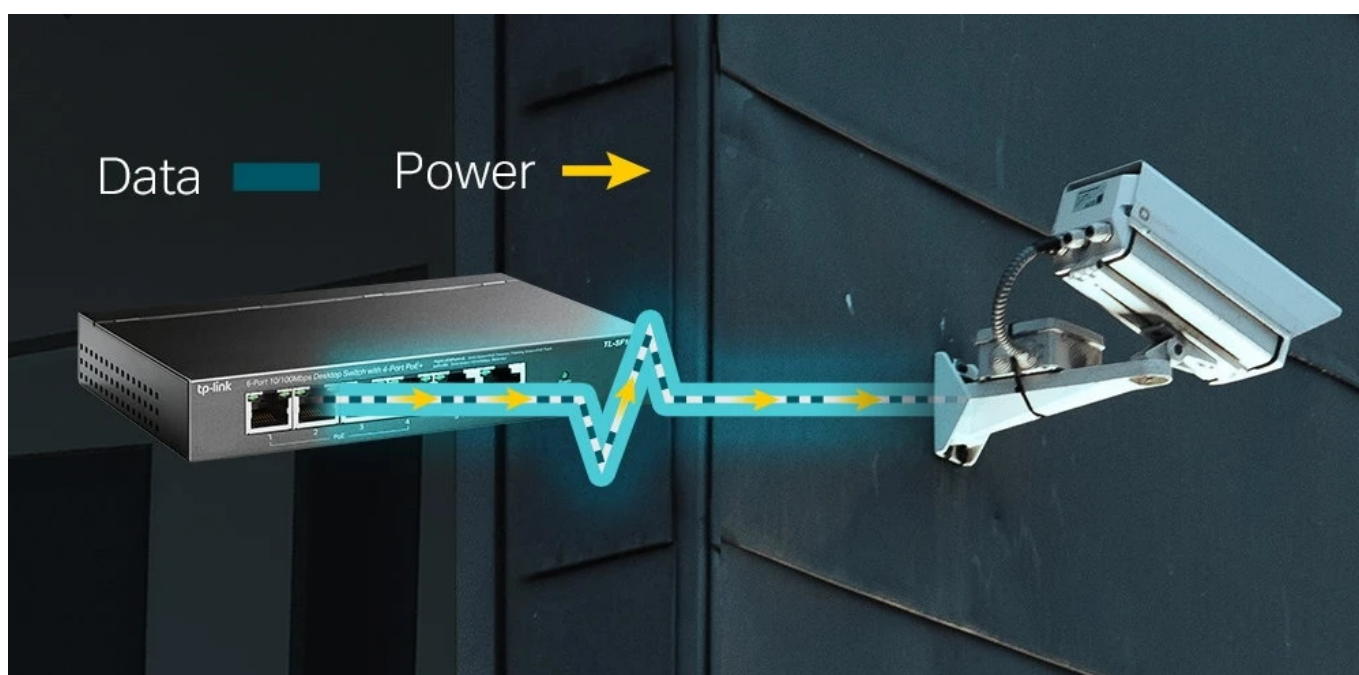

Ochrana v případě přetížení

Priority portů: port-1, port-2, port-3, port-4. Tato funkce chrání systém v době přetížení. Například když porty 1, 2 a 4 používají každý 15,4 W (kde maximální hodnota pro port je 15,4 W), pak systém používá 46,2 W (kontrolka PoE se rozsvítí červeně). Pokud je k portu 3 připojeno 21W zařízení, systém odpojí napájení z portu 4. Porty 1 a 2 budou napájeny 15,4 W, port 3 - 21 W a port 4 budou odpojeny od napájení.

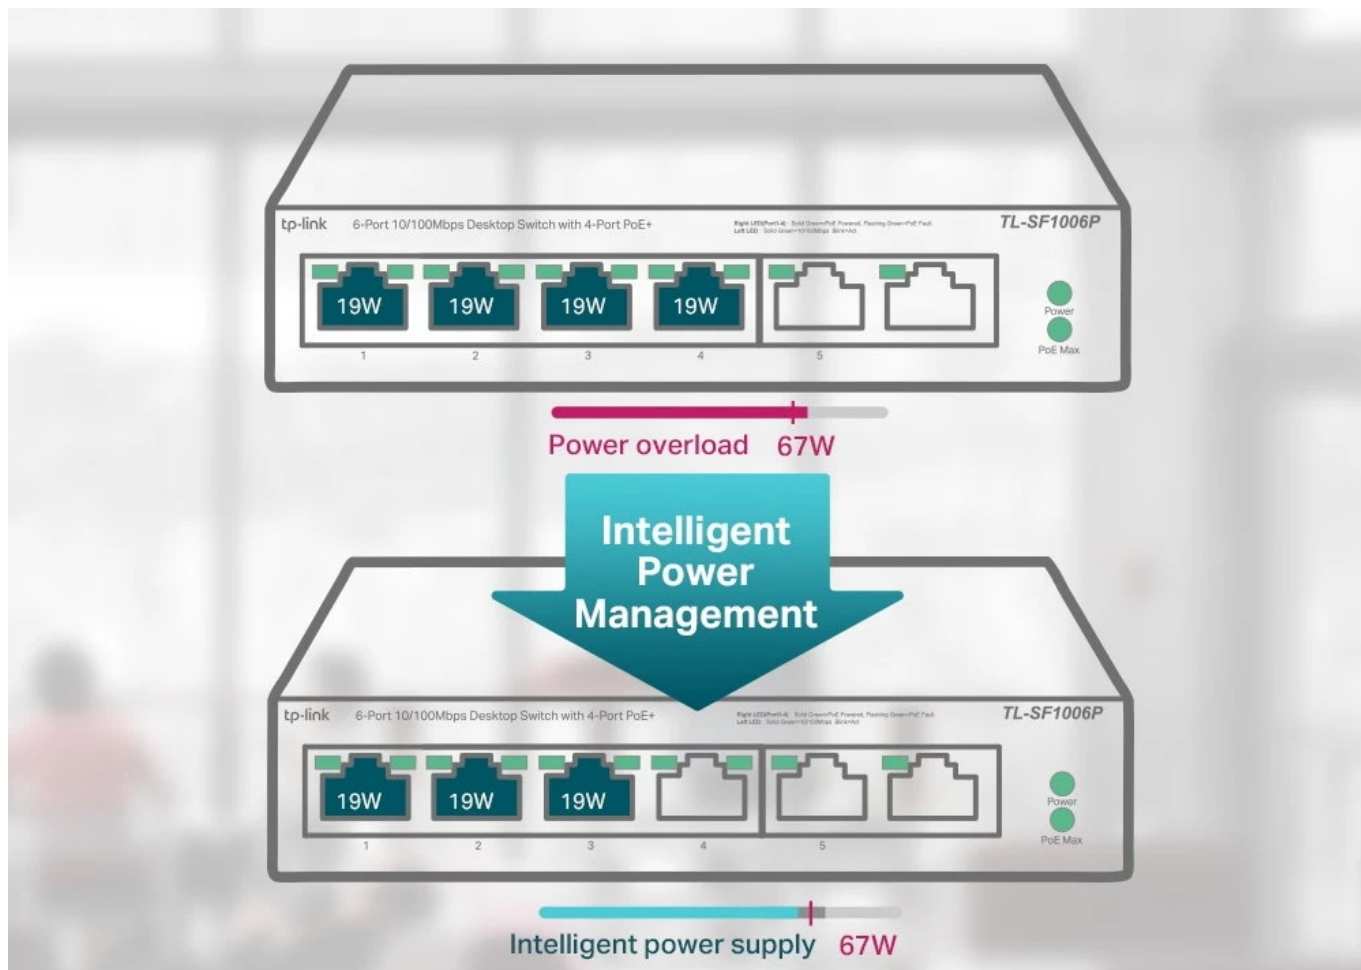

Intuitivní ovládání

TL-SF1006P se snadno instaluje a používá, není nutná žádná konfigurace ani montáž. Přepínač stolního typu TL-SF1006P se 6 porty se čtyřmi porty PoE je skvělým řešením pro rozšíření domácí nebo kancelářské sítě díky své spolehlivosti a zajištění vysoké kvality přenosu.

