



TP-Link TL-SF1008LP | Přepínač | 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sf1008lp-prepinac-8x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **208,89 zł** gross / 169,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMFRMLNM

Product features


Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	DC/PoE
Výška	27 mm
LED indikátory	Ano
Protokol trasy	OSPF
Šířka pásma	1.6 Gb/s
Montovatelné na zed'	Yes
Šířka	171 mm
Hloubka	98 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	0.81 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	No
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	47.1 W
Funkce IPv4 a IPv6	Portál IPv6
Hmotnost včetně balení	750 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	1.6 Gb/s

Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	280 mm
Výška balení	68 mm
Tepelné vyzařování	160.61 Britská tepelná jednotka za hodinu
AC adaptér	Yes
Šířka balení	223 mm
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	41 W
Návod k obsluze	Yes
Poloduplex	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	2000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Napájecí zdroj v ceně	No
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	220 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	8
DHCP vlastnosti	DHCPv6 přeposílač
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Profesionální přepínač Fast Ethernet se čtyřmi porty PoE

Shoda se standardem 802.1af PoE poskytuje až 15,4 W na každém portu PoE. S celkovým rozpočtem PoE na napájení 41 W pro 4 porty má přepínač širokou škálu aplikací, od monitorovacích kanceláří, kolejí a malých podniků. Zařízení je plně kompatibilní s IP kamerami, přístupovými body, IP telefony, počítači a tiskárnami.

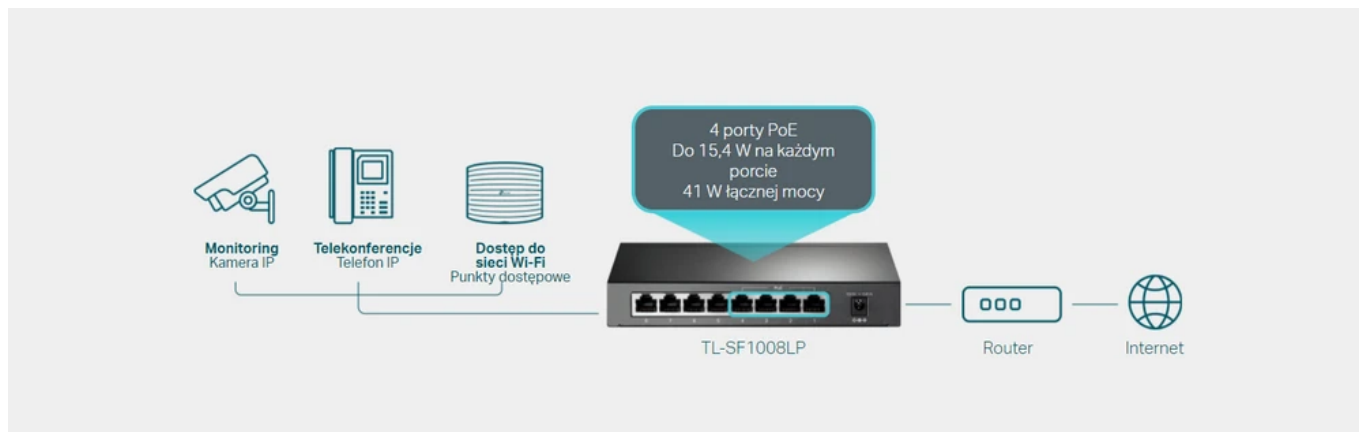


Ideální pro sledování

V režimu rozšířeného dosahu dosahuje přenos PoE až 250 m, takže je přepínač ideální pro dojem z IP kamer ve velkých oblastech.




Prioritní video - zaručená kvalita

Zajištění kvality citlivých aplikací, jako je monitorování videa v kritických obchodních oblastech, je zaručeno nabídkou možností s vyšší prioritou pro porty 1–2.

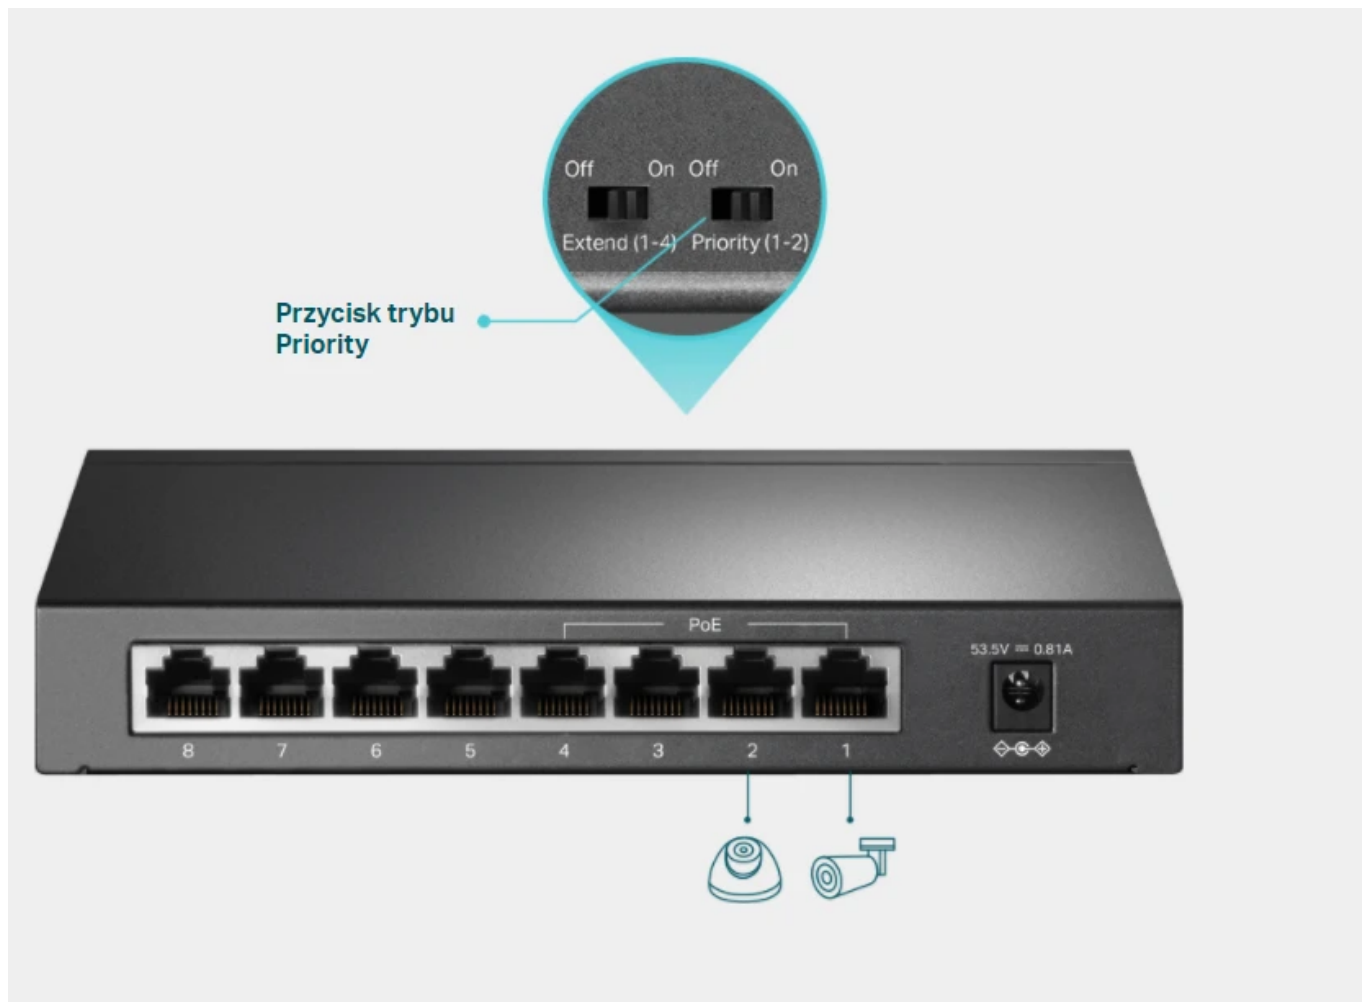

Inteligentní řízení energie

Když celková spotřeba energie přesáhne 41 W, inteligentní správa napájení sníží výkon pro port s nižší prioritou. To zajišťuje napájení portů s vysokou prioritou a chrání zařízení před přetížením. TL-SF1008LP automaticky detekuje a poskytuje požadovaný výkon pro zařízení PoE a zároveň chrání zařízení.

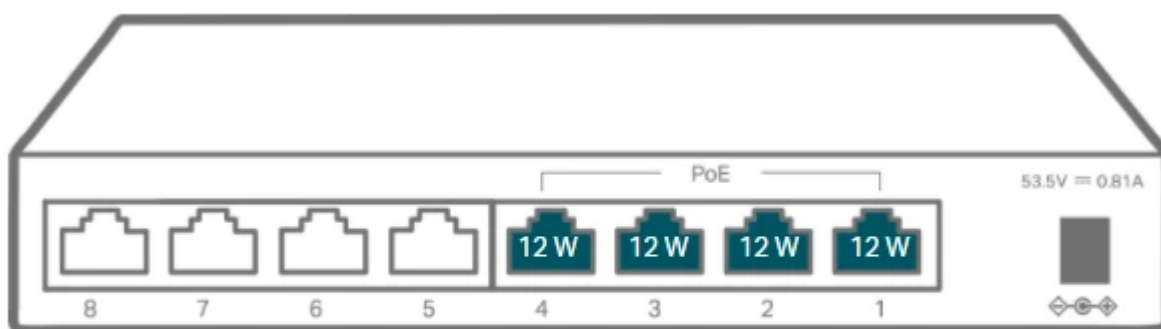

Przeciążenie 41 W



Inteligentne zasilanie 41 W

Odolné kovové pouzdro

Vnitřní součásti TL-SF1008LP jsou chráněny vysoce kvalitním kovovým pouzdem, které zaručuje dlouhou životnost produktu. Po absolvování řady přísných testů spolehlivosti zajišťuje TL-SF1008LP vysoký výkon, na který se můžete spolehnout.

Wysoka jakość wykonania

