



TP-Link TL-SG105PE | Přepínač | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 65W, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg105pe-prepinac-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-65w-desktop>

Price: **165,47 zł** gross / 134,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJMKRMMIH

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	25 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	99.8 mm
Hloubka	98 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Vyrovňovací paměť pro pakety	1 MB
Vstupní proud	1.31 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	75.16 W
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	770 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Spravováno

Podpora 10G	No
Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Počet VLANs	4000
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	196 mm
Výška balení	121 mm
Tepelné vyzařování	256.3 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	131 mm
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	65 W
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	16000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet front	4
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Počet portů gigabitového Ethernetu	5
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5

Full product description

Snadný inteligentní přepínač, 5 gigabitových portů, včetně 4 portů PoE +

TL-SG105PE je 5portový gigabitový snadný inteligentní přepínač se 4 porty PoE +, zařízení je výkonným upgradem oproti neřízeným přepínačům. Přepínač je speciálně navržen pro malé firmy, které vyžadují jednoduchou správu sítě a funkce napájení PoE. TL-SG105PE může napájet až čtyři zařízení PoE, jako jsou bezdrátové přístupové body (AP), IP kamery a IP telefony. Prostřednictvím svého webového uživatelského rozhraní a nástroje pro správu nabízí zařízení řadu užitečných funkcí, včetně monitorování sítě, prioritizace provozu a QoS.

Profesjonalny przełącznik Easy Smart, 5 portów gigabitowych, w tym 4 porty PoE+

TL-SG105PE



65 W łącznej
mocy PoE*



Gigabitowe porty



Łatwość
użytkowania



VLAN



Priorytutowanie
ruchu sieciowego
poprzez QoS



Inteligentne
zarządzanie




PoE Auto Recovery

Napájení přes Ethernet

4 z 5 portů RJ45 s přepínačem automatického vyjednávání TL-SG105PE podporují napájení přes Ethernet (PoE). Tyto porty PoE mohou automaticky detekovat a dodávat energii z napájených zařízení, která vyhovují standardu IEEE 802.3af / at.

Łatwość użytkowania



Rozsáhlá funkčnost potvrzená stabilním provozem


Přepínač TL-SG105PE má prioritní funkci, která pomáhá chránit systém v případě přetížení napájením. Pokud je spotřeba energie všech zařízení PoE > 65 W, nastaví se priorita mezi porty PoE a systém přeruší napájení portů s nejnižší prioritou.



System automatycznej naprawy
i PoE Auto Recovery




Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

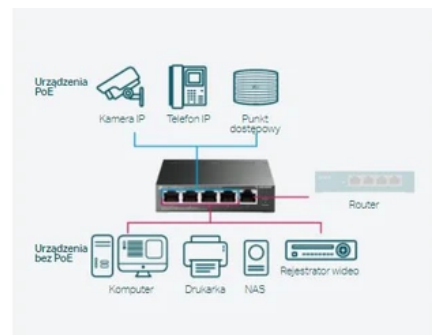

Wykrywanie urządzeń
z możliwością zasilania PoE


Efektivní řízení

TL-SG105PE nabízí uživatelům monitorování sítě za účelem sledování chování provozu. Prostřednictvím svého webového uživatelského rozhraní a nástroje pro správu nabízí TL-SG105PE řadu užitečných funkcí, včetně monitorování sítě, prioritizace provozu a QoS. Díky funkcím Port Mirroring, Loop Prevention a Cable Diagnostics dokáže TL-SG105PE identifikovat a dokonce lokalizovat problémy s připojením v podnikové síti. Kromě toho mohou správci upřednostnit provoz na základě portů.

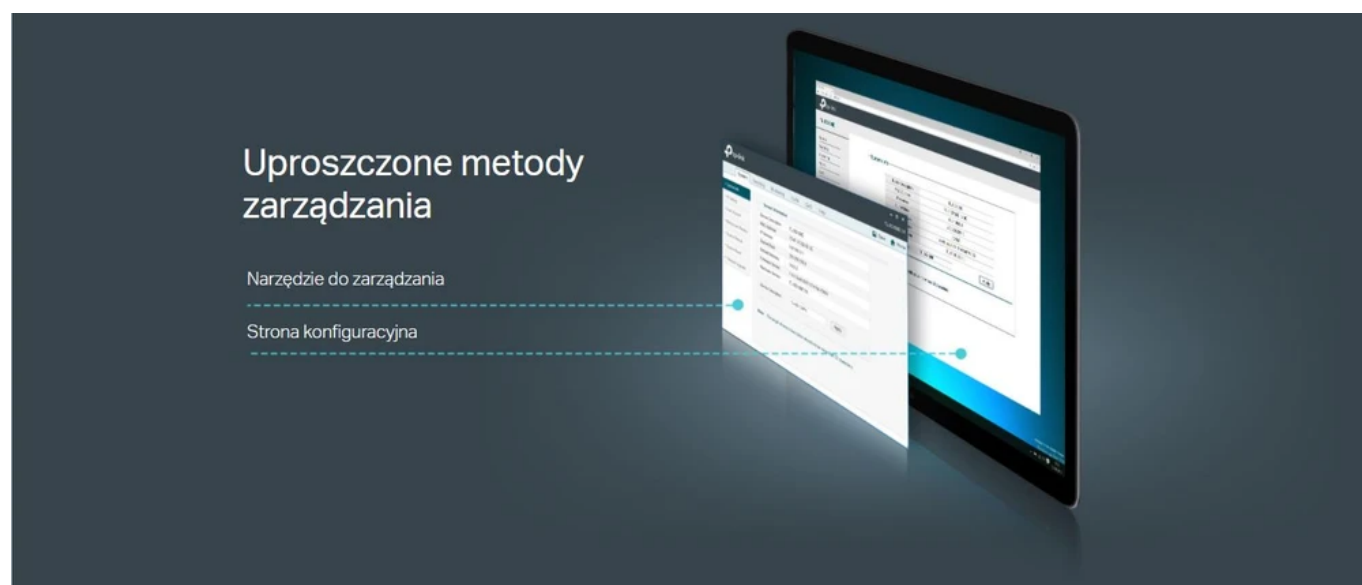

Snadné použití

TL-SG105PE se snadno používá a spravuje. Automatické opravy MDI / MDI-X na všech portech eliminuje potřebu propojovacích kabelů nebo uplinkových portů. Automatické vyjednávání na každém portu detekuje rychlost připojení síťového zařízení (10, 100 nebo 1000 Mb / s) a inteligentně se přizpůsobuje kompatibilitě a optimálnímu výkonu.

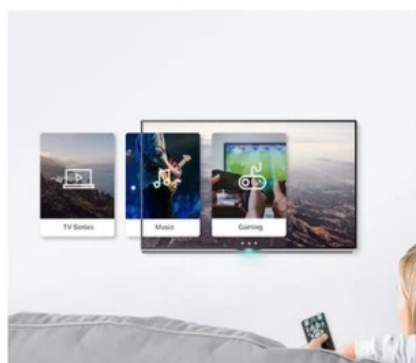

Funkce QoS - transmisja bez lagów



IGMP Snooping - optymalizacja ruchu
multicastowego



VLAN - bezpieczeństwo zasobów
sieciowych