



TP-Link TL-SG108PE | Přepínač | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 55W, Desktop, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sg108pe-prepinac-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-55w-desktop-rizeny>

Price: **338,93 zł** gross / 275,55 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFENLQIRMMNH

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	25 mm
Vstupní napětí	48 V
LED indikátory	Aktivita
Šířka	158 mm
Hloubka	101 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Vyrovnávací paměť pro pakety	1.5 MB
Vstupní proud	1.25 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Maximální spotřeba energie	65.2 W
Hmotnost včetně balení	890 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No

Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Počet VLANs	32
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	196 mm
Výška balení	121 mm
Tepelné vyzařování	256,19 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	131 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	64 W
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	15000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	15.4 W
Počet portů gigabitového Ethernetu	8
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8

Full product description

Snadný inteligentní 8portový gigabitový přepínač TL-SG108PE

TL-SG108PE je síťový přepínač vybavený 8 porty 10/100/1000 Mb / s, z nichž 4 porty (1-4) mají schopnost automaticky detekovat a napájet zařízení PoE kompatibilní se standardem IEEE 802.3af. Přepínač má funkce, jako je monitorování sítě, upřednostňování síťového provozu a VLAN, automatické vyjednávání a Auto-MDI / MDIX.




Pokročilé spínací funkce

Přepínač TL-SG105E je ideální nejen pro jednoduché sítě Plug and Play, ale také pro složitější síťová prostředí. Monitorování sítě umožňuje uživatelům sledovat síťový provoz, zatímco QoS umožňuje správcům sítě upřednostňovat síťový provoz, čímž zajišťuje plynulý přenos hlasu nebo videa. IGMP Snooping zaručuje optimální multimediální přenos, který výrazně zlepšuje výkon sítě a tím i provoz služeb, jako je IPTV.



Podpora PoE se standardem IEEE 802.3af

4 porty (1-4) RJ45 automatického vyjednávání přepínače TL-SG108PE jsou vybaveny funkcí PoE a poskytují napájení zařízením PoE vyhovujícím standardu IEEE 802.3af. Toto řešení poskytuje přenos dat a energie přes jediný ethernetový kabel. Je také možné použít zařízení, jako jsou bezdrátové přístupové body, IP kamery (monitorování) nebo IP telefony v místech, kde není přístup k síťové zásuvce.

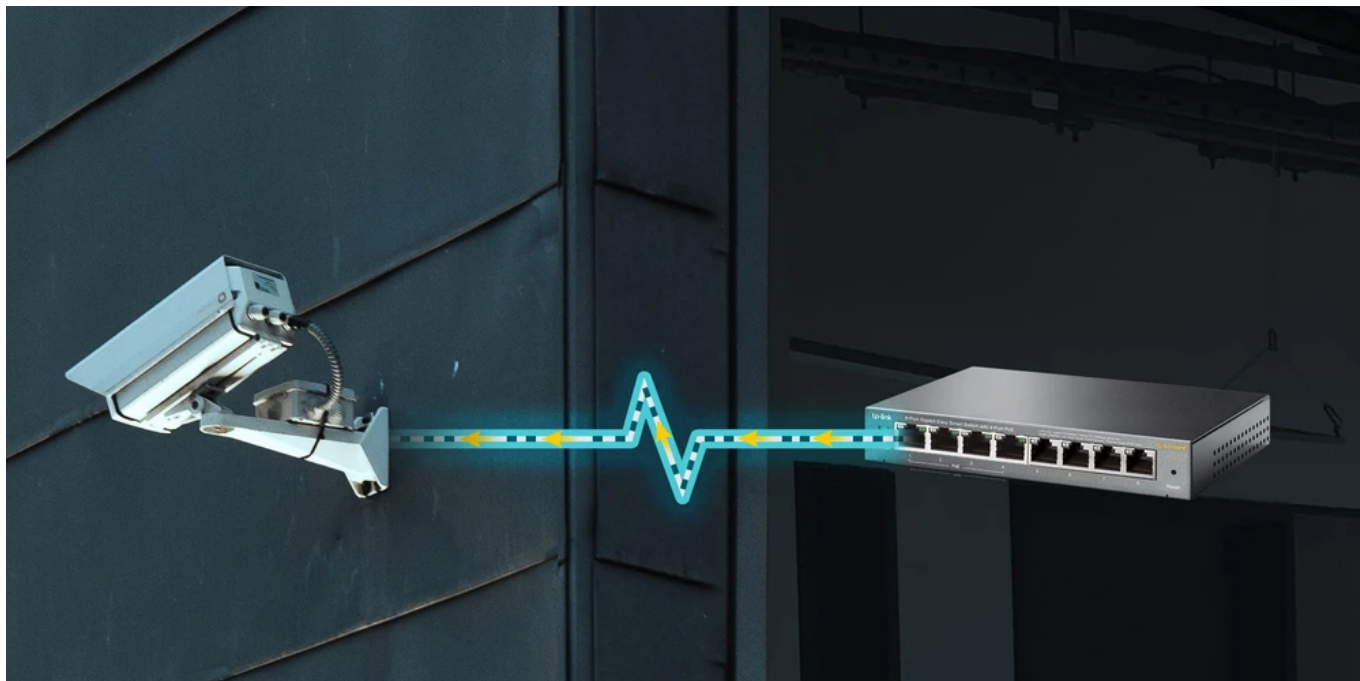

Kovové pouzdro

Odolné kovové pouzdro, porty RJ45 pro stíněné kabely, možnost montáže na stůl nebo na zeď a bezventilátorový design zajišťující tichý provoz činí zařízení splněním očekávání každého uživatele.



Snadná správa

TL-SG1016PE je přepínač typu Plug and Play, který nevyžaduje instalaci a konfiguraci. Zařízení nabízí možnost monitorovat síť a řídit změny v síťovém provozu. Pomocí webového uživatelského rozhraní nebo nástroje pro správu má zákazník přístup ke službě QoS a mnoha užitečným funkcím, jako je monitorování sítě nebo stanovení priorit. Na druhé straně díky Auto-MDI / MDIX není nutné používat křížové kabely, což usnadňuje připojení zařízení.

Narzędzie do zarządzania

Interfejs użytkownika

