



TP-Link TL-SG1210MPE | Přepínač | 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 1x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1210mpe-prepinac-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-1x-rj45-sfp-combo>

Price: **718,05 zł** gross / 583,78 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGJLLJRMMIQ

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95 %
Výška	26 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	209 mm
Hloubka	126 mm
Vstupní proud	2.43 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	1580 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	20 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Uživatelský manuál	Yes
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	315 mm
Výška balení	70 mm

Šířka balení	240 mm
QoS	Yes
IGMP pozorování	Yes
Konektor pro optická vlákna	SFP+
Porty pro optická vlákna	1
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	16000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	9

Full product description

Mnoho použití

Přepínač TL-SG1210MPE je plně kompatibilní se zařízeními PoE, jako jsou IP kamery, přístupové body, IP telefony. Funguje také s kabelovými zařízeními bez PoE, jako jsou počítače, tiskárny a IP TV.



Monitoring
Dział z kamerami IP



Konferencje
Połączenia z telefonów IP



Pokrycie Wi-Fi
Dział z rozwiązaniami
Omada EAP




Połączenia przewodowe
Dział z komputerami i drukarkami

8 PoE + porty


Rozpočet PoE 30 W na port a celkový rozpočet 123 W otevírá širokou škálu možností pro video dohled, kanceláře, ubytovny a malé podniky. Přepínač TL-SG1210MPE je také plně kompatibilní s IP kamerami, přístupovými body, IP telefony, počítači, tiskárnami a dalšími zařízeními.



Snadnost použití

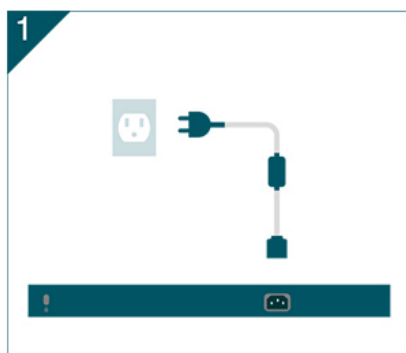

Podłącz do zasilania

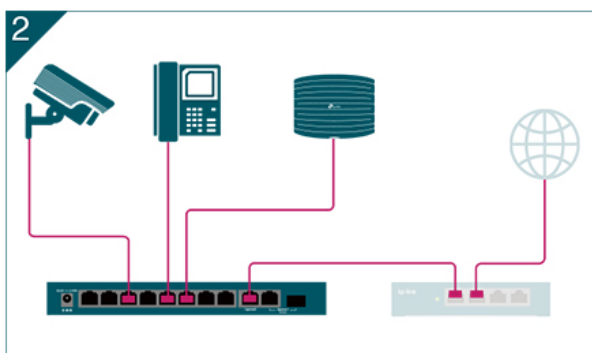


Podłącz urządzenia




Gotowe!

Další funkce

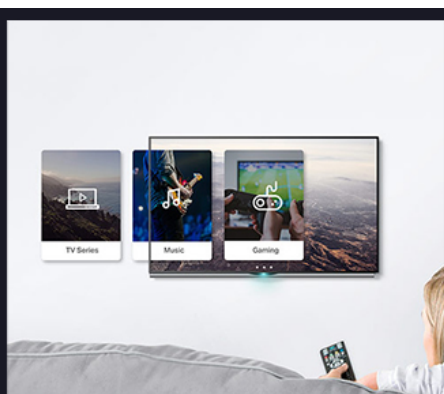

QoS, přístup bez opoždění

Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo.

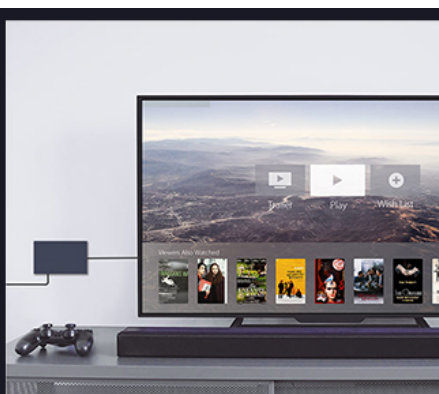

IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast

Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimedialnego.



VLAN dla bezpieczeństwa

Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

Snadné použití

Síťové rozhraní a nástroj TL-SG1210MPE Router Management Tool vám umožňují provádět mnoho užitečných úkolů, jako je monitorování sítě, upřednostňování síťového provozu a vylepšená QoS.



Stabilní provoz je zaručen řadou funkcí

- Self - Healing a PoE Auto - Recovery - Automaticky detekuje a restartuje napájená zařízení, když jsou odpojena od napájení nebo přestanou reagovat, zajišťuje stabilní provoz PoE zařízení a eliminuje potřebu ručního monitorování a restartování.
- Inteligentní distribuce energie - Pokud celkový výkon překročí 123 W, systém inteligentní distribuce energie přeruší napájení portů s nízkou prioritou, aby napájel porty s vysokou prioritou a chránil zařízení před přetížením.
- Široká kompatibilita a detekce napájených zařízení - Automatická detekce a dodávka požadovaného napájení do PoE zařízení s ochranou proti poškození pro PoE i nepo- j zařízení.



Kovové pouzdro

Vnitřní komponenty TL-SG1210MPE vydrží dlouhou dobu díky vysoce kvalitnímu kovovému krytu. Přepínač TL-SG1210MPE prošel řadou přísných testů spolehlivosti, takže se na něj můžete spolehnout.

