



TP-Link TL-SG1210P | Přepínač | 10x RJ45 10Gb/s, 8x PoE+, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1210p-prepinac-10x-rj45-10gb-s-8x-poe-1x-sfp>

Price: **285,82 zł** gross / 232,37 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMLRMMIQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	26 mm
LED indikátory	Ano
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	209 mm
Hloubka	126 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	1.31 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	78.13 W
Spotřeba elektrické energie	7.11 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	20 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes

Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes
Uživatelský manuál	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 50 °C
Tepelné vyzařování	266.42 Britská tepelná jednotka za hodinu
QoS	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	63 W
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Napájecí zdroj v ceně	No
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	1
Počet portů gigabitového Ethernetu	9
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Typ vlákna	jednokolejový
Barva produktu	Šedá
Technologie kabeláže Ethernetu - vlákna	1000BASE-X
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	9

Full product description


Přepínač TP-Link TL-SG1210P s 10 gigabitovými porty (8 portů PoE +)

Aktivní přepínač TP-Link TL-SG1210P snadno připojí až 9 zařízení podporujících síť 10/100/1000 Mb / s k místní síti s kapacitou 20 Gb / s. Přepínač je dodáván s mnoha možnostmi konfigurace - lze konfigurovat až 4 000 MAC adres.



Napájení přes Ethernet a inteligentní správa

1-8 portů přepínače podporuje napájení přes Ethernet (PoE). Tyto porty PoE mohou automaticky detekovat a napájet zařízení, která podporují standard IEEE 802.3 af / at. Aby byla ochrana zařízení před přetížením, bude-li celková spotřeba energie větší než maximální povolená hodnota - 63 W, budou priority distribuovány porty PoE tak, aby port s nejnižší prioritou nedostával energii.

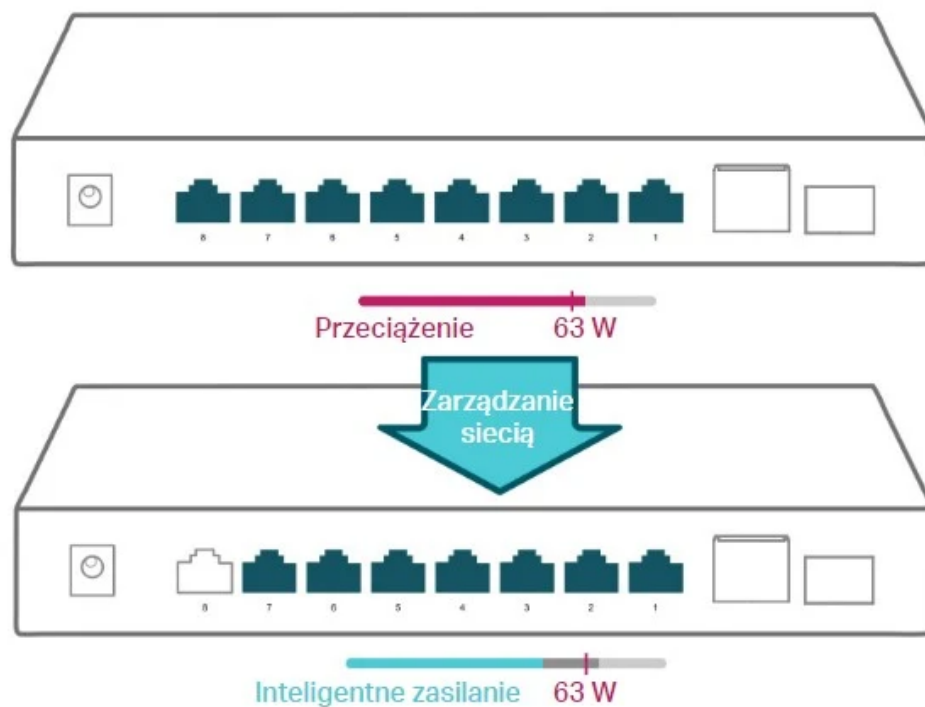

Konzistentní výkon sítě a optimalizace provozu pro IPTV

Správci mohou například upřednostnit provoz na bázi QoS, aby zajistili plynulý a konzistentní provoz hlasových a video programů bez prodlení. IGMP Snooping optimalizuje poskytování multimediálního provozu a poskytuje stabilní připojení pro aplikace, jako je IPTV.



Odolné kovové pouzdro

Robustní, kompaktní kovové pouzdro s držákem na stůl / zeď, které splní vaše potřeby v jakémkoli prostředí. Navíc bezventilátorový design.



Hlavní vlastnosti a funkce

- 9 portů RJ45 10/100 / 1000 Mb / s, 1 gigabitový port SFP
- 8 portů PoE +, napájení a přenos dat jedním kabelem
- Spolupráce se zařízeními napájenými PoE kompatibilními se standardem IEEE 802.3af / at vám umožní rozšířit vaši domácí a kancelářskou síť
- QoS 802.1p / DSCP umožňuje plynulý datový provoz bez latence
- Rozpočet vysokého výkonu PoE: až 30 W pro každý port PoE, 63 W pro všechny porty PoE
- Snadné použití bez nutnosti konfigurace nebo instalace