



**TP-Link TL-SG1218MP |
Přepínač | 18x RJ45 1000Mb/s,
16x PoE+, 250W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1218mp-prepinac-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **737,40 zł** gross / 599,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMMRMMJP

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	440 mm
Hloubka	180 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovňovací paměť pro pakety	4.1 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	286.64 W
Hmotnost včetně balení	3050 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	36 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno
Klasifikace provozu	Yes
Podpora 10G	No

Plně duplexní režim	Yes
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 50 °C
Hloubka balení	528 mm
Výška balení	80 mm
Tepelné vyzařování	977.44 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	250 mm
QoS	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	250 W
Poloduplex	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	10000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet kombo portů SFP	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Počet portů gigabitového Ethernetu	18
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Podporované kabelové typy	Cat3
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	18

Full product description

Vyhrazený 16portový přepínač PoE + (rozpočet 250 W) pro mnoho aplikací

Shoda se standardem 802.3af / at PoE + poskytuje až 30 W na každém portu PoE. S celkovým rozpočtem PoE 250 W pro 16 portů PoE + má zařízení širokou škálu aplikací pro monitorování, kanceláře, koleje a malé firmy. Přepínač je plně kompatibilní s IP kamerami, přístupovými body, IP telefony, počítači a tiskárnami.




Perfektní pro IP dohled - vyšší výkon a bezpečnost

Díky prioritnímu režimu a režimu izolace je sledování ještě plynulejší a bezpečnější.




Plynulé sledování HD videa

2 porty Gigabit RJ45 a 2 sloty Gigabit Combo SFP zajišťují plynulé streamování i u 16 IP HD kamer pracujících současně. Rychlé připojení vám umožní začít pracovat v síti během několika minut.

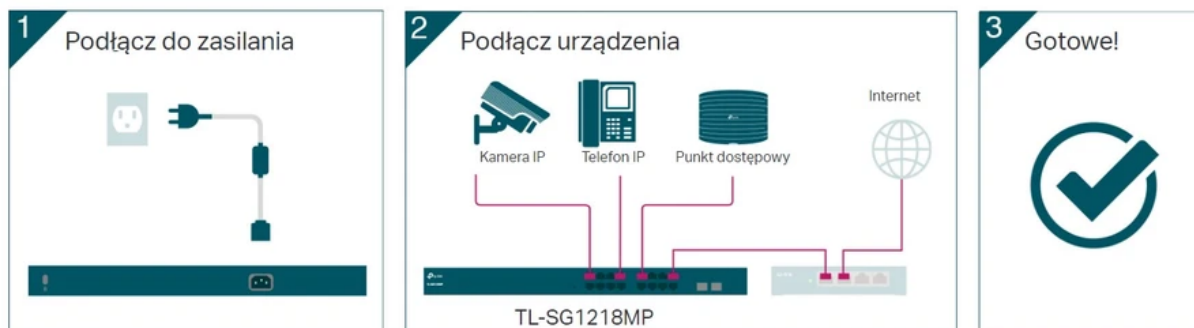

Intelligentní sprřva energie, aby se zabřeznilo přeztřezžení energie

Když celková spotřeba energie přezáhne 250 W, Intelligent Power Management automaticky přezruší napřezjení portů s nižší prioritou a zajistí napřezjení portů s vyšší prioritou. To chrřní zařezzení přez přeztřezžením.

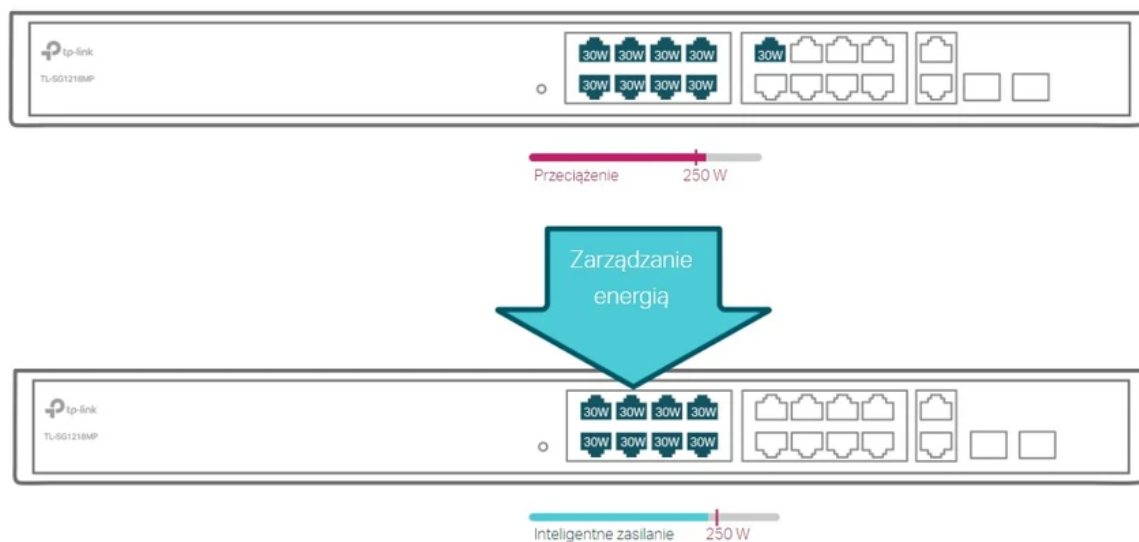

Široká pracovní teplota s dobrým odvodem tepla

Odolné kovové pouzdro a profesionální design rozptylu tepla zajišťují spolehlivost při širokých provozních teplotách (0-50 ° C).



Více scénářů aplikace

TL-SG1218MP je plně kompatibilní s PoE zařízeními, jako jsou IP kamery, přístupové body a IP telefony. Funguje také se zařízeními, která nejsou připojena k PoE, jako jsou PC, tiskárny a IPTV.

