



**TP-Link TL-SG1218MPE |
Přepínač | 18x RJ45 1000Mb/s,
16x PoE+, 250W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1218mpe-prepinac-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **1 148,89 zł** gross / 934,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIKJKRMMGQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	AC
Výška	44 mm
Šířka	440 mm
Hloubka	180 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Šifrování/zabezpečení	SNMP
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Vyrovňovací paměť pro pakety	4.1 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	217.22 W
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	2910 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	36 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No

Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Počet VLANs	32
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 50 °C
Hloubka balení	528 mm
Výška balení	80 mm
Tepelné vyzařování	741.15 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	250 mm
QoS	Yes
Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	192 W
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	9000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Počet front	4
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	16
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Technologie kabeláže Ethernetu - vlákna	1000BASE-X
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16


Full product description

Přepínač PoE TP-Link TL-SL1218MP s 16 porty PoE + poskytuje jednoduchý způsob, jak rozšířit kabelovou síť a zároveň přenášet energii přes stejný ethernetový kabel. S celkovou spotřebou 192W, až 30W na port, může TL-SL1218MP napájet vysoce výkonná zařízení, jako jsou přístupové body, kamery, telefony atd. Navíc díky inovativnímu režimu Extend Mode lze zařízení napájet pomocí PoE a přenos dat ze vzdálenosti 250m *. Režim priority dává vysokou prioritu portům 1-8, což zaručuje kvalitu citlivých aplikací.



Usnadňuje správu


Přepínač TL-SG1218MPE umožňuje monitorovat síť, aby uživatelé mohli sledovat chování síťového provozu. Díky webovému uživatelskému rozhraní a nástrojům pro správu nabízí TL-SG1218MPE řadu užitečných funkcí, jako je monitorování sítě, prioritizace provozu a rozšířené QoS.

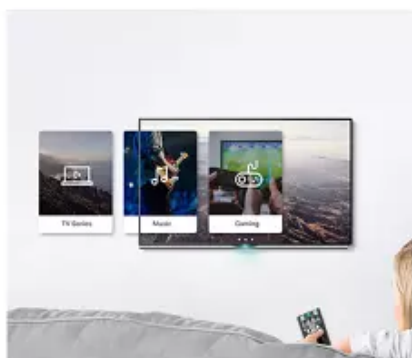

Mnoho použití

TL-SG1218MPE je plně kompatibilní se zařízeními PoE, jako jsou kamery, přístupové body a telefony. Funguje také s kabelovými zařízeními bez PoE a poskytuje gigabitové připojení, jako jsou počítače, tiskárny a IPTV.



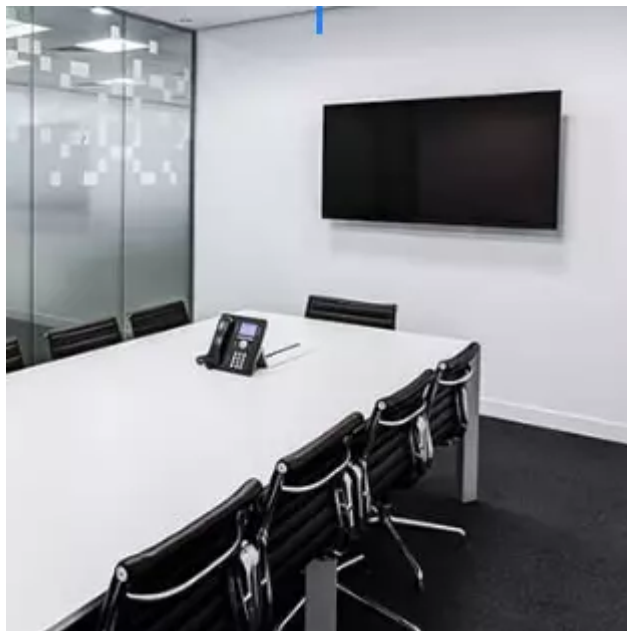

Odolné kovové pouzdro a profesionální design pro odvod tepla zajišťují spolehlivost v širokém rozsahu provozních teplot (0-50 °C).

