



**TP-Link TL-SG1428PE |
Přepínač | 24x RJ45 1000Mb/s
PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x
SFP, 250W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1428pe-prepinac-24x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-250w>

Price: **1 331,67 zł** gross / 1 082,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMHRMMHQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
Šířka	440 mm
Hloubka	220 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Šifrování/zabezpečení	SNMP
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Vyrovňovací paměť pro pakety	4.1 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	1039.03 W
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	3940 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	56 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Počet VLANs	32
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 50 °C
Hloubka balení	528 mm
Výška balení	100 mm
Šířka balení	336 mm
QoS	Yes
Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	250 W
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	10000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Počet front	4
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Počet portů gigabitového Ethernetu	26
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Podpora pro multicast	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - vlákna	1000BASE-X
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	26

Full product description

Mnoho použití

Přepínač TL-SG1428PE je plně kompatibilní se zařízeními PoE, jako jsou IP kamery, přístupové body, IP telefony. Funguje také s kabelovými zařízeními bez PoE, jako jsou počítače, tiskárny a IP TV.




24 porty PoE+


V souladu se standardem 802.3af / at PoE +, každý port PoE podporuje až 30 W a celkový rozpočet PoE 250 W * pro 24 Gigabit PoE + porty otvírá širokou škálu možností, jako je video dohled v kancelářích, ubytovnách a malých podnicích. Přepínač TL-SG1428PE je plně kompatibilní s IP kamerami, přístupovými body, IP telefony, počítači, tiskárnami a dalšími zařízeními.



Snadnost použití

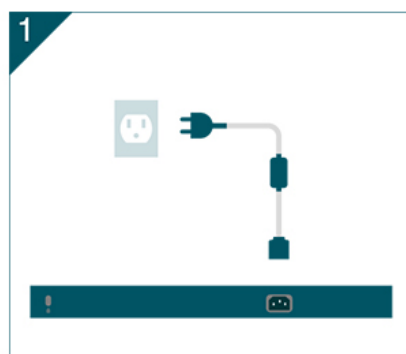

Podłącz do zasilania

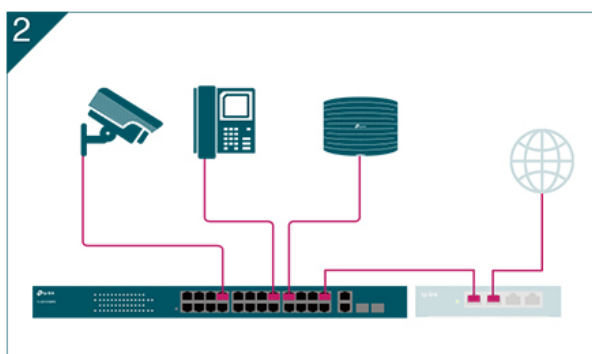


Podłącz urządzenia



Gotowe!

Další funkce

Síťové rozhraní a nástroj TL-SG1428PE Router Management Tool vám umožňují provádět mnoho užitečných úkolů, jako je monitorování sítě, upřednostňování síťového provozu a vylepšená QoS.

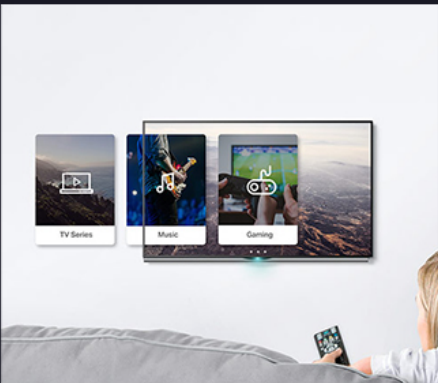		
QoS, dostup bez opoždění Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo.	IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimediów.	VLAN dla bezpieczeństwa Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

Stabilní provoz je zaručen řadou funkcí

- Self - Healing a PoE Auto - Recovery - Automaticky detekuje a restartuje napájená zařízení, když jsou odpojena od napájení nebo přestanou reagovat, zajišťuje stabilní provoz PoE zařízení a eliminuje potřebu ručního monitorování a restartování.
- Inteligentní distribuce energie - pokud celkový výkon překročí 250 W, inteligentní systém distribuce energie přeruší napájení portů s nízkou prioritou, aby poskytl energii portům s vysokou prioritou a chránil zařízení před přetížením.
- Široká kompatibilita a detekce napájených zařízení - Automatická detekce a dodávka požadovaného napájení do PoE zařízení s ochranou proti poškození pro PoE i nepo- j zařízení.



Široký rozsah provozních teplot a dobré rozložení tepla

Pevný kovový plášť a promyšlená konstrukce zajišťující dobrý rozvod tepla zaručují stabilní provoz v různých teplotních podmínkách.



Snadné použití

Síťové rozhraní a nástroj TL-SG1428PE Router Management Tool vám umožňují provádět mnoho užitečných úkolů, jako je monitorování sítě, upřednostňování síťového provozu a vylepšená QoS.

