



TP-Link TL-SG2008P | Přepínač | JetStream, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 62W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg2008p-prepinac-jetstream-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-62w>

Price: **511,57 zł** gross / 415,91 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNDRMLMM

Product features

Výška	26 mm
Šířka	209 mm
Hloubka	126 mm
Vyrovňovací paměť pro pakety	4.1 MB
Maximální spotřeba energie	77.3 W
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Tepelné vyzařování	263.6 Britská tepelná jednotka za hodinu
Tabulka MAC adres	8000 entries

Full product description


Více funkcí se spravovaným přepínačem

TP-Link TL-SG2008P 8portový gigabitový spravovaný přepínač JetStream se 4 porty PoE + Centralizovaná správa cloudu. Integrace s platformou Omada SDN Konfigurace Network Policy. Seznam řízení přístupu (ACL) podporuje rozpočet PoE +. 4 porty PoE + s celkovým rozpočtem 62 W. Protože tam není žádný fanoušek



Softwarová konfigurovaná síť (SDN) s inteligentním přístupem

Platforma Omada SDN integruje přístupové body, přepínače a brány pro 100% centralizované ovládání cloudu. Omada poskytuje snadno škálovatelnou spravovanou síť z jediného rozhraní. K dispozici jsou bezproblémová připojení bez připojení a připojení, která jsou ideální pro použití v pohostinství, vzdělávání, maloobchodu, kancelářích a dalších prostředích.

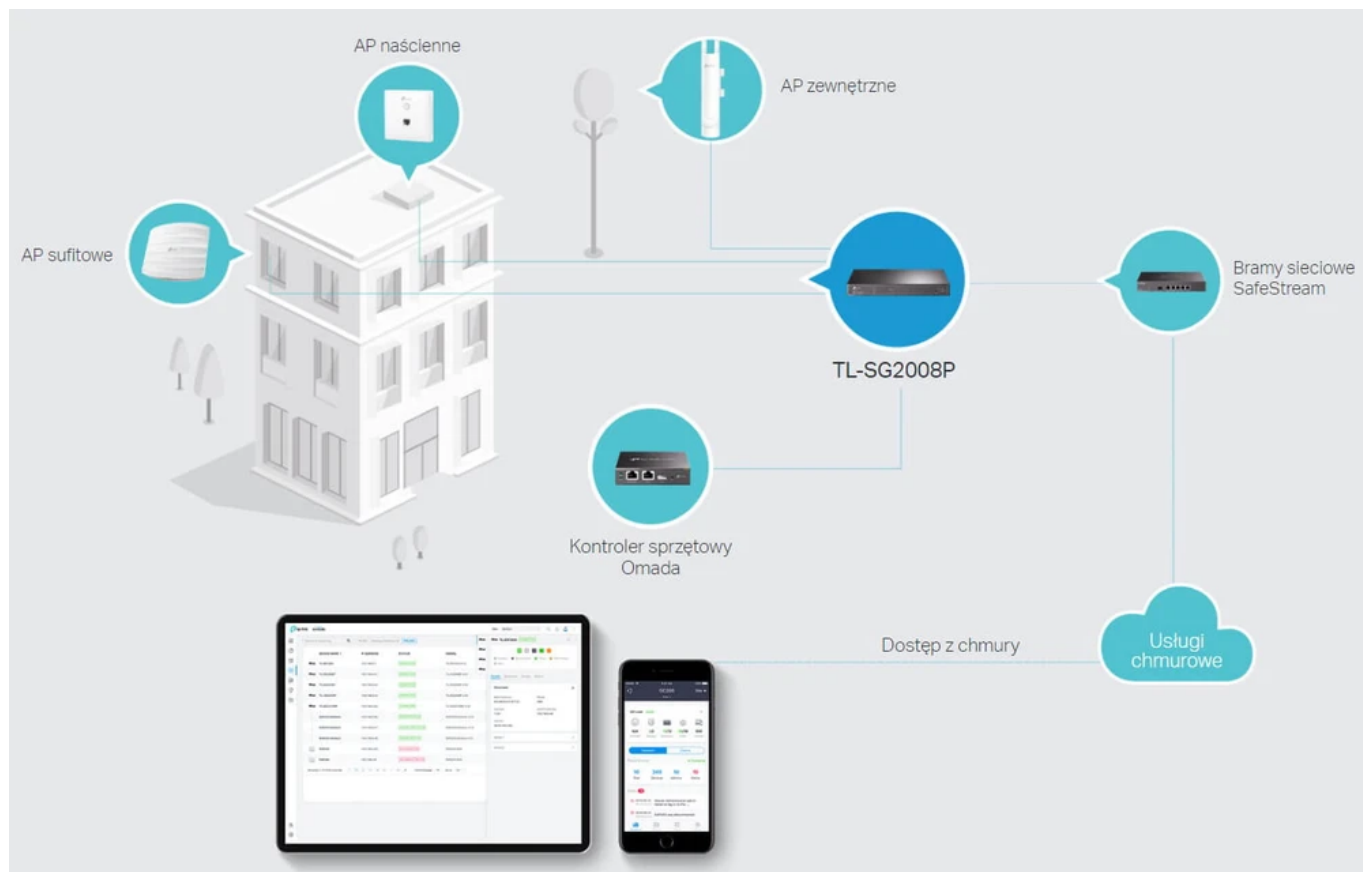

Síťový přepínač pro malé a střední podniky

Síťový přepínač TP-Link TL-SG2008P je vybaven 8 gigabitovými porty RJ45, včetně 4 portů PoE podle standardu IEEE 802.3af / at. Zařízení poskytuje vysokou efektivitu přenosu dat, pokročilé funkce zabezpečení, jako je Storm Control, který chrání před bouřemi vysílání, Multicast Unicast, stejně jako QoS na podnikové úrovni a rozsáhlá správa provozu na druhé vrstvě.



Pokročilé funkce správy na podnikové úrovni

TL-SG2008P se snadno používá a spravuje. Poskytuje uživatelům rozsáhlé možnosti správy tím, že nabízí intuitivní grafické rozhraní ve webovém prohlížeči (GUI) nebo rozhraní příkazového řádku (CLI). Díky podpoře protokolů SNMP (v1 / 2/3) a RMON může odesílat zprávy o nepředvídaných událostech a sledovat stav zařízení.

