



TP-Link TL-SG3428XMP | Switch | JetStream, 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 4x SFP+, L2+, 384W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sg3428xmp-switch-jetstream-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-l2-384w>

Price: **2 878,75 zł** gross / 2 340,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNFRMLOK

Full product description

Řízený přepínač L2 + JetStream TP-Link TL-SG3428XMP


Řízený přepínač POE TP-Link TL-SG3428XMP je vybaven 24 gigabitovými porty RJ-45 s podporou PoE +. S celkovým rozpočtem přiděluje 384 W Swarm až 30 W na port (standardy 802,3 af / at). Na desce 10 gigabitových slotů SFP +, stohovatelných pomocí kabelu z optických vláken (moduly SFP nejsou součástí dodávky).



Šifrování a zabezpečení na vysoké úrovni

Přepínač podporuje standardní správu pomocí zabezpečeného šifrování SSLv3 nebo TLS1.2 webového uživatelského rozhraní (GUI) a zabezpečeného šifrování sshv1 a sshv2 rozhraní příkazového řádku (CLI) přes porty telnet a microUSB a RJ-45. Vysoká bezpečnost TL-SG3428XMP je založena na ochraně před útoky DoS, síťovými útoky a bouřemi, vazbou portů IP / IPv6-MAC, kontrolou přístupu IP, MAC a Portů,

odesíláním zpráv pouze na důvěryhodné porty (DHCP / DHCPv6 Snooping) atd. . pro 802.1x síťové klienty, ověřování se provádí pomocí RADIUS / TACACS serverů. U klientů jiných než 802.1x jsou některé síťové prostředky k dispozici prostřednictvím hostující VLAN.

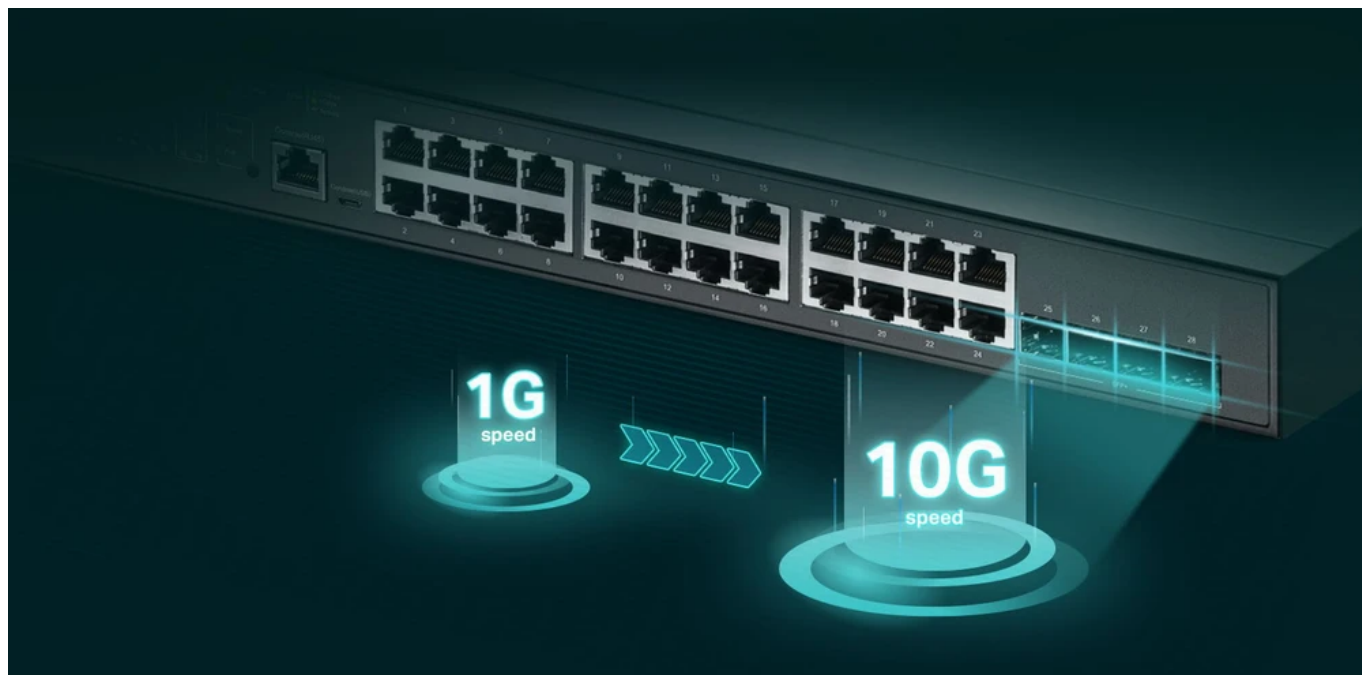

Hlavní výhody a vlastnosti

Bleskově rychlé připojení 10G: sloty 4 × 10 Gigabit SFP + poskytují velkou šířku pásma a možnosti přepínání. 384 W napájení PoE: 24 portů PoE + vyhovujících standardu 802.3at / af a celkové napájení až 384 W. Možnost použití Omada SDN: platforma poskytuje přístup k bezúdržbovým konfiguracím ZTP *, centrální správu cloudu a inteligentní monitorování centralizovaného řízení: management je velmi pohodlný díky přístupu cloud a snadno ovladatelné aplikace Omada Static Routing: Umožňuje provoz v síti směrování pro efektivní využívání síťových zdrojů Silná bezpečnostní strategie: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS hájit, storm control, DHCP Snooping, 802.1x RADIUS ověřování a mnoho dalších Voice a optimalizace aplikace Video: L2 / L3 / L4 QoS a IGMP snooping management: Web, CLI (Port konzoly, Telnet, SSH), SNMP, RMON a Dual Image nabídka možností skvělého řízení