



TP-Link TL-SL1218MP | Switch | 16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP Combo, Rack, Neřízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sl1218mp-switch-16x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-combo-rack-nerizeny>

Price: **972,63 zł** gross / 790,76 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOODRMMKM

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	LAN
Šířka	440 mm
Hloubka	180 mm
Vyrovnávací paměť pro pakety	4.1 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Instalace do racku	Yes
Spotřeba elektrické energie	18.7 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	7.2 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Uživatelský manuál	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Tepelné vyzařování	741.15 Britská tepelná jednotka za hodinu

Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	192 W
Návod k obsluze	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	10000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet kombo portů SFP	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	16
Počet portů gigabitového Ethernetu	2
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Filtrování MAC adres	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Stohovatelné	No

Full product description

Nespravovaný přepínač PoE

TP-LINK TL-SL1218MP je neřízený přepínač Fast Ethernet vybavený 16 porty PoE +, 2 gigabitovými porty RJ45 a 2 gigabitovými kombinovanými zásuvkami SFP. Zařízení umožňuje přenos energie a dat na vzdálenost 250 m v režimu PoE Extend. Rozpočet napájení PoE je 192 W nebo 30 W na port. Přepínač se snadno používá, nevyžaduje konfiguraci ani instalaci.




Vysoký rozpočet

TL-SL1218MP pracuje ve standardu 802.3af / at (PoE +). Přepínač je schopen napájet zařízení s celkovým výkonem 192 W, protože každý port poskytuje výkon až 30 W. Toto řešení je ideální pro malé a střední podnikové monitorovací systémy.



Dosah 250 metrů

TL-SL1218MP je navržen pro monitorování IP. Díky přepínači PoE je instalace monitorovacího systému snadná, bezpečná a levnější. Díky režimu PoE Extend dosahuje dosah přenosu PoE 250 m, což je důvod, proč je TL-SL1218MP dokonalým řešením, když potřebujeme nasadit IP kamery na velké ploše.

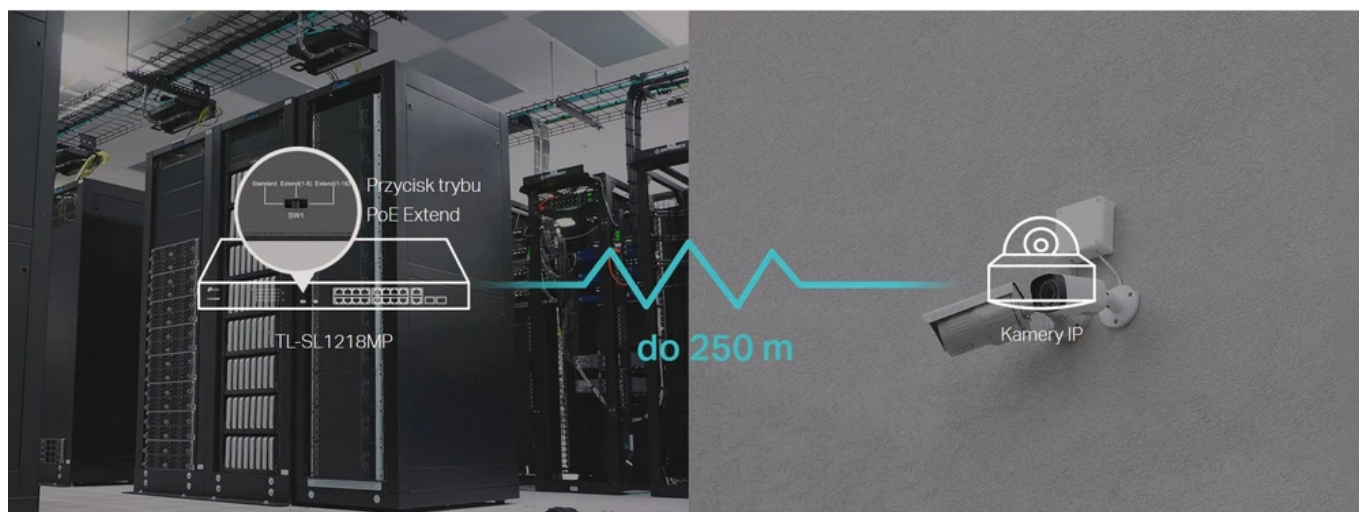

Kvalita videa na nejvyšší úrovni

Pro náročnější aplikace, jako je video dohled, přiřazuje TL-SL1218MP vybraným portům vyšší prioritu a zajišťuje plynulý a vysoce kvalitní přenos.

