



TP-Link TL-SL1218P | Switch | 16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP Combo, Rack, Neovladatelny



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sl1218p-switch-16x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-combo-rack-neovladatelny>

Price: **874,73 zł** gross / 711,16 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNGRMLPJ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	440 mm
Hloubka	180 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovnávací paměť pro pakety	4.1 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	172.8 W
Hmotnost včetně balení	2800 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	7.2 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Nespravováno
Klasifikace provozu	Yes
Podpora 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 50 °C
Hloubka balení	528 mm
Výška balení	80 mm
Tepelné vyzařování	589.25 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	250 mm
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	150 W
Rámy jumbo	10000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet kombo portů SFP	1
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	16
Počet portů gigabitového Ethernetu	2
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Podporované kabelové typy	Cat3
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	18

Full product description

Vyhrazený 16portový přepínač PoE + (150 W rozpočet) pro mnoho aplikací

Shoda se standardem 802.3af / at PoE + poskytuje až 30 W na každém portu PoE. S celkovým rozpočtem PoE 150 W pro 16 portů PoE + má zařízení širokou škálu aplikací pro monitorování, kanceláře, koleje a malé firmy. Přepínač je plně kompatibilní s IP kamerami, přístupovými body, IP telefony, počítači a tiskárnami.




Perfektní pro IP dohled - vyšší výkon a bezpečnost

Díky prioritnímu režimu a režimu izolace je sledování ještě plynulejší a bezpečnější.




Plynulé sledování HD videa

2 porty Gigabit RJ45 a 1 slot Gigabit Combo SFP zajišťují plynulé streamování i u 16 IP HD kamer pracujících současně.

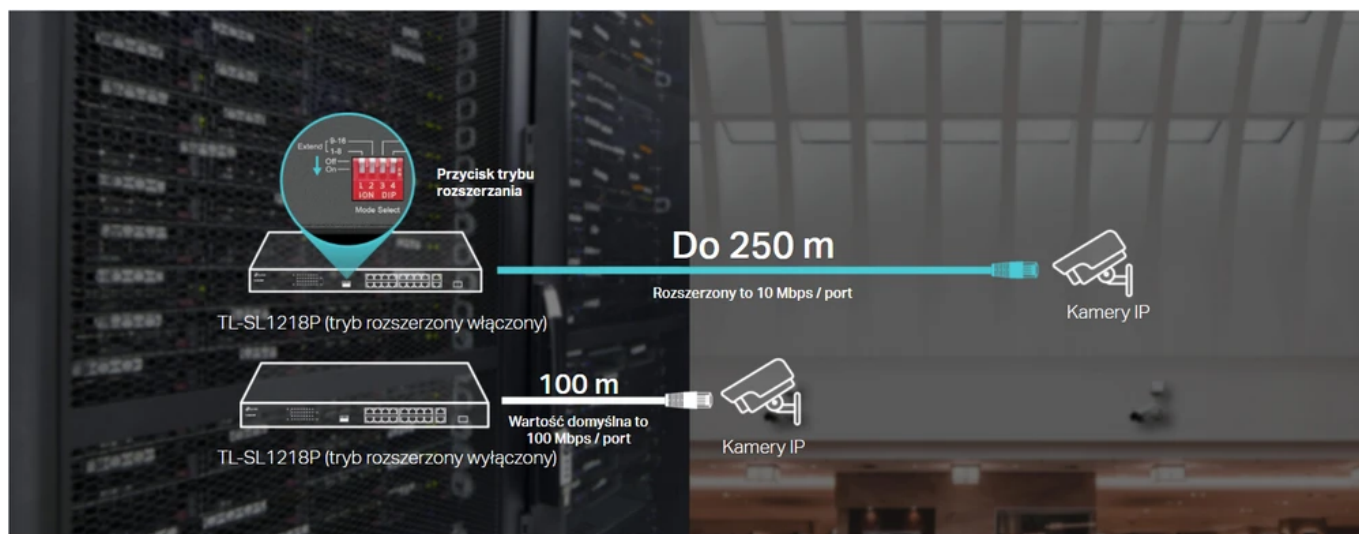

Inteligentní správa energie, aby se zabránilo přetížení energie

Když celková spotřeba energie přesáhne 150 W, Intelligent Power Management automaticky přeruší napájení portů s nižší prioritou a zajistí napájení portů s vyšší prioritou. To chrání zařízení před přetížením.

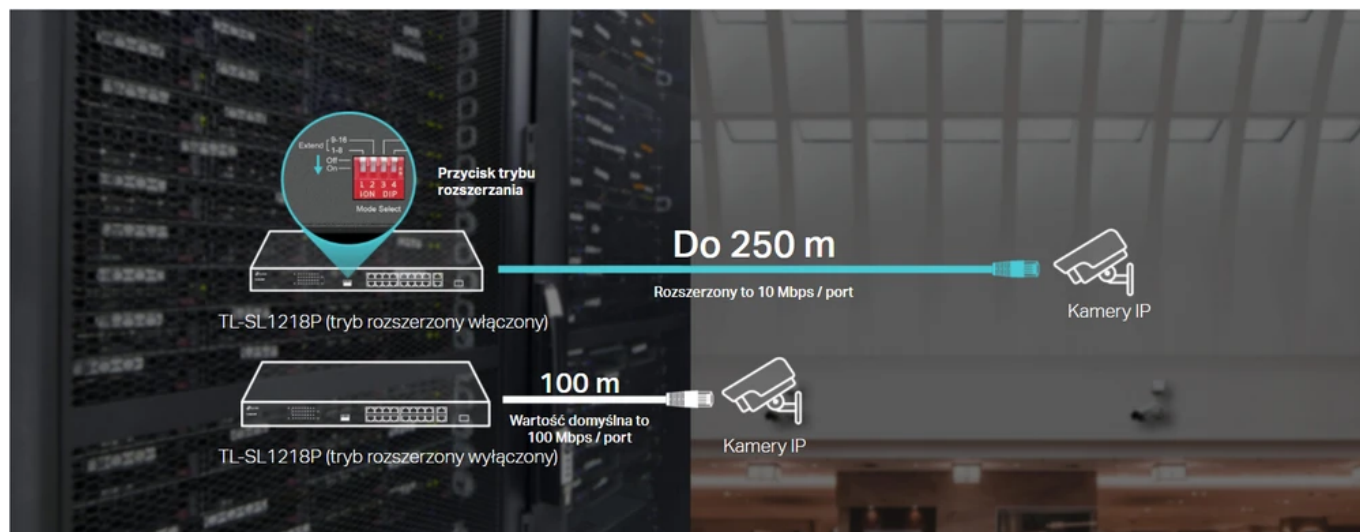

Široká pracovní teplota s dobrým odvodem tepla

Odolné kovové pouzdro a profesionální design rozptylu tepla zajišťují spolehlivost při širokých provozních teplotách (0-50 ° C).



Více scénářů aplikace

TL-SL1218P je plně kompatibilní s PoE zařízeními, jako jsou IP kamery, přístupové body a IP telefony. Funguje také se zařízeními, která nejsou připojena k PoE, jako jsou PC, tiskárny a IPTV.

