



TP-Link TL-SL1311MP | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, Desktop, Neovladatelný



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sl1311mp-switch-8x-rj45-100mb-s-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-desktop-neovladatelny>

Price: **528,75 zł** gross / 429,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJGRMLOO

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 – 90 %
Výška	26 mm
Šířka	209 mm
Hloubka	126 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	2.43 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	7.6 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Uživatelský manuál	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Typ balení	krabice
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	124 W
Rámy jumbo	16000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries

Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	1
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Počet napájecích článků	1
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	10


Full product description

Stolní vypínač TP-Link TL-SL1311MP

Stolní přepínač TP-Link TL-SL1311MP je přepínač s 8 porty 10 / 100 Mb / s a 3 gigabitovými porty, který nevyžaduje konfiguraci. Díky 8 portům PoE (Power over Ethernet) dokáže automaticky detekovat a napájet všechna napájená zařízení (PD) vyhovující standardu IEEE 802.3af / at. V takové situaci je elektřina přenášena spolu s daty jedním kabelem, což umožňuje rozšiřování sítě v místech, kde nejsou žádné elektrické vedení nebo zásuvky, stejně jako v místech, kde chceme připojit zařízení, jako jsou přístupové body, fotoaparáty, telefony atd.




8 10/100 Mbps RJ45 portů, 2 gigabitové RJ45 porty, 1 gigabitový SFP port. 8 PoE + portů - přenos dat a napájení zařízení pomocí stejných kabelů. Kompatibilní se zařízeními podporujícími standardy IEEE 802.3af / at. Až 30 W energie na každém z PoE portů. Celkový výkon PoE až 124 W pro použití na 8 PoE portech *. Dosah přenosu dat a energie až 250 m v režimu Extend**. Režim izolace umožňuje jediným kliknutím oddělit provoz generovaný zákazníky pro zvýšení ochrany a výkonu zákazníků. Přepínač automaticky detekuje a restartuje zařízení podporující PoE, když přestanou fungovat nebo reagovat na požadavky. Konstrukce bez ventilátoru snižuje spotřebu energie a zajišťuje tichý chod zařízení. Plug and play připojení, není nutná žádná konfigurace nebo složitá instalace.

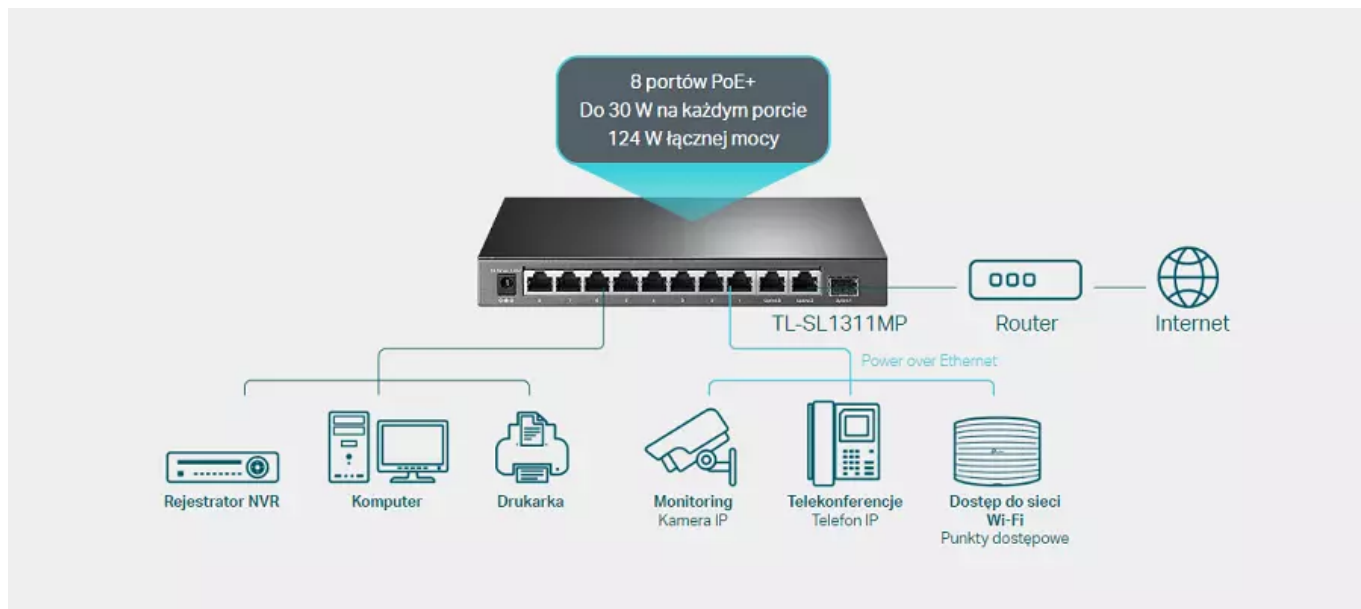

Dosah a pohodlí

Perfektní řešení pro IP dohled – přenos PoE na velké vzdálenosti a oddělení provozu jedním kliknutím. Díky Extend Mode je přenosová vzdálenost PoE až 250 m** – ideální řešení pro instalaci kamer na velkých plochách. Režim izolace vám umožňuje oddělit provoz na portech 1-8 jedním kliknutím, abyste zabránili snoopingu a manipulaci. To umožňuje přepínači izolovat vysílací bouři pro větší bezpečnost a efektivitu.

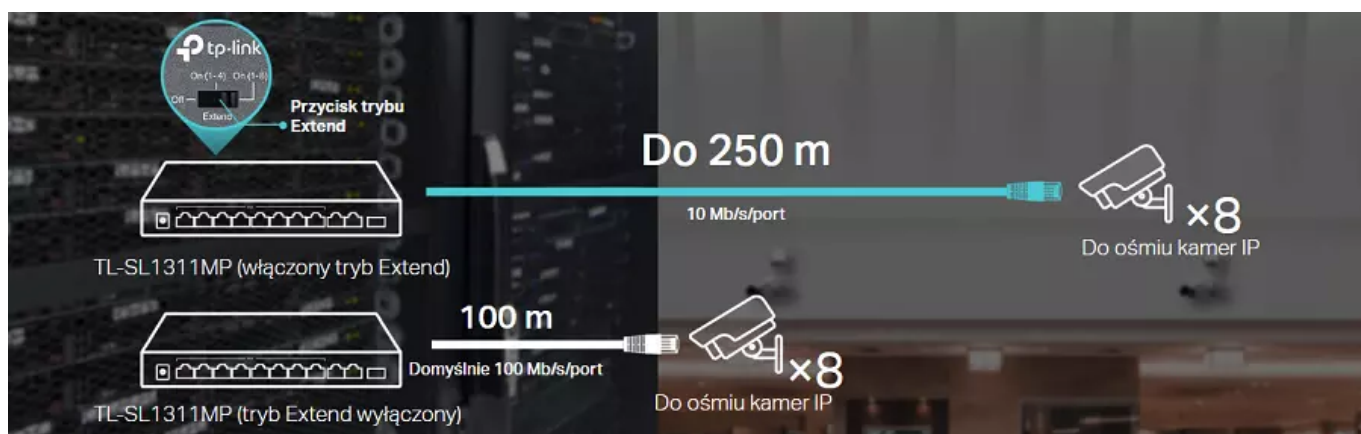

Odolné kovové pouzdro

Vnitřní součásti TL-SL1311MP jsou chráněny vysoce kvalitním kovovým pláštěm, který zajišťuje dlouhou životnost produktu. Konstrukce bez ventilátoru zajišťuje žádný další hluk na místě instalace. Přepínač TL-SL1311MP prošel přísným testováním spolehlivosti, aby byl zajištěn výkon přepínání, na který se můžete spolehnout.

