



TP-Link TL-SM321B-2 | Modul SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1310/1550nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/tp-link-tl-sm321b-2-modul-sfp-125gb-s-lc-upc-2km-1310-1550nm-single-mode>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNJRMHQ

Product features


Schválení regulačními orgány	FCC, CE
Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Typ rozhraní CD-ROM	SFP
Výška	12.9 mm
Šířka	55.4 mm
Hloubka	14.6 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 80 °C
Certifikáty shody	RoHS
Maximální přenosová rychlost	1250 Mb/s
Hmotnost včetně balení	60 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Podporovaný průměr optického kabelu (jádro / plášť)	9/125 μm
Kód harmonizovaného systému	85369010
Síťové standardy	IEEE 802.3z
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 70 °C
Hloubka balení	122.5 mm
Výška balení	38.5 mm
Šířka balení	81.5 mm
Návod k obsluze	Yes
Konektor pro optická vlákna	LC
Podpora MMF	No

Podpora SMF	Yes
Vlnový multiplex (WDM)	Yes
Barva produktu	Kovový
Maximální přenosová vzdálenost	1000 m
Maximální vlnová délka Rx	1550 nm
Minimální vlnová délka Tx	1310 nm
Standard SFP transceiveru	BX

Full product description

TP-Link TL-SM321B-2 SFP modul

Modul TL-SM321B-2 je navržen v souladu se standardem SFP-MSA. TL-SM321B-2 je obousměrný optický transceiver WDM využívající integrované obousměrné optické rozhraní LC s přenosovým dosahem až 2 km prostřednictvím single-mode vlákna 9/125 μm .

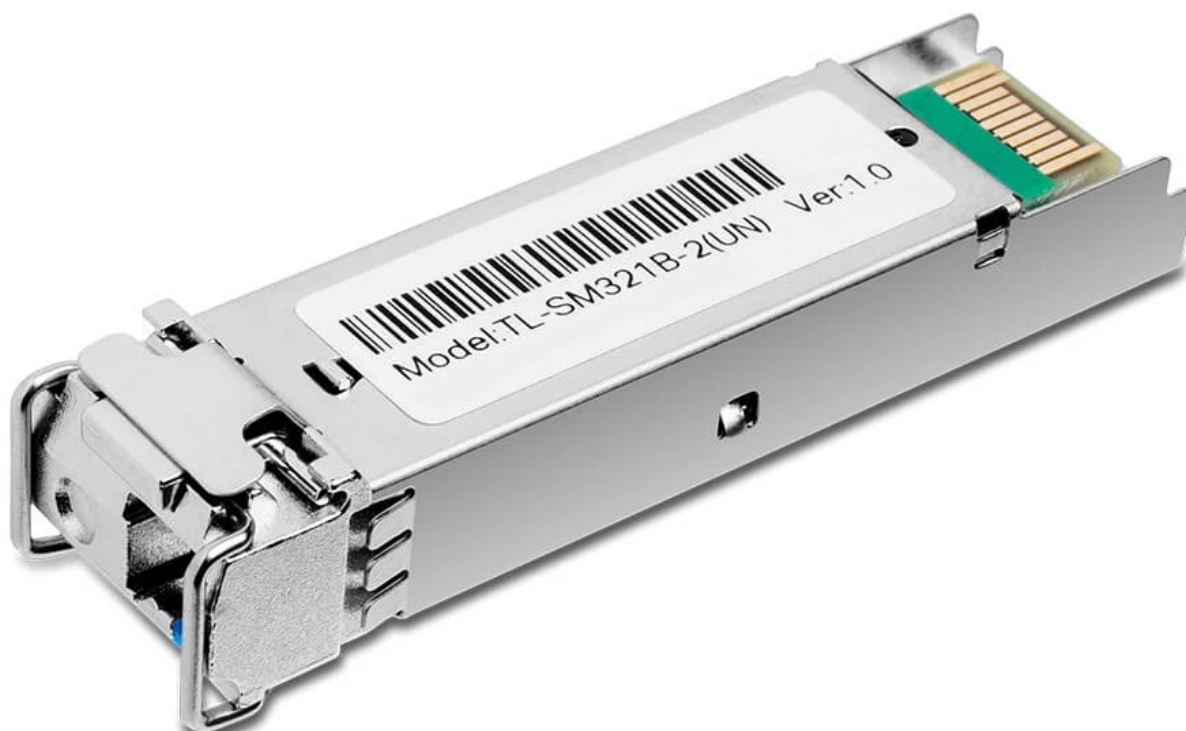

Přepínač TL-SM321B-2 je také vybaven funkcí digitálního diagnostického monitorování (DDM) v souladu se standardem SFF-8472. DDM podporuje monitorování vysílače a přijímače v reálném čase a zobrazuje parametry, jako je vysílací / přijímací napětí signálu optického vysílače a provozní teploty. V praxi se zařízení TL-SM321B-2 používá v optických sítích na krátké a střední vzdálenosti a poskytuje rychlé a stabilní gigabitové optické připojení pro přepínače, směrovače, servery atd.