



**TP-Link TL-WA801N |
Přístupový bod | N300, 1x
RJ45 100Mb/s, Passive PoE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-tl-wa801n-pristupovy-bod-n300-1x-rj45-100mb-s-passive-poe>

Price: **96,58 zł** gross / 78,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIKMRMMHM

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 – 90 %
Výška	36.2 mm
Výstupní napětí	9 V
Typ antény	External
Šířka	181.6 mm
Hloubka	129.5 mm
Šifrování/zabezpečení	WPA
Automatický Bezdrátový systém distribuce (WDS)	Yes
Wi-Fi multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Certifikáty shody	Federální komise pro komunikace (FCC)
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Hmotnost včetně balení	560 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Maximální provozní vzdálenost	30 m
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	223 mm

Výška balení	70 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	310 mm
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	SNMP
WPS tlačítko	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	0.6 A
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Floor
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Počet antén	2
Typ směru antény	Omni-direkční
Barva produktu	Bílý
Filtrování MAC adres	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Bezdrátový přístupový bod s N

TP-Link TL-WA801N je bezdrátový přístupový bod podporující standard N, jehož rychlost dosahuje až 300 Mb / s. Přístupový bod podporuje mnoho provozních režimů, jako je přístupový bod, Universal Repeater nebo Wireless Bridge. Kromě toho má zařízení napájecí zdroj PoE, který umožňuje pohodlné umístění zařízení, a je vybaveno tlačítkem WPS, které umožňuje snadné nastavení zabezpečeného připojení pomocí šifrování WPA.



Vyrobeno pro rozšiřování vysokorychlostních sítí


Bezdrátový přístupový bod TL-WA801N je navržen tak, aby vytvářel nebo rozšiřoval vysokorychlostní škálovatelné bezdrátové sítě založené na

standardní technologii N. Kromě toho vám zařízení umožňuje připojit k bezdrátové síti síťová zařízení, jako jsou herní konzole, digitální média adaptéry, tiskárny nebo síťové jednotky. Přístupový bod má mnoho různých funkcí, což výrazně usnadňuje používání síťových prostředků. Používání internetu pro stahování souborů, her, streamování videa nebo jiné použití je nyní mnohem pohodlnější.



Vysoká rychlost a široký rozsah

Pomocí standardu IEEE 802.11n podporuje přístupový bod technologii MIMO (Multi Input Multi Output), která umožňuje současné použití dvou antén k přenosu a příjmu dat. To snižuje ztráty signálu v důsledku přenosu dat na velké vzdálenosti nebo fyzických překážek, se kterými se setkává přenášený signál. Díky tomuto řešení je výkon bezdrátové sítě mnohem vyšší, dokonce i v betonových nebo ocelových budovách. Na rozdíl od standardu 11g je navíc možné vytvořit připojení na dálku k bezdrátové síti.

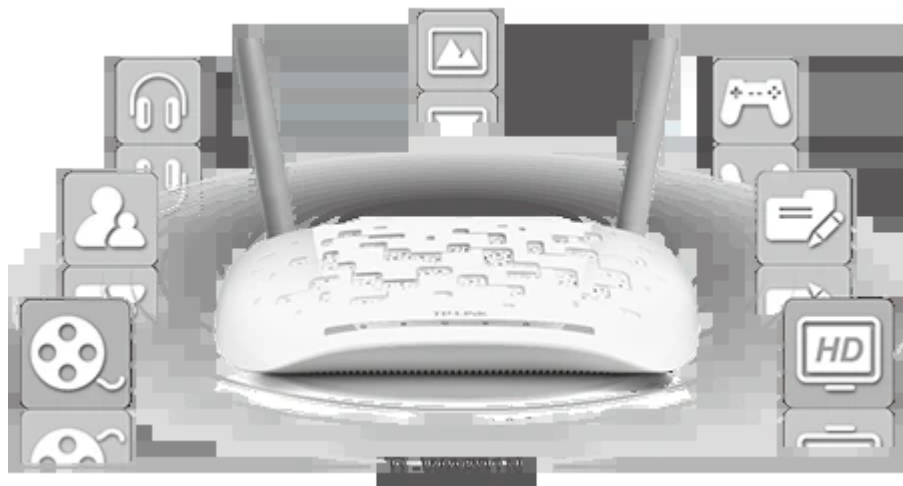

Široká škála provozních režimů

Přístupový bod TL-WA801N má několik provozních režimů: přístupový bod, klient, Multi-SSID, opakovač a most s přístupovým bodem, díky kterému se používá pro mnoho aplikací bezdrátového přenosu dat. To umožňuje jednoduché nastavení bezdrátové sítě na místech, kde není možnost strukturované kabeláže. Použití přístupového bodu vylučuje oblasti, do kterých bezdrátový přenosový signál dosud nedosáhl.



Jednoduchá obsluha s napájením PoE

Díky přiloženému pasivnímu PoE injektoru používá zařízení TL-WA801N jeden síťový kabel k současnému přenosu dat a napájení zařízení. Toto řešení umožňuje umístit přístupový bod až 30 metrů od sítě Ethernet. Díky tomu je možné umístit zařízení na místa s nejlepší kvalitou přenosu signálu (např. Na zeď, strop). Kromě toho má zařízení tlačítko WPS, které umožňuje navázat okamžité šifrované připojení.

