



**TP-Link TL-WA801ND |  
Přístupový bod | N300, 1x  
RJ45 100Mb/s, Passive PoE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-tl-wa801nd-pristupovy-bod-n300-1x-rj45-100mb-s-passive-poe>

Price: **91,25 zł** gross / 74,19 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJ0IOOHSSP



**Full product description**

**Bezdrátový přístupový bod s N**

TP-Link TL-WA801ND je bezdrátový přístupový bod podporující standard N a dosahující rychlosti až 300 Mb / s. Přístupový bod podporuje mnoho provozních režimů, jako je přístupový bod, univerzální opakovač nebo bezdrátový most. TL-WA801ND nabízí napájení PoE, které umožňuje pohodlné umístění zařízení. Tlačítko WPS umožňuje snadné nastavení zabezpečeného připojení pomocí šifrování WPA.




## Vyrobeno pro rozšiřování vysokorychlostních sítí

Bezdrátový přístupový bod TL-WA801ND je navržen k vytváření nebo rozšiřování vysokorychlostních škálovatelných bezdrátových sítí založených na technologii N. Umožňuje vám připojit k bezdrátové síti síťová zařízení, jako jsou herní konzole, adaptéry digitálních médií, tiskárny nebo síťové jednotky. Přístupový bod nabízí řadu funkcí, díky nimž je používání síťových prostředků mnohem snazší. Používání internetu ke stahování souborů, her, streamování videa nebo k jinému použití je nyní mnohem pohodlnější.



## Vysoká rychlost a široký rozsah

Pomocí standardu IEEE 802.11n podporuje přístupový bod technologii MIMO (Multi Input Multi Output), která umožňuje současné použití dvou antén k přenosu a příjmu dat. To snižuje ztráty signálu v důsledku přenosu dat na velké vzdálenosti nebo fyzických překážek, se kterými se přenášený signál setkává. Díky tomuto řešení je výkon bezdrátové sítě mnohem vyšší, dokonce i v budovách s betonovou nebo ocelovou konstrukcí. Ve standardu IEEE 802.11n je také možné vytvořit připojení na dálku k bezdrátové síti, na rozdíl od řešení standardu 11g.

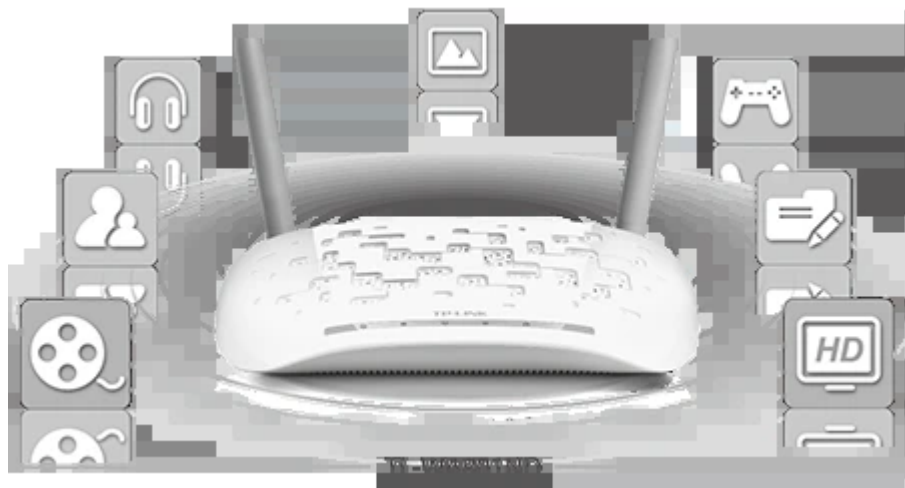

## Široká škála provozních režimů

Přístupový bod TL-WA801ND nabízí několik provozních režimů, a to jsou: Přístupový bod, Klient, Multi-SSID, Repeater, Bridge s přístupovým bodem, díky kterému se používá pro mnoho aplikací bezdrátového přenosu dat. To umožňuje jednoduché nastavení bezdrátové sítě v místech, kde nejsou podmínky pro strukturovanou kabeláž. Použití přístupového bodu vám umožňuje eliminovat oblasti, do kterých bezdrátový signál dosud nedosáhl.



## Jednoduchá obsluha s napájením PoE

Díky přiloženému pasivnímu PoE injektoru používá zařízení TL-WA801ND jeden síťový kabel k napájení zařízení i k přenosu dat. To umožňuje umístit přístupový bod do vzdálenosti až 30 metrů od sítě Ethernet, což umožňuje umístit zařízení na místa s nejlepší kvalitou přenosu signálu (např. Na zeď, strop). Tlačítko WPS zaručuje okamžité šifrované připojení.

