



**TP-Link TL-WA901N |
Přístupový bod | N450, 1x
RJ45 100Mb/s, Passive PoE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-tl-wa901n-pristupovy-bod-n450-1x-rj45-100mb-s-passive-poe>

Price: **140,69 zł** gross / 114,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJOIRMMHP

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	36.2 mm
Výstupní napětí	9 V
Typ antény	External
LED indikátory	Ano
Šířka	194.8 mm
Hloubka	133.8 mm
Šifrování/zabezpečení	AES 128 bitů
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Maximální přenosová rychlost	450 Mb/s
Hmotnost včetně balení	660 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	223 mm
Výška balení	70 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	370 mm

Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
QoS	Yes
Frekvenční pásmo	2400 GHz
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	SNMP
Minimální systémové požadavky	OS: Win 98SE-10/Mac/NetWare/Unix/Linux Browser: IE11/Firefox12/Chrome20/Safari4 lub inny z Java Media: Modem kablowy/DSL Inne: Aktywna subskrypcja u dostawcy internetu (ISP)
WPS tlačítko	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	0.85 A
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Table
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Počet antén	3
Typ směru antény	Omni-direkční
Barva produktu	Bílý
Filtrování MAC adres	Yes
DHCP server	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description


Bezdrátový přístupový bod se standardem N.

TP-Link TL-WA901N je bezdrátový přístupový bod podporující standard N, jehož rychlost bezdrátového přenosu dosahuje až 450 Mb / s. Zařízení podporuje mnoho provozních režimů, jako jsou: přístupový bod, univerzální opakovač, bezdrátový most. Power over Ethernet poskytuje mnoho pohodlných možností, například umístění zařízení ve vzdálenosti až 30 metrů. Produkt má navíc tlačítko WPS, díky kterému se k němu můžeme rychle a bezpečně připojit pomocí šifrování WPA.



Vysoká rychlost a široký rozsah

Zařízení využívající standard IEEE 802.11n podporuje pokročilou technologii MIMO (Multi Input Multi Output), která umožňuje současné použití tří antén k přenosu a příjmu dat. To snižuje ztráty signálu v důsledku přenosu dat na velké vzdálenosti nebo fyzických překážek, se kterými se setkává přenášený signál. Výsledkem je, že výkon bezdrátové sítě je mnohem vyšší, dokonce i v betonových nebo ocelových budovách. Na rozdíl od standardu 11g je navíc možné vytvořit připojení na dálku k bezdrátové síti.

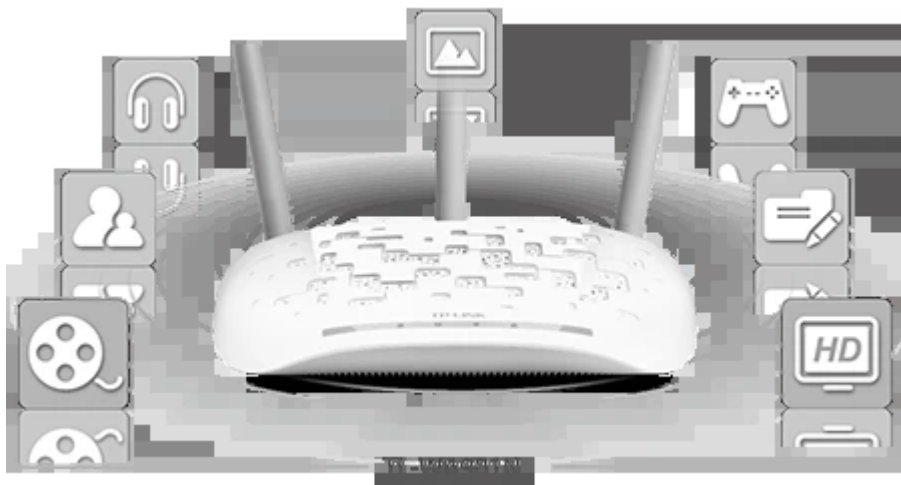

Více provozních režimů

Díky pokročilé technologii TL-WA901N můžeme zařízení používat v několika provozních režimech: AP, multi-SSID, klient, opakovač (WDS / univerzální), most. Díky tomuto řešení můžeme zřídit bezdrátovou síť na místech, kde není možné pokládat kabely.



Jednoduchá a pohodlná instalace

Můžeme použít pasivní PoE injektor pro současný přenos dat a napájení, díky čemuž máme pohodlné řešení pro přenos dat a napájení na jednom kabelu. To umožňuje, aby byl přístupový bod umístěn až 30 metrů od sítě Ethernet. Můžeme zařízení umístit na místo s nejlepší kvalitou signálu, např. Na zeď nebo strop. Tlačítko WPS nám navíc umožňuje okamžitě šifrované bezdrátové připojení a jasné rozhraní na disku CD umožňuje rychlou a snadnou konfiguraci.

