



TP-Link TL-WR850N | Router WiFi | 2.4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-tl-wr850n-router-wifi-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **65,19 zł** gross / 53,00 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGFQMRMRMKNP

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ produktu	Tabletop router
Výška	35 mm
Výstupní napětí	9 V
LED indikátory	LAN
Nabíjecí port USB	No
Firewall	Yes
Slot(y) paměťových karet	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Šířka	182 mm
Hloubka	128 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Kompatibilní s Mac OS	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Podpora VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4

Filtrace	Yes
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Stručný návod k instalaci	Yes
AC adaptér	Yes
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
QoS	Yes
Podporované síťové protokoly	IPv4, IPv6
Tlačítko reset	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
WPS tlačítko	Yes
Výstupní proud	0.6 A
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
Slot na SIM kartu	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Typ zdroje	DC
Konstrukce antény	External
3G	No
Počet antén	2
Barva produktu	Šedá
Prevence útoku DoS	Yes
Podpora DMZ	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Přenosová rychlost dat přes WLAN (1. pásmo)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	300 Mb/s
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No


Full product description

Přenos dat 300 Mbps, ideální jak pro úlohy náročné na šířku pásma, tak pro základní každodenní aplikace. Možnost optimalizovat přenos IPTV díky podpoře IGMP Proxy / Snooping Snadné zabezpečení bezdrátové sítě pomocí šifrování klíčů WPS Podpora Agile Config umožňuje poskytovatelům bezdrátových internetových služeb (WISP) přizpůsobit výchozí konfiguraci podle jejich požadavků a řešit problémy, s nimiž se mohou ISP setkat, když koncoví uživatelé resetují zařízení. Technologie Clear Channel Assessment (CCA) automaticky předchází konfliktům kanálů díky funkci volného výběru kanálu, která plně využívá Výhody propojení kanálů pro vyšší bezdrátový výkon.



TL-WR850N - bezdrátový router, standardní N, 300 Mb / s

TP-Link TL-WR850N je vysokorychlostní směrovač kompatibilní s IEEE 802.11b / g / n. Díky technologii 802.11n poskytuje TL-WR850N uživatelům rychlost bezdrátového připojení až 300 Mb / s, což uspokojí i ty nejnáročnější potřeby domácí sítě, jako je streamování HD, online hraní her a stahování velkých souborů.

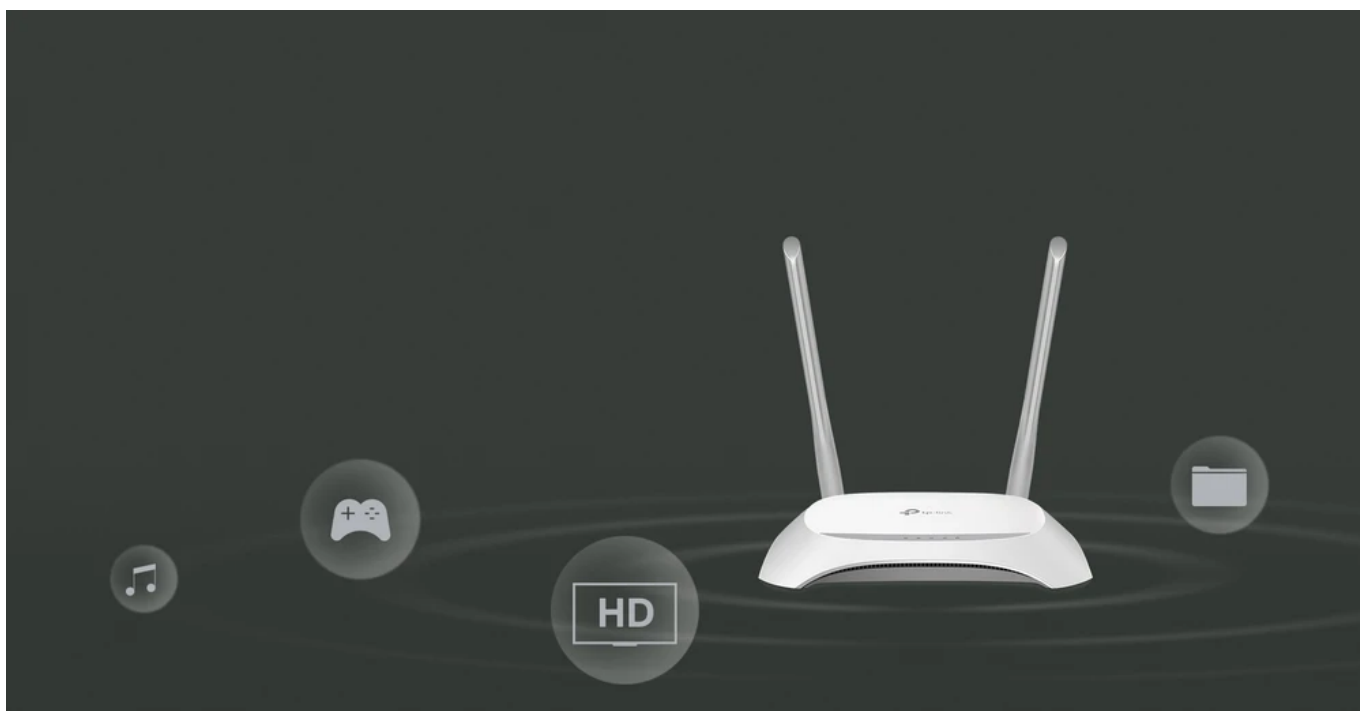

Technologie CCA - stabilní bezdrátový signál

Funkce Clear Channel Assessment (CCA) se vyhne konfliktům kanálů výběrem nejméně nasyceného kanálu a optimalizací připojení kanálu, čímž se zvýší bezdrátový výkon. To umožňuje vytvořit ideální síť pro úlohy náročné na šířku pásma i pro typické úkoly. Připojení tak splňuje nejnáročnější potřeby vaší soukromé sítě, jako je vysílání v HD, online hry a stahování velkých souborů.



Podpora agilní konfigurace

Tato funkce umožňuje poskytovatelům bezdrátových internetových služeb (WISP) upravit výchozí konfiguraci tak, aby vyhovovala potřebám těchto poskytovatelů při resetování zařízení.

