



Ubiquiti ER-X | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE Passthrough



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/ubiquiti-er-x-router-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-passthrough>

Price: **217,75 zł** gross / 177,03 zł net



Manufacturer: UBIQUITI


Referention number: DNXEDMMKMRMLH



Full product description

Gigabitový ethernetový router Ubiquiti Egde - spolehlivost a výkon

Model EdgeRouter™ X od Ubiquiti v ultrakompaktním provedení ze série EdgeMAX je zařízení, které poskytuje nákladově efektivní směrovací výkon. Router je vybaven 5 porty Gigabit RJ-45 a maximální rychlost přenosu přes Ethernet LAN je 1000 Mbps. EdgeMAX se vyznačuje spolehlivostí, účinností a nejlepším poměrem ceny a kvality na trhu, a proto je produktem, který si zákazníci velmi dychtivě vybírají.

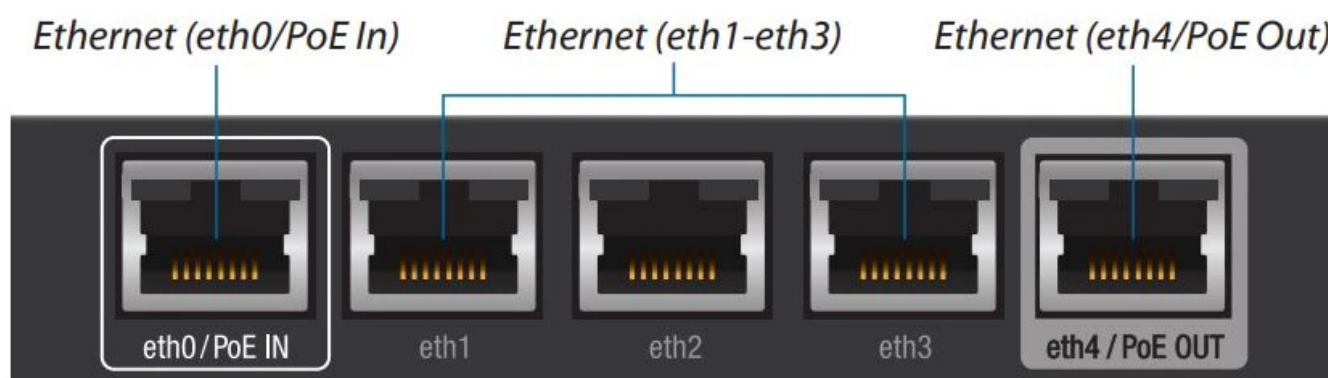


Router Cechy Edge Ubiquiti ERX

- Pasivní průchod PoE 24 V
- 5 x Gigabit Ethernet port RJ45
- Procesor Dvoujádrový 880 MHz, MIPS1004 KČ
- Systém EdgeOS
- Konfigurace pomocí CLI




Intuitivní uživatelské rozhraní

Ubiquiti EdgeRouter ER-X poskytuje grafické rozhraní navržené pro snadné použití a konfiguraci, které je k dispozici prostřednictvím síťového portu a webových stránek. Intuitivní správa zařízení se provádí prostřednictvím zobrazení virtuálního portu, které zobrazuje fyzickou konektivitu, rychlost a stav. Podrobné informace o statistikách jsou k dispozici na stránce routeru, např. Informace o IP, MTU, rychlosti odesílání a příjmu a stavu fyzického a virtuálního rozhraní.

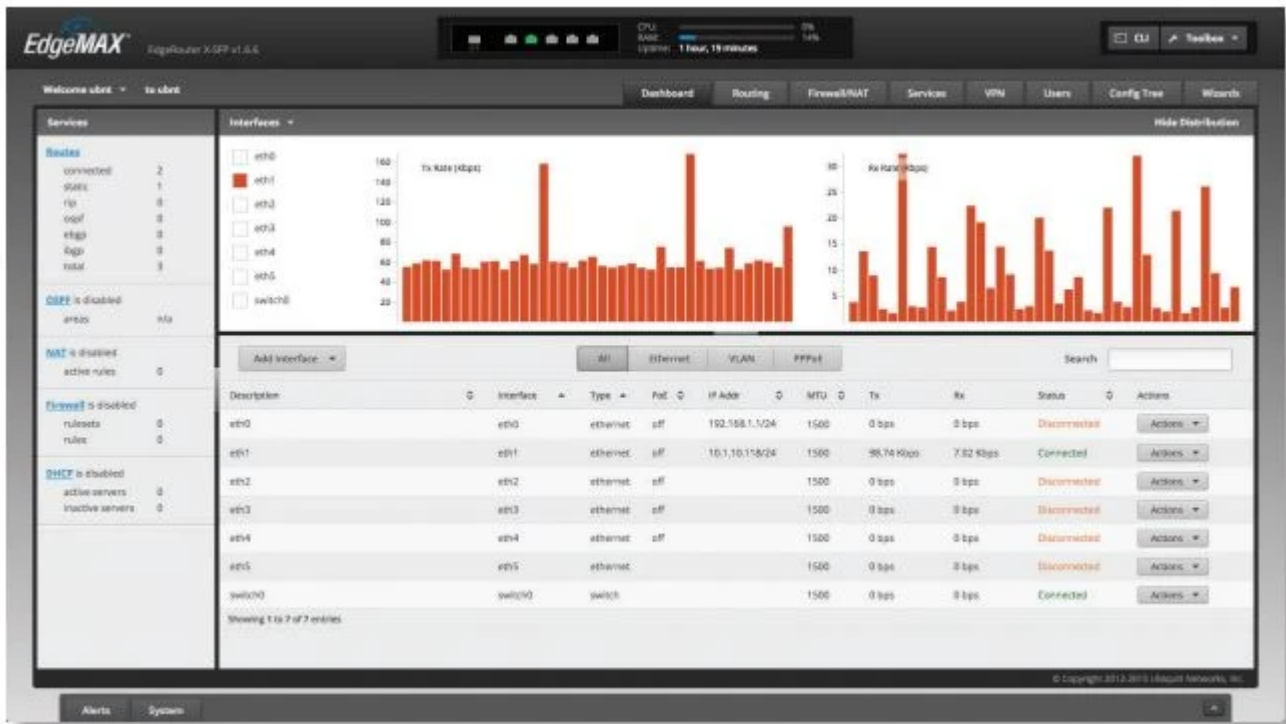


Funkce EdgeOS

- Rozhraní VLAN pro segmentaci sítě
- Podpora statických tras a směrovacích protokolů - OSPF, RIP a BGP
- Pravidla brány firewall a NAT
- Služby DHCP
- Quality of Service (QoS)
- Nástroje pro správu a monitorování sítě
- Správce a uživatel účtů
- Komplexní podpora protokolu IPv6

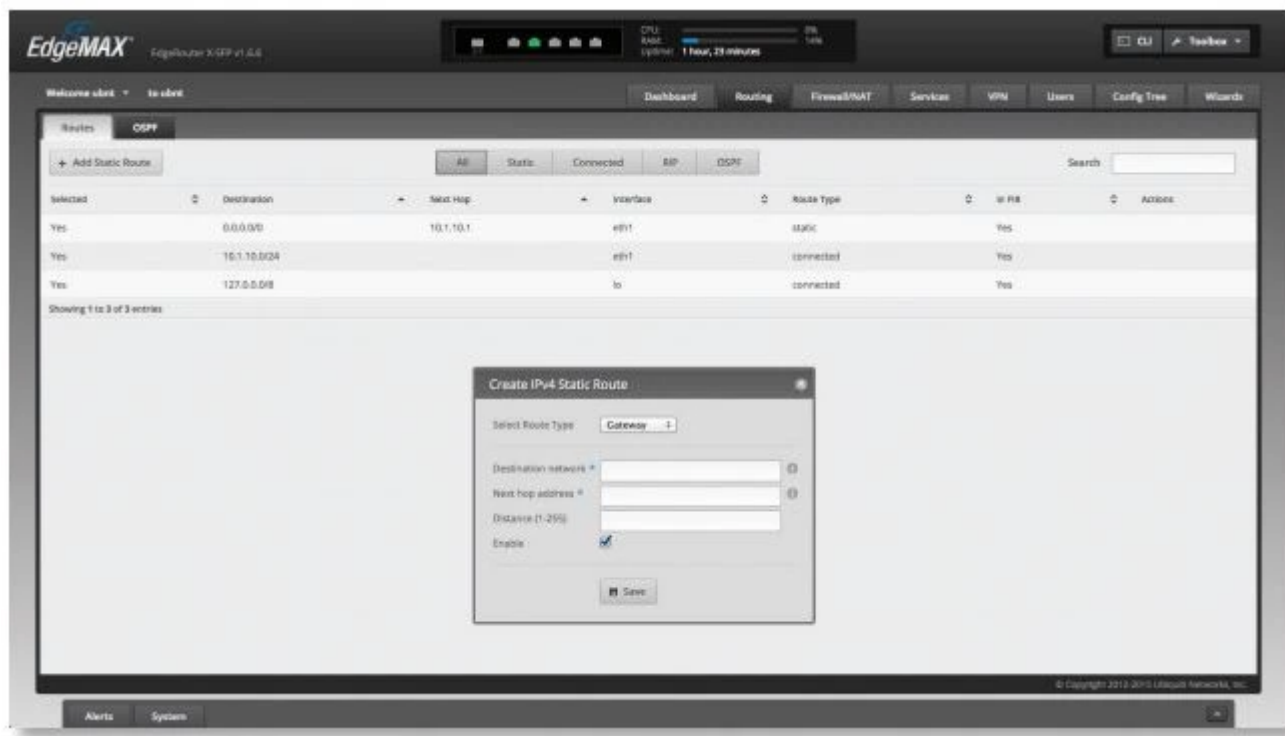

Konfigurace pomocí CLI

CLI poskytuje rychlou a flexibilní konfiguraci příkazového řádku se správou nastavení a sledováním všech pokročilých funkcí. Zahrnuje také přímý přístup ke standardním nástrojům Linuxu a příkazům prostředí a přístup přes SSH, Telnet.

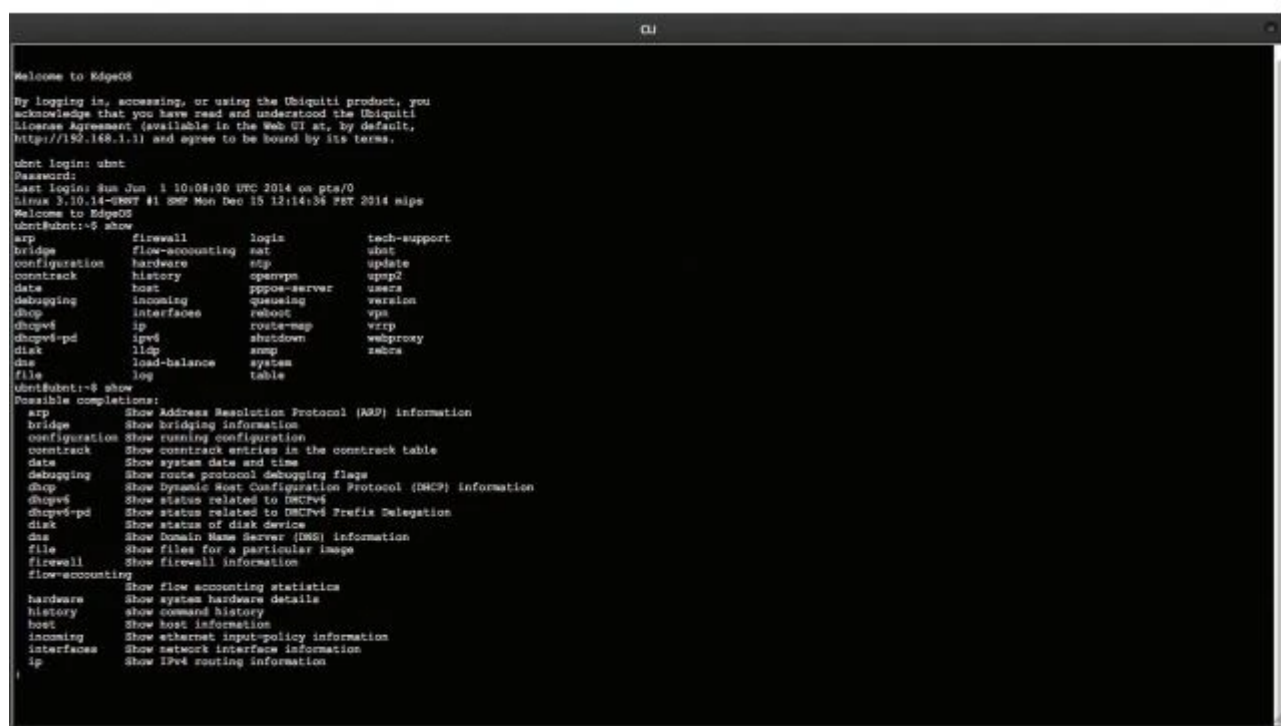

PoE univerzálnost 24 V

Standardní model ER-X lze napájet z externího zdroje napájení nebo prostřednictvím pasivního vstupu PoE. Díky pasivnímu PoE Passthrough můžete napájet jedno zařízení airMAX. Pět gigabitových portů RJ45 podporuje 24 V pasivní PoE a slouží k napájení zařízení airMAX nebo UniFi.



Podívejte se také na další produkty z naší nabídky:

Rackové skříně Kabely z optických vláken IP kamery Přístupový bod