



Ubiquiti ER-X-SFP | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s PoE, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/ubiquiti-er-x-sfp-router-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-poe-1x-sfp>

Price: **329,92 zł** gross / 268,23 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxEDMMLDRMLNO


Product features

Výška	23 mm
Výstupní napětí	24 V
Šířka	121 mm
Hloubka	75 mm
Správa napájení	5 W
Kapacita přepínání	1.6 Gb/s
Takt procesoru	880 MHz
Výstupní proud	2.5 A
Vnitřní paměť	256 MB
Vnitřní paměť	0.256 GB
Vstupní střídavé napětí	100 V
Hmotnost produktu	215 g

Full product description

Pokročilý gigabitový ethernetový router

EdgeRouter™ X od Ubiquiti je model ze série EdgeMAX. Tento kompaktní router má velmi dobrý poměr cena / výkon. Je vybaven 5 gigabitovými porty PoE a 1 portem SFP. Maximální rychlost přenosu dat přes Ethernet LAN je 1000 Mbps.

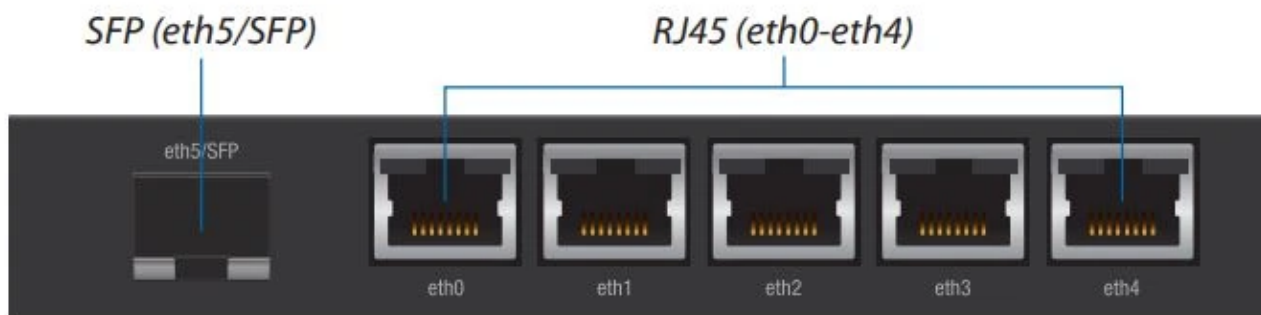


Všestrannost PoE

Model ER-X SFP je napájen externím zdrojem napájení. Pět gigabitových portů RJ45 podporuje PoE 24 V a slouží k napájení zařízení airMAX nebo UniFi a port SFP po připojení modulu SFP umožňuje připojení optickými vlákny. Zařízení běží na intuitivním grafickém rozhraní EdgeOS™ a lze jej snadno konfigurovat pro funkce směrování, zabezpečení a správy, což zajišťuje bezpečný provoz v síti. Pokročilí uživatelé budou konfigurovat prostřednictvím integrovaného rozhraní příkazového řádku pomocí textových příkazů.


Intuitivní uživatelské rozhraní

EdgeRouter X poskytuje grafické rozhraní navržené pro snadné použití a konfiguraci s přístupem přes síťový port a web. Intuitivní správu zařízení je dosaženo prostřednictvím zobrazení virtuálního portu, které zobrazuje fyzické připojení, rychlost a stav. Stránka routeru zobrazuje podrobné statistické informace, jako jsou IP, MTU, informace o rychlosti příjmu a odesílání a každý stav fyzického a virtuálního rozhraní.

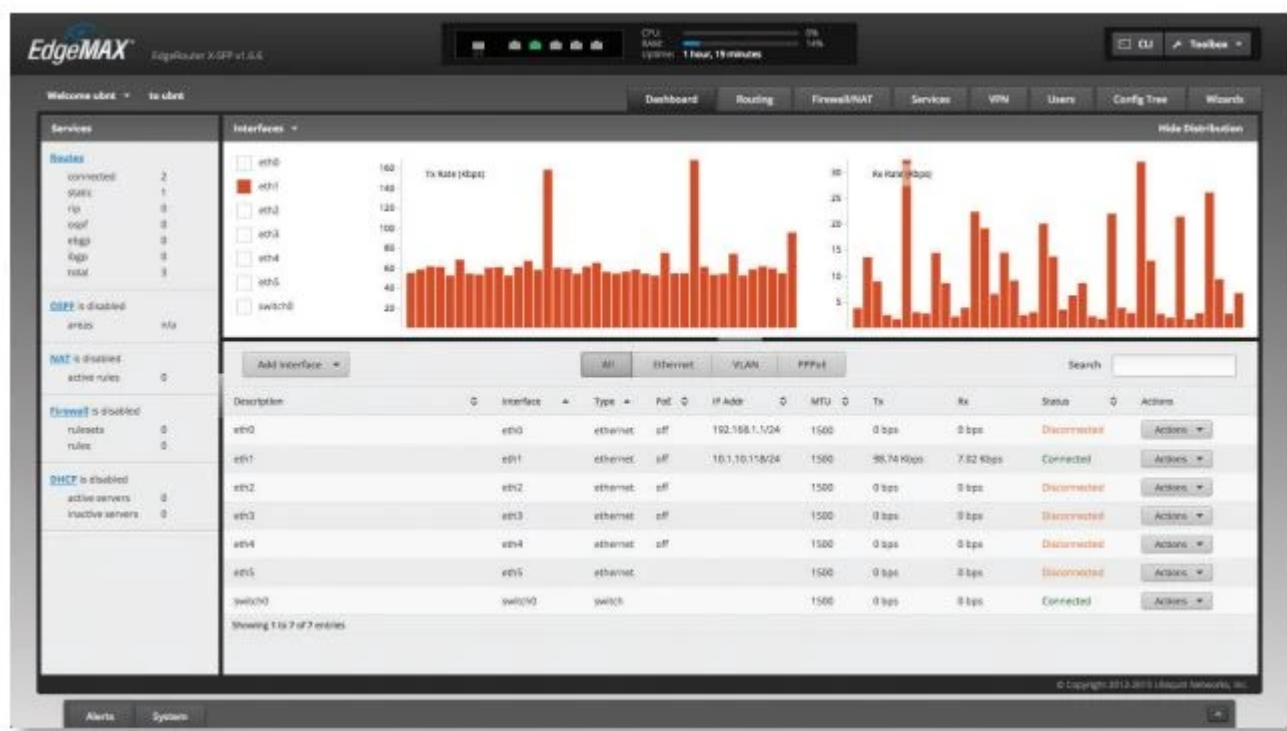

EdgeOS - pokročilý operační systém se spolehlivými funkcemi

- Rozhraní VLAN pro segmentaci sítě
- Statické trasy a podpora směrovacích protokolů OSPF, RIP a BGP
- Pravidla brány firewall a NAT
- Služby DHCP
- Quality of Service (QoS)
- Nástroje pro správu a monitorování sítě
- Komplexní podpora protokolu IPv6
- Správce a uživatel účtů

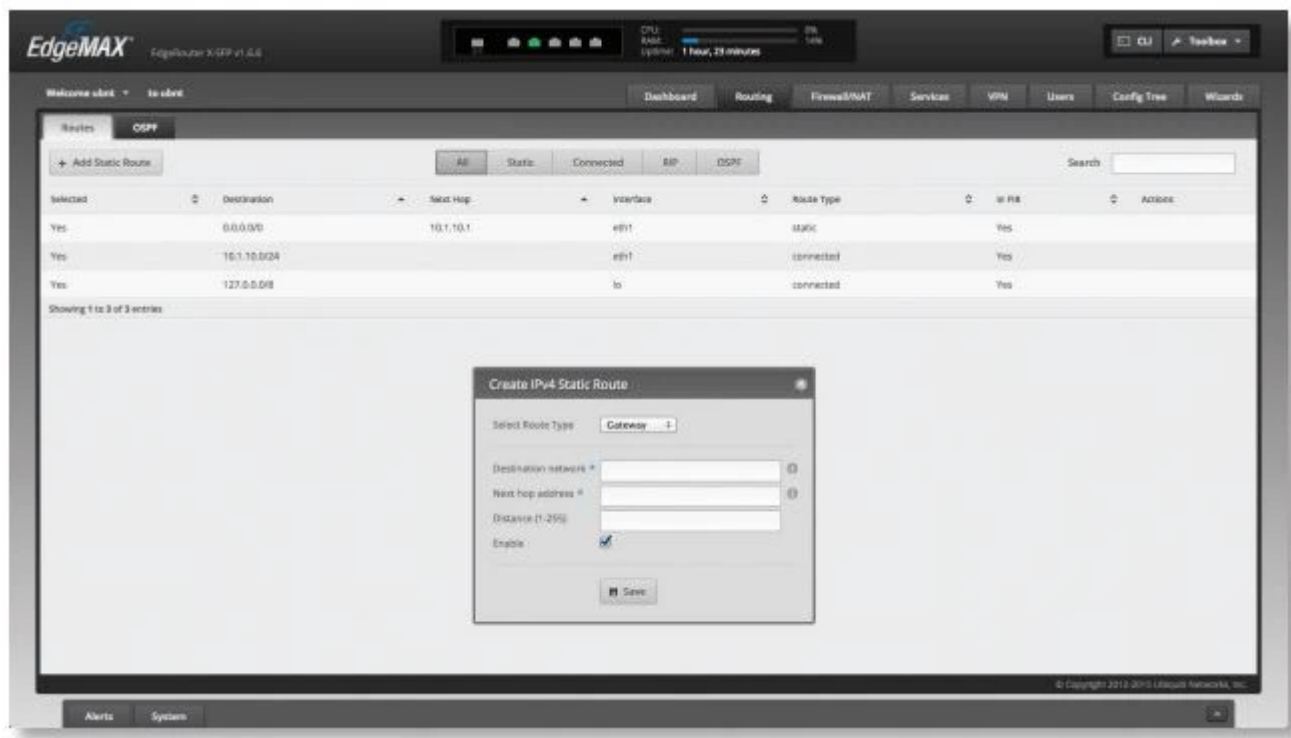

Konfigurace pomocí CLI

CLI poskytuje rychlou a flexibilní konfiguraci příkazového řádku, správu nastavení a monitorování všech pokročilých funkcí. Zahrnuje také přímý přístup ke standardním nástrojům Linuxu a příkazům prostředí. Přístup k CLI je možný přes SSH, Telnet.

