



Ubiquiti IS-5AC | Klientské zařízení | IsoStation AC, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s, 14dBi



link to the product:


<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-is-5ac-klientske-zarizeni-isostation-ac-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-14dbi>

Price: **491,32 zł** gross / 399,45 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXFMJPOLRMNIM

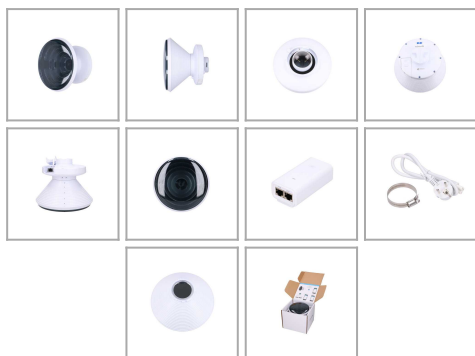

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, IC, CE
Výška	150 mm
LED indikátory	Výkon
Modulace	16-QAM
Šířka	174 mm
Hloubka	174 mm
Šifrování/zabezpečení	WPA2
Vstupní proud	0.5 A
Maximální přenosová rychlost	450 Mb/s
Spotřeba elektrické energie	8.5 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	14 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Vnitřní paměť	64 MB

Umístění	Ceiling
Vstupní střídavé napětí	24 V
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý
Interní	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	725.7 g


Full product description

Modulární konstrukce

Vyměnitelné rohové antény zlepšují tvar paprsku pro specifické potřeby umístění zařízení a prostředí. IsoStation 5AC používá sektorové rohové antény ke zvýšení výkonu bez ztráty zisku.

Vylepšený přenosový výkon

IsoStation může využívat výhody různých sektorů antén, což zvyšuje výkon bez ztráty zisku. Unikátní výkon tavidla a vynikající vlastnosti poskytují vyšší hustotu sektoru ve srovnání s tradiční sektorovou technologií.

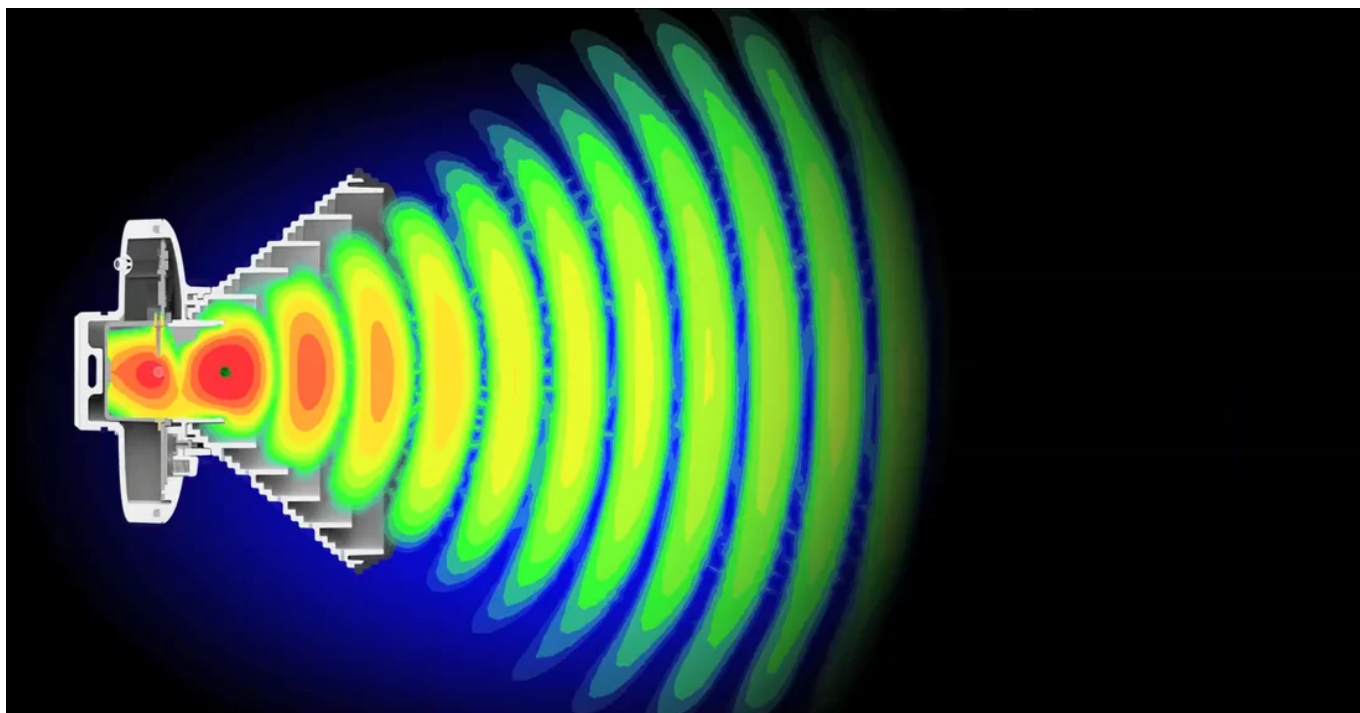

Rozšířená spolupráce

60 ° a 90 ° asymetrické rohové antény s přirozeně tlumenými postranními laloky a ultrafialovým zářením nabízejí nejlepší poměr zepředu dozadu a záření s nízkým bočním lalokem. 30 ° a 45 ° symetrické klaksonové antény (výchozí) jsou ideální pro instalaci v klastrovém sektoru s vysokými požadavky na umístění.




Zvýšená odolnost proti hluku

IsoStation 5AC zaručuje vysokou izolaci v konstantní šířce pásma prostřednictvím odnímatelných antén, které byly optimalizovány pro městské prostředí. Zvyšování odolnosti proti šumu umožňuje přizpůsobené vyzařovací vzorce antény, což snižuje vnitropásmové a mimopásmové emise RF, což je výhodou ve stále více přeplněném rádiovém prostředí.



Vysoký výkon MAC

Vysoká účinnost MAC zajišťuje účinnost na úrovni $\pm 80\%$ fyzické vrstvy.

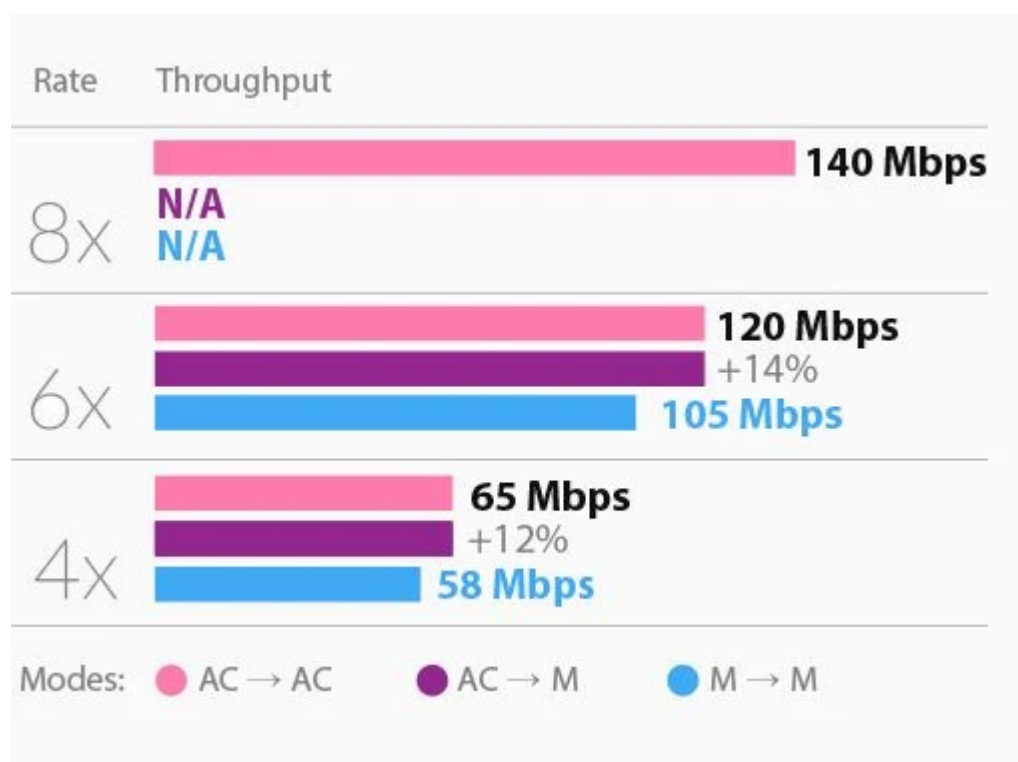


Správa přes Wi-Fi

IsoStation AC díky samostatnému rádiu Wi-Fi umožňuje rychlé a snadné nastavení pomocí mobilního zařízení.

Pokročilé funkce airOS 8

AirOS 8 nabízí pokročilé funkce, včetně podpory protokolu airMAX® ac, analýzy signálu v reálném čase a vylepšeného designu, což výrazně zvyšuje použitelnost zařízení.

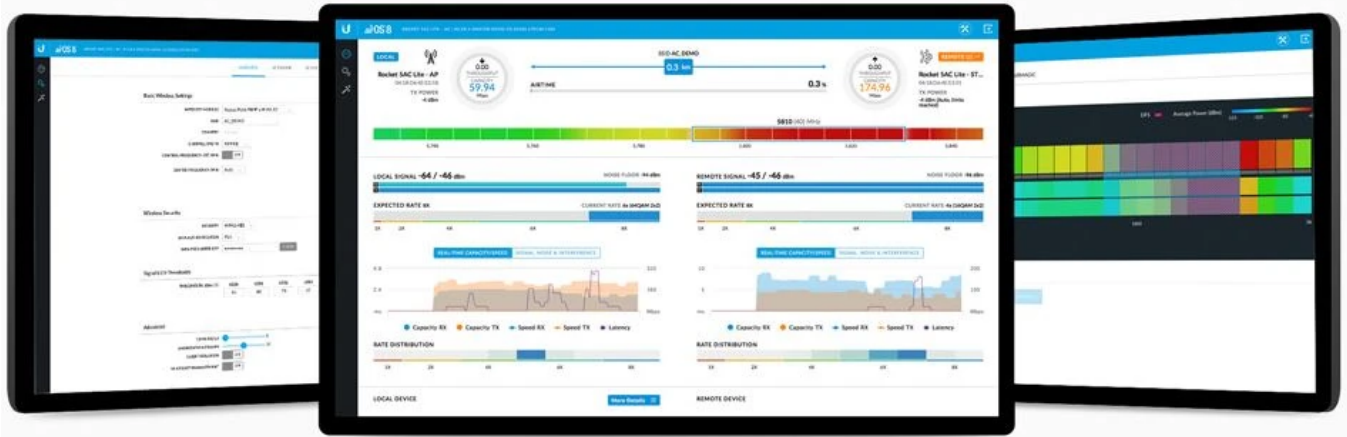

airOS® 8