



Ubiquiti LAP-120 | Klientské zařízení | liteAP AC, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s, 16dBi, 120 stupňů (ekvivalent pro LBE-5AC-16-12)



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-lap-120-klientske-zarizeni-liteap-ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-16dbi-120-stupnu-ekvivalent-pro-lbe-5ac-16-120-eu>

Price: **336,17 zł** gross / 273,31 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFNHMERML0K

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, IC, CE
Výška	452.3 mm
Typ antény	MIMO directional antenna
Šířka	78.7 mm
Hloubka	54.4 mm
Montážní sada	Yes
Dodávané kabely	AC
Certifikáty shody	RoHS
Maximální spotřeba energie	7 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85177100
Úroveň zisku antény (max)	16 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Stručný návod k instalaci	Yes
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Frekvenční pásmo	5 GHz
Přípevnění	Pole
Takt procesoru	533 MHz
Vnitřní paměť	64 MB
Model procesoru	Atheros MIPS 74Kc
Typ zdroje	PoE
Zabudovaný procesor	Yes

Barva produktu	Bílý
Šířka pásma	5150 MHz
Hmotnost produktu	420 g

Full product description


LiteAP AC - skutečná šířka pásma 450+ Mb / s

LiteAP AC s odlehčenou anténou a vestavěným rádiem zaručuje vysokou šířku pásma. Zařízení se vyznačuje minimalistickým designem, instalace je rychlá a snadná, bez potřeby montážních nástrojů.



Sektorové pokrytí

Je vybaven AC anténou 2x2 MIMO LiteAP a komunikuje s mnoha anténami airMAX ac CPE v oblasti pokrytí 120 °.

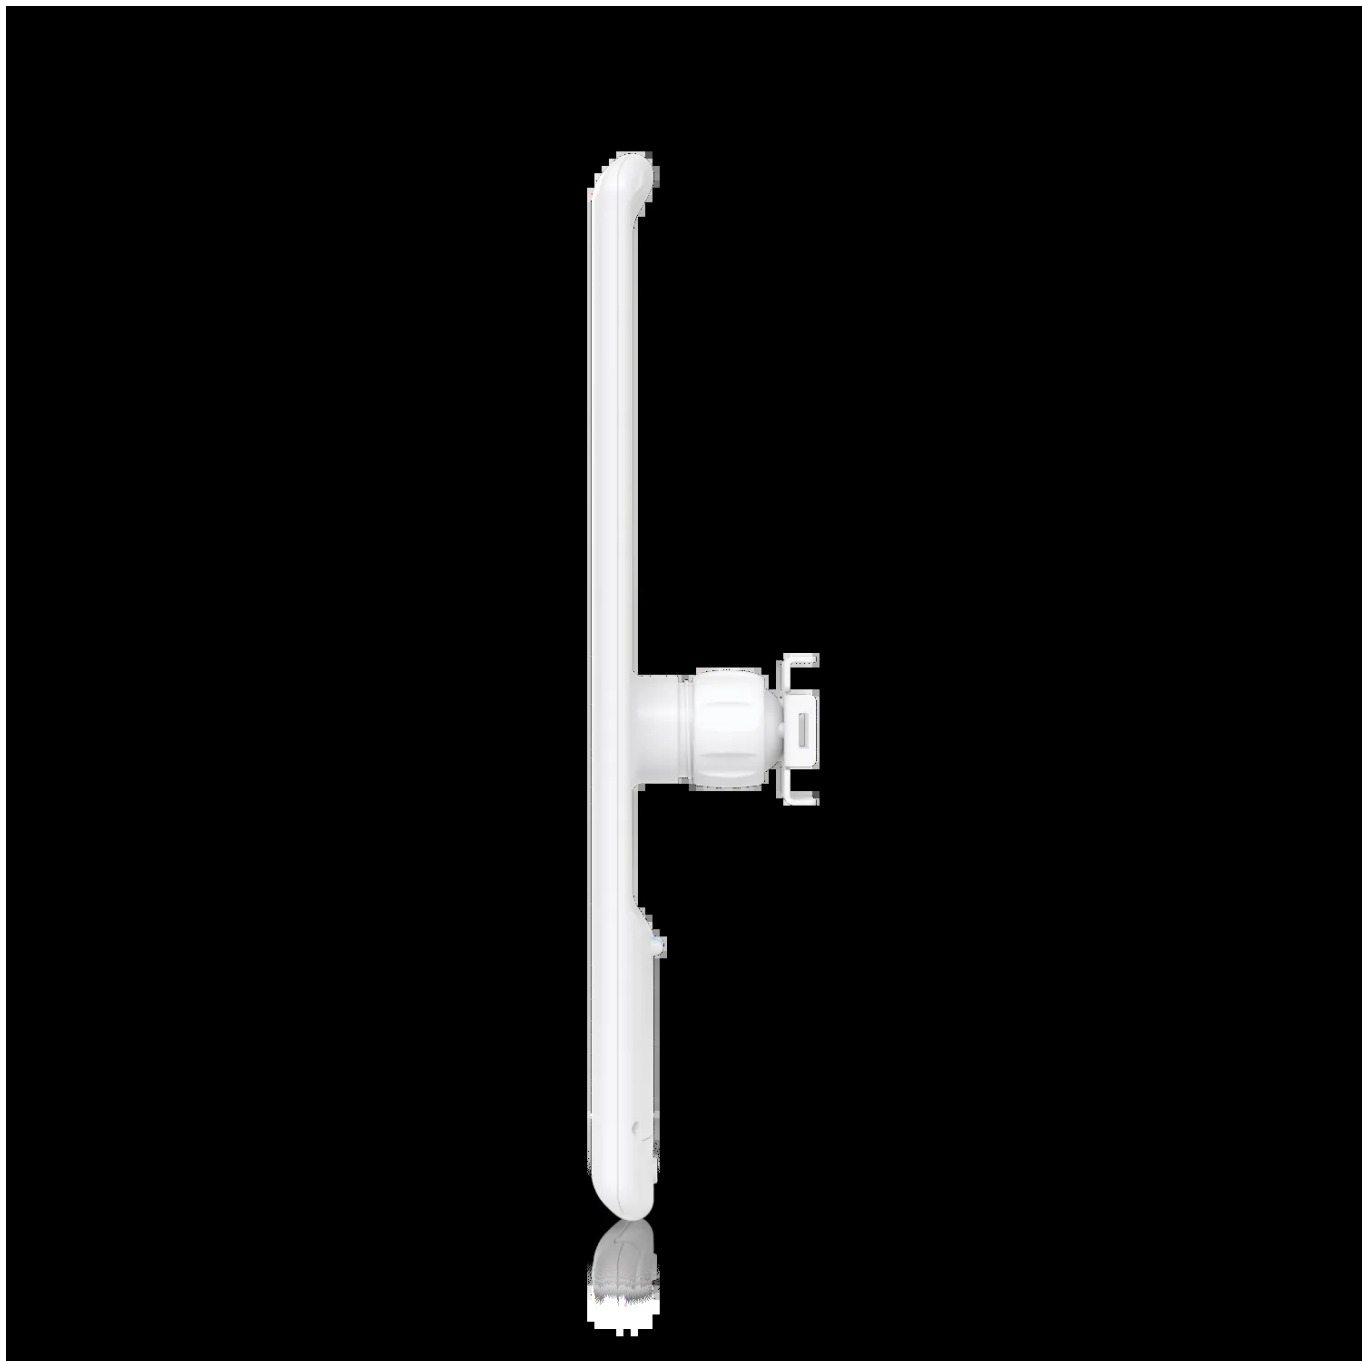

aiROS 8

AiROS®8 nabízí pokročilé funkce, včetně podpory protokolu airMAX ac, analýzy signálu v reálném čase a zcela vylepšeného designu, který poskytuje vyšší funkčnost.



airOS®8

Lehká konstrukce

LiteAP ac má lehkou anténu s integrovaným rádiem s vysoce účinným designem.



Flexibilita instalace

Existuje možnost nastavení ve třech osách, montáž zařízení je jednoduchá a trvá několik sekund.